

DESCRIPTIF

Essence :	Moabi, Tauari	
Préservation :	Tauari Moabi	traitement insecticide, fongicide et anti-termite effectué sur les pièces usinées avant assemblage essence naturellement durable, ne nécessite pas de traitement
Finitions certifiées :	Moabi Tauari	: satiné naturel ; pré-peint blanc ; à finir : satiné naturel ; pré-peint blanc ; à finir bases acqueuses non polluantes sans émanation de C.O.V
Vitrage de base :	4 ITR - 20 - 4 épaisseur 28 mm	
Soubassement :	panneaux standards (plate-bande deux faces)	
Étanchéité :	double joint de frappe gainé sur ouvrant	
Quincaillerie :	crémone simple ou crémone serrure fiches en acier zingué double poignée en aluminium anodisé champagne	
Autres éléments :	pièce d'appui en bois monobloc 125 mm pour fenêtre seuil en aluminium anodisé bronze pour porte-fenêtre	
Pièces complémentaires :	tapée d'isolation pour mise en œuvre avec complexe isolant de 60 à 170 mm élargisseur de 25 à 150 mm pièces de jonction pour montage d'ensemble appui rapporté de 160 mm (longueur maximale 2.9 m)	
Rénovation :	profil avec aile de recouvrement de 27 mm, fixation par vérins profil avec aile de recouvrement de 27 mm avec moulure d'élargissement 40 mm, fixation par vérins	
Options :	poignée centrée caches-fiches pièces d'appui arrondie adaptée aux bâtiments classés petits bois amovibles, petits bois collés, petits bois en croisillons intégrés au vitrage impostes, allèges blocs-baies avec volets roulants oscillo-battant à ferrage symétrique	
Feuillure :	en pente à drainage rapide	

PERFORMANCES

Certificat NF CTBA Nouvelle fenêtre bois n°1309/2006

- Classement NF : A*₄ E*_{7B} V*_{A3} jusqu'aux dimensions :

Type de menuiserie	Dimensions maximales
fenêtre oscillo-battante 1 vantail	1450 x 1200
	2250 x 900
fenêtre oscillo-battante 2 vantaux	2250 x 1600
fenêtre à la française 1 vantail	2250 x 900
fenêtre à la française 2 vantaux	2250 x 1600
fenêtre à la française 3 vantaux	2250 x 2400
fenêtre à la française 4 vantaux	2250 x 3200
porte-fenêtre à la française 1 vantail	2350 x 1000
porte-fenêtre à la française 2 vantaux	2350 x 1600
porte-fenêtre à la française 3 vantaux	2350 x 2400
porte-fenêtre à la française 4 vantaux	2350 x 3200
châssis à soufflet	850 x 1600
châssis cintré	2250 x 900

Classement acoustique					
Essence	Vitrage	Fenêtre		Porte-fenêtre	
		Rw	AC	Rw	AC
moabi	4 - 20 - 4	Rw 33 (-1;-4) dB	1	Rw 33 (-2;-4) dB	1
	4 - 14 - 10	Rw 37 (-1;-4) dB	2	Rw 36 (-1;-3) dB	2
tauari	4 - 20 - 4	Rw 34 (-2;-5) dB	1	Rw 33 (-2;-5) dB	1
	4 - 14 - 10	Rw 36 (-1;-5) dB	2	Rw 36 (-1;-3) dB	2

Classement thermique					
Essence	Vitrage	Fenêtre		Porte-fenêtre	
		U _w	Th	U _w	Th
Moabi	4 - 20 - 4	2,8	5	2,8	5
	4 ITR - 20 - 4	2	8	2,1	7
	4 ITR - 20 Ar - 4	1,8	9	1,9	8
Tauari	4 ITR - 14 - 10	2	8	2,1	7
	4 ITR - 14 Ar - 10	1,8	9	1,9	8

GARANTIES




Garantie décennale

Garantie de bon fonctionnement de 2 ans




Ces informations ne sont pas contractuelles. JHI se réserve le droit de modification sans préavis dans l'intérêt de l'évolution technique.

VUE DE FACE, COUPES HORIZONTALE ET VERTICALE D'UNE MENUISERIE BOIS 56

FENETRE BOIS

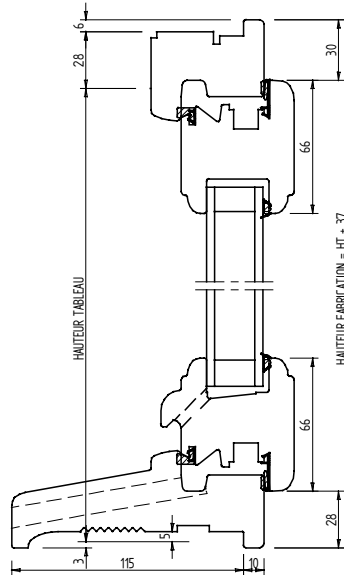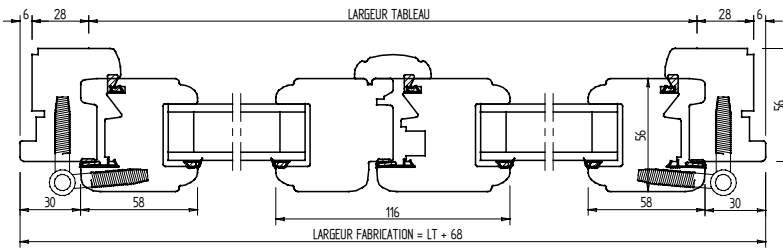

PORTE-FENETRE BOIS

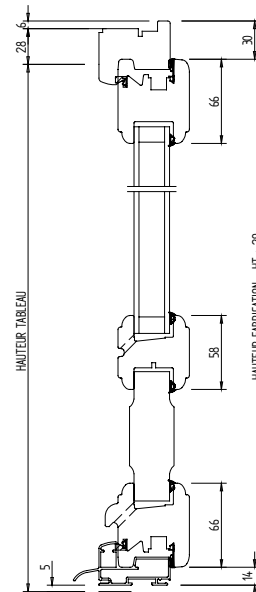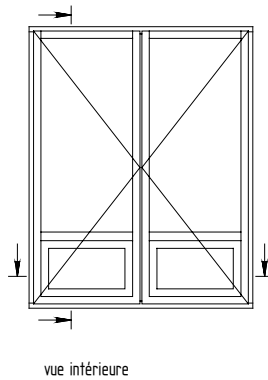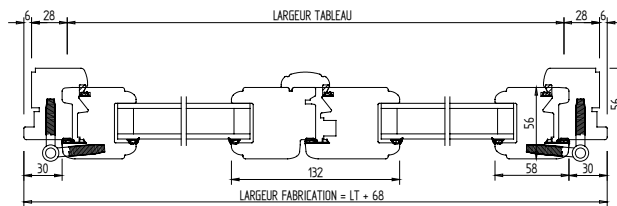

Ces informations ne pas contractuelles. JHI se réserve le droit de modification sans préavis dans l'intérêt de l'évolution technique.