


BOIS - ALU

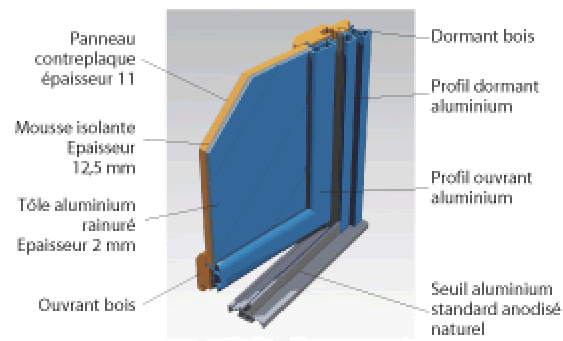

Descriptif technique

- . Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique totale
- . Profilés extrudés, laqués et anodisés en usine certifiée ISO 9002
- . Ouvrant de 90 mm, épaisseur 65 mm
- . Garniture E 31 ou E 32 suivant coloris et barillet fournis
- . Paumelles renforcées réglables en applique

Vitrages

- . Vitrage 44.2-12-4 imprimé Delta Clair suivant les modèles
- . Nombreuses possibilités de vitrage

Coloris Aluminium et Essences Bois

- . Laquage label Qualicoat
- . Teinte de base blanc 9210
- . 7 coloris préférentiels :
Beige Ral 1015
Brun 9840
Vert mousse Ral 6005
Bleu saphir Ral 5003
Bleu gentiane Ral 5010
Rouge pourpre Ral 3004
Rouge rubis Ral 3003
- . 25 autres coloris sélectionnés (nuancier de notre document commercial)
- . Essences de bois disponibles : Pin, Tauari, Moabi et Chêne

Finition bois

- . 1 couche d'égalisateur
- . 1 couche de lasure incolore

Options

- . Accessoires de décoration
Poignées de style, cache-fiches, marteaux, boutons sont possibles en différentes finitions
- . Seuil plat agréé handicapés anodisé naturel
- . Sur mesure et adaptation dimensionnelle

Performances

Air Eau Vent : A*3 E*5B V*A2