


BOIS

ACOUSTIQUES BLINDEES

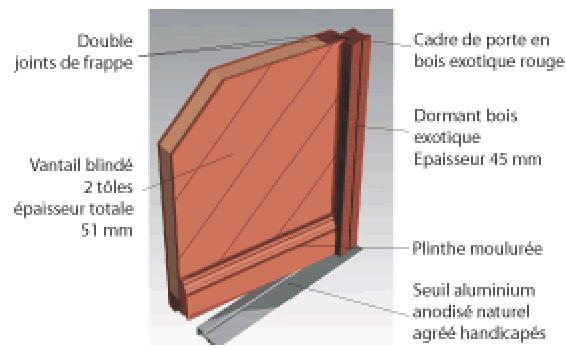

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- . Double joints isothermiques
- . Feuillure anti-dégondage toute hauteur
- . Composition du vantail : 2 parois tri plis bois/acier/bois âme composite isolante
- . Crémone serrure automatique 3 points de verrouillage
- . Ferrage 4 ou 5 fiches double broches suivant la largeur
- . Garniture gris métal E 10 et barillet fournis

VITRAGE

- . Vitrage oculus SP10-10-4 circulaire ou triangle (hors PV anti-effraction)

FINITION

- . Finition de base : 1 couche de lasure
- . Autres finitions au choix :
Contreplaqué prépeint
Placage essences fines
- . (1 couche de finition supplémentaire devra être réalisée après pose)

OPTIONS

- . Pack Sécurité Niveau 3 :
Anti-effraction classe 2 suivant norme ENV 1627 & 1630 (CNPP MP 980099), serrure A2P* automatique
- . Accessoires de décoration :
Poignées de style, marteaux, boutons sont possibles en finition laiton brillant
- . Judas Optique
- . Sur mesure et adaptation dimensionnelle

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 E*5B V*B2
pour largeur de vantail inférieure à 930
Stabilité Climat : C flèche = 1mm
T±20°C, H±50%
CTBA MPX/L-93/062/185/186
Affaiblissement Acoustique Rw : 40 dB