


BOIS

HAUTE ISOLATION THERMIQUE

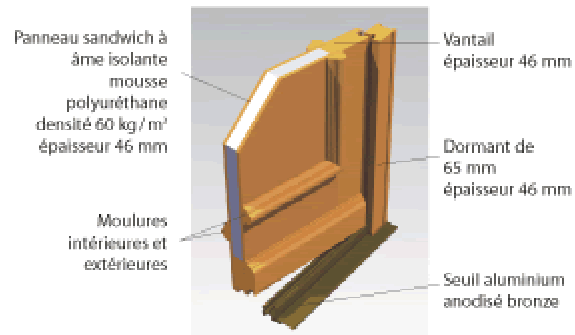

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Portes constituées d'un panneau servant d'ossature et de panneaux et moulures rapportées

- . Essence : Mavingui, Moabi
- . Traverse dormante de 54 mm, épaisseur 46 mm
- . Fiches 3 corps traitées anti-corrosion
- . Crémone 3 points automatique
- . Garniture gris métal E 10 et barillet fournis
- . Stabilisateur réglable sur tous les modèles
- . Joint périphérique sur ouvrant

VITRAGE

- . Sur portes vitrées : double vitrage d'épaisseur totale 20 mm imprimé Delta Clair
- . Nombreuses possibilités de vitrages suivant les modèles

FINITION

- . 1 couche d'égalisateur
- . 2 couches de lasure incolore avec égrenage intermédiaire (1 couche de finition supplémentaire devra être réalisée après pose)

OPTIONS

- . Pack Sécurité Niveau 2 :
Côté fiches, deux renforts anti-dégondage
Crémone automatique 3 points A2P*
Barillet de sécurité protégé
- . Oculus vitré sur modèle N° 7172 avec double vitrage d'épaisseur totale 20 mm imprimé Delta Clair
- . Accessoires de décoration :
Poignées de style, cache-fiches, marteaux, boutons sont possibles en différentes finitions (noir, métal patiné, laiton brillant, laiton vieilli)
- . Finition pré-peinture blanche (1 couche d'impression mate suivie après égrenage d'une couche de peinture satinée)
- . Seuil plat agréé handicapés anodisé naturel
- . Sur mesure et adaptation dimensionnelle

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 E*5B V*A3