


BOIS

STANDING

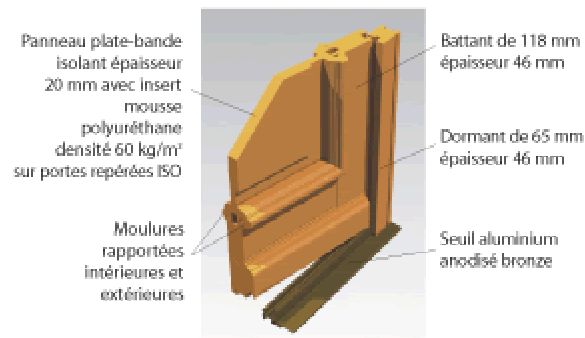

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Portes menuisées avec panneaux et moulures rapportés

- . Essences : Tauari, Moabi, Movingui et Chêne suivant les modèles
- . Traverse dormante de 54 mm, épaisseur 46 mm
- . Fiches 3 corps traitées anti-corrosion
- . Crémone 3 points automatique
- . Garniture gris métal E 10 et barillet fournis
- . Stabilisateur réglable sur tous les modèles (sauf Chêne)
- . Joint périphérique sur ouvrant

VITRAGES ET GRILLES

- . Sur portes vitrées : double vitrage d'épaisseur totale 20 mm imprimé Delta Clair
- . Nombreuses possibilités de vitrage suivant les modèles

FINITION

- . Traitement insecticide, fongicide, antitermite sur Tauari
- . 1 couche d'égalisateur (sauf Chêne)
- . 2 couches de lasure incolore avec égrenage intermédiaire (1 couche de finition supplémentaire devra être réalisée après pose)

OPTIONS

- . Pack Sécurité Niveau 2 :
Côté fiches, deux renforts anti-dégondage
Crémone automatique 3 points A2P*
Barillet de sécurité protégé
- . Accessoires de décoration :
Poignées de style, cache-fiches, marteaux, boutons sont possibles en différentes finitions (noir, métal patiné, laiton brillant, laiton vieilli)
- . Finition pré-peinture blanche (1 couche d'impression mate suivie après égrenage d'une couche de peinture satinée) sauf Chêne
- . Seuil plat agréé handicapés anodisé naturel
- . Sur mesure et adaptation dimensionnelle

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 E*5B V*A3