


PVC

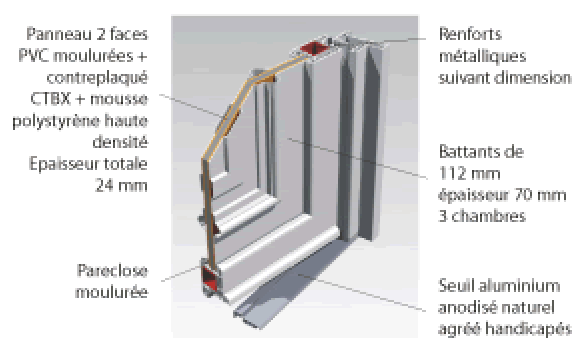

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- . Crémone 5 points à relevage automatique
- . Garniture laquée blanche E 11 et barillet fournis
- . Paumelles renforcées réglables en applique

PANNEAUX

- . Panneau 2 faces en PVC moulurées composé d'un contreplaqué en CTBX avec mousse polystyrène haute densité d'une épaisseur totale de 24 mm

VITRAGES et GRILLES

- . Vitrage isolant imprimé delta clair 1 face feuilleté (4-10-33.2) pour tous vitrages.

OPTIONS

- . Accessoires de décoration :
Poignées de style, cache-fiches, marteaux, boutons sont possibles en différentes finitions
- . Sur mesure et adaptation dimensionnelle
- . Seuil alu double barrière anodisé naturel (hauteur 40 mm)

PERFORMANCES

Air Eau Vent : A*3 E*5B V*A2