

# ISADEx Climat

## Extérieur

Mai 2005

### Bloc-Porte Extérieur Blindé Acoustique Blindé Climat C

#### Descriptif

##### Huisserie

▸ **ISADEx Climat** (Fiche HU13) : Bois Exotique Rouge à joints acoustiques exclusifs à grand débattement; Feuillure anti-dégondage

##### Vantail

▸ **Composition** : Cadre Bois Exotique Rouge; 2 parois métal à parement contreplaqué extérieur; Âme composite isolante

▸ **Largeur** : 730mm à 1230mm

▸ **Hauteur** : 2140mm

▸ **Épaisseur** : 49mm

▸ **Poids** : 34kg/m<sup>2</sup> (environ)

##### Équipement

▸ **Joints Acoustiques** : Joint Simple Lèvre côté ferrage, Joint Double Lèvres en traverses haute et basse ainsi que côté serrure

▸ **Seuil** : Seuil Alu posé en traverse basse de l'huissérie

▸ **Plinthe** : Posée en bas de vantail

▸ **Ferrage** : 4 Fiches double broches pour une largeur ≤ 1030  
5 Fiches double broches pour une largeur > 1030

▸ **Serrure** : Vachette 10215 automatique sans cylindre, posée

#### Affaiblissement Acoustique Rw

**40** dB

R<sub>rose</sub> : 39dB(A)

R<sub>route</sub> : 37dB(A)

CSTB 713-960-0109/A

#### Stabilité Climat

**C**

Flèche ● 1mm

T ±20°C, H ±50%

CTBA MPX/L-93/062/185/186

#### Coefficient Thermique U

**1,8** W/m<sup>2</sup>.°C

CTBA 03/PC.CIAT

AEV

**A3 Ve Ee**





Jusqu'à largeur 930

#### Finitions Vantail Options

- ◆ Contreplaqué Prépeint
- ◆ Placage Essences Fines
- ◆ Laqué Blanc
- ◆ Placage Stratifié
- ✓ Judas Optique
- ✓ Habillage de la porte (Fiche DU23)
- ✓ Suppression de la plinthe en parement

# ISADEx Climat

## Extérieur

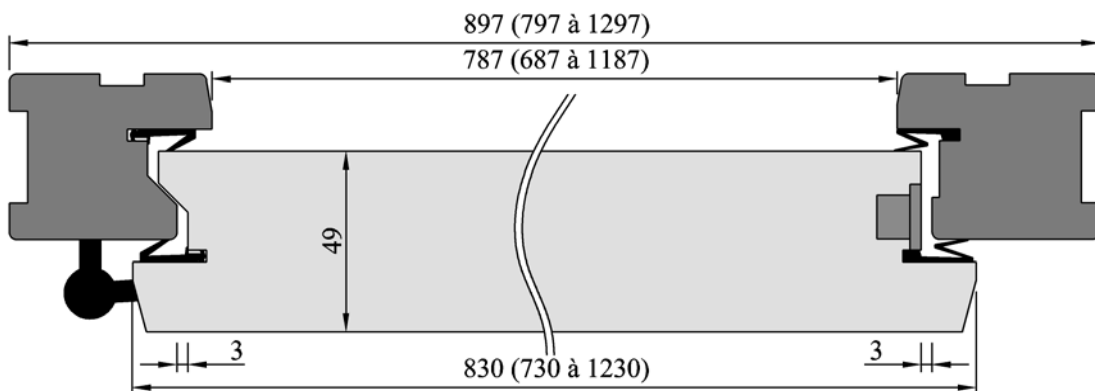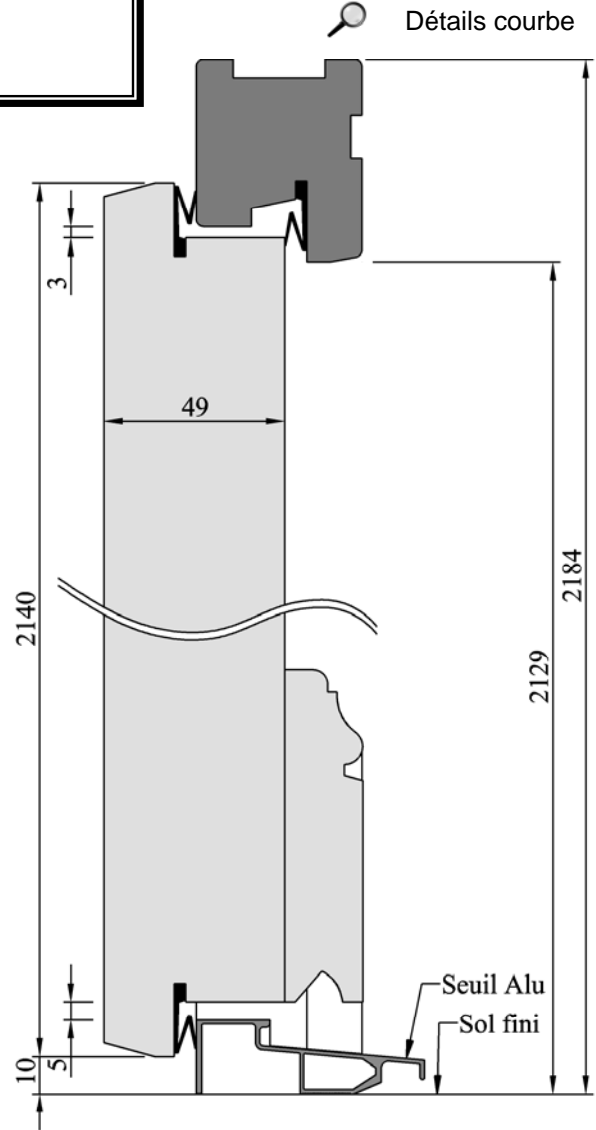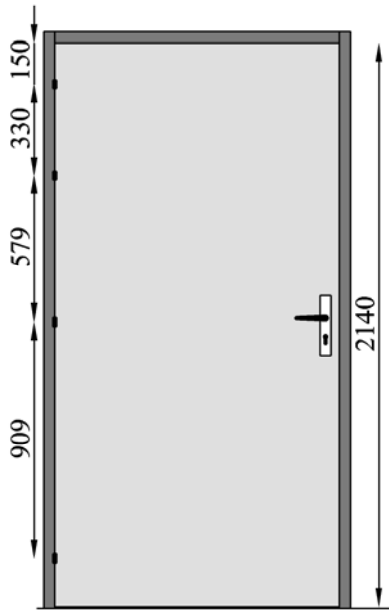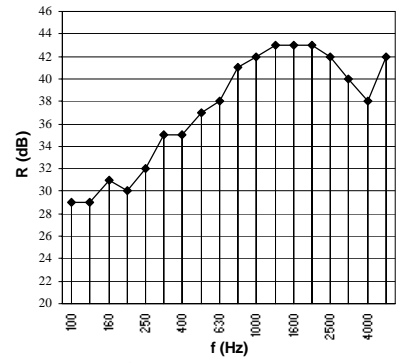


# ISADEx Climat

Extérieur

FICHE TECHNIQUE EX 02

Mai 2005

## Indice d'Affaiblissement Acoustique R

 [Retour au descriptif](#)

f en HZ	R en dB
100	29
125	29
160	31
200	30
250	32
315	35
400	35
500	37
630	38
800	41
1000	42
1250	43
1600	43
2000	43
2500	42
3150	40
4000	38
5000	42

