#### ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL PETITE ENFANCE

ÉCOLES MATERNELLES GROUPES SCOLAIRES CRÈCHES

# 

JOINTS ANTI-PINCE-DOIGTS INTÉGRÉS



## Le meilleur compromis sécurité - ergonomie

Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des établissements collectifs d'accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF :

Sur une hauteur de 1 m40, il est conseillé d'équiper d'anti-pince-doigts toutes les portes des locaux accessibles aux très jeunes enfants



## Une option disponible sur 3 modèles de portes

#### Porte standard

Sans performance feu et acoustique



### Porte coupe-feu

Acoustique : Ra 30 dB avec joint balai



### Porte acoustique

Acoustique : Ra 35 dB avec joint balai









		CONFORT	EUROFLAM	CLUB 36
PERFORMANCES	Résistance au feu	-	EI 30	EI 30
	Afflaissement acoustique (sur BP 1V)	-	Ra 30dB	Ra 35dB
	Afflaissement acoustique (sur BP 2V)	-	Ra 29dB	Ra 34dB
CARACTÉRISTIQUES	Nombre de vantaux	1 ou 2		
	Hauteur mini maxi (mm)	1840 / 2550	1840 / 2250	
	Largeur mini maxi (mm)	330 / 1230	330 / 1030	
	Largeur mini maxi (mm) sur 2 vantaux	330 + 330 à 930 + 930		
	Cadre Vantail	Résineux	Bois dur hêtre ou BER	
COMPATIBILITÉ HUISSERIES	Huisseries bois	Premium+ bois résineux	Bois dur hêtre ou BER	
	Huisseries métalliques	Traditionnelle (pour cloison) et banchée		
ÉQUIPEMENTS	Serrure mécanique 1 point (axe à 50)	•	•	•
	Serrure mécanique 1 point (axe à 120 / Urgence)	-	•	•
	Joint balai	•	•	•
	Ferme-porte en applique	•	•	•
	Ferme-porte encastré (vantail principal)	-	•	
	Gâche électrique	-	•	
	Contact de position	-	•	•
FINITIONS VANTAIL	Prépeint	•	•	•
	Laqué Blanc	•	•	•
	Stratifié	•	•	•
PROTECTIONS VANTAIL EN APPLIQUE	INOX	-	•	•
	PVC	-	•	•

<sup>•</sup> Disponible sur bloc-porte 1 vantail uniquement


## Une version 2 vantaux adaptée

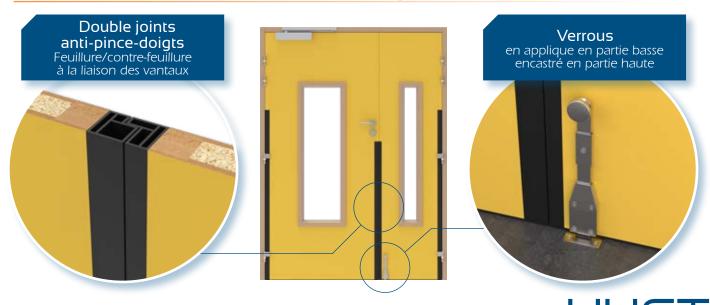





H : 800 mm L : 200 - 300 - 400 mm



H: 1170 mm L: 270 - 370 - 470 mm



H : 910 mm L : 455 mm



H : 368 mm L : 268 mm



ø : 328 mm ø : 290 mm (INOX)



ø : 328 mm




H : 268 mm L : 268 mm



Verre Pyrobelite 10 (EW30) ou Pyrobel16 (EW60/El30) sur portes coupe-feu

Nombreuses combinaisons d'oculus possibles : nous consulter

Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les blocs-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini.





### **PAREMENT STRATIFIÉ**

Robuste et facile d'entretien, nos finitions stratifiées, disponibles dans un large panel de décors, sont idéales pour équiper les portes maternelles soumises à un usage intensif.









RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR HUET.FR















