

steeldoor

POUR SUBLIMER VOTRE ENTRÉE





steel door

POUR SUBLIMER VOTRE ENTRÉE

LA GARANTIE D'UN FABRICANT FRANÇAIS DE RÉFÉRENCE

HUET mène depuis des années une politique d'innovation. Dans cette optique, HUET s'engage à concevoir des produits particulièrement résistants durant tout leur cycle de vie.

L'ACIER PRÉSENTE TOUS LES CRITÈRES DE SOLIDITÉ, DURABILITÉ, SÉCURITÉ ET FACILITÉ D'ENTRETIEN

3 COLLECTIONS




LUMIÈRE
PORTES VITRÉES



RELIEF
PORTES PLEINES



GARDEN
PORTES DE SERVICE

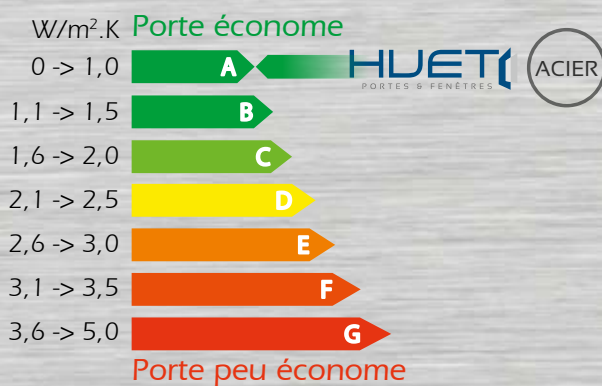

SOMMAIRE

LUMIÈRE	4-9
RELIEF	10-11
GARDEN	12-13
Finitions	14-15
Performances Sécurité	16-17
Vitrages	18-19
Quincaillerie	20-21
Tableau Récapitulatif	22-23

PORTES VITRÉES - LUMIÈRE



15015 ● NINA



- Ud : 1,4 W/(m².K)
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

15017 ● SOFIA



- Ud : 1,4 W/(m².K)
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A



VITRAGE
SÉCURITÉ
— Voir p18 —



APPORT SOLAIRE
OPTIMAL

DE BASE OFFRE

Gamme Lumière

POIGNÉE
ROSACE



SERRURE 5 POINTS
AUTOMATIQUE


Une technique
innovante sur le
vitrage qui mixe
dépoli, gravure
et verni pour
un effet design

15016 ● ÉLOÏSE

- Ud : 1,4 W/(m².K)
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

PORTES VITRÉES - LUMIÈRE

DE OFFRE **BASE**
Gamme Lumière



Modèle ÉLÉNA
Noir 2100 Sablé

15003 ● LOUNA



- Ud : 1,1 W/(m².K)
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

15004 ● LAURA



- Ud : 1,1 W/(m².K)
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

Parecloses au design
sobre s'intégrant
parfaitement sur
l'ensemble des modèles

15014 ● SALOMÉ



- Ud : 1,0 W/(m².K)
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

15005 ● HÉLÉNA




- Ud : 1,0 W/(m².K)
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A



OFFRE DE BASE

Gamme Lumière



Une technique innovante sur le vitrage qui mixe dépoli, gravure et verni pour un effet design

15006 ● ÉLISE



- Ud : 1,0 W/(m².K)
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

15013 ● MILA



- Ud : 1,2 W/(m².K)
- Etiquette Energie : B
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A

15007 ● MÉLINA



- Ud : 1,0 W/(m².K)
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A



Modèle ÉLISE
Gris 7016

PORTES PLEINES - RELIEF



Modèle ANAIS
Noir 9005


15001 ● CLARA



- Ud : 0,93 W/(m².K)
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2

OFFRE DE BASE

Gamme Relief



15002 ● ANAÏS



- Ud : 0,93 W/(m².K)
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2



Un emboutissage pour un décor soigné





15020 ● MARGAUX



- Ud : 1,0 W/(m².K)
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A


15018 ● JUSTINE



- Ud : 0,93 W/(m².K)
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2

DE OFFRE **BASE**

Gamme Lumière



Pour assurer une cohérence architecturale, tous les coloris des portes d'entrée (voir page 14) peuvent se décliner sur la porte de service.

15019 ● STELLA



- Ud : 1,0 W/(m².K)
- Etiquette Energie : A
- A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2
- Vitrage dépoli sécurité P2A



Modèle STELLA
Gris 7016

FINITION



PIGMENTS FROIDS

**H A U T E
R É S I S T A N C E**

AUX UV
À LA DÉFORMATION
AU VIEILLISSEMENT

TRAITEMENT
ANTICORROSION

SÉLECTION
5
COLORIS

AUTRES
COLORIS
DISPONIBLES
SUR DEMANDE



NUANCIER



Blanc 9016 S

Les 3 collections de portes d'entrée HUET vous apportent le choix de la couleur. Cette sélection de 5 coloris s'adapte à vos projets contemporains et traditionnels.



Gris Foncé 7016 S



Gris Foncé 7016 FT



Noir 9005 S



Noir 2100
SABLÉ

MONO-COULEUR

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

5 COLORIS



BI-COULEUR

EXTÉRIEUR
5 COLORIS

INTÉRIEUR
BLANC



Blanc 9016 S

steel door

POUR SUBLIMER VOTRE ENTRÉE

DORMANT & PORTE ACIER

POUR UNE
HOMOGÉNÉITÉ & DURABILITÉ DE LA FINITION



Le support en acier galvanisé est préparé en usine pour une finition optimale. La finition, ultime couche du procédé de laquage, est appliquée à l'aide d'un système multi-tête garantissant un rendu parfait et durable.



1
ACIER
GALVANISÉ
15/10

2
SOUS-COUCHE
THERMO-LAQUAGE
EPOXY

3
LAQUAGE
FINITION HYDRO


Processus de fabrication **en usine**
qui permet de garantir une haute qualité

Résistance à l'abrasion et aux rayures, adhérence, stabilité des teintes à la lumière, autant de caractéristiques qui signent la qualité de la laque LGH®.

QUALITÉ & DURABILITÉ DU PROCÉDÉ **LGH®**

LAQUAGE LGH®
QUI PRÉSERVE LA QUALITÉ DE L'AIR

Une étiquette vous guide maintenant sur la toxicité en indiquant le niveau d'émission des polluants volatils. Les portes d'entrée HUET bénéficient du meilleur classement : A+ Plus d'informations sur www.respirez-mieux.gouv.fr

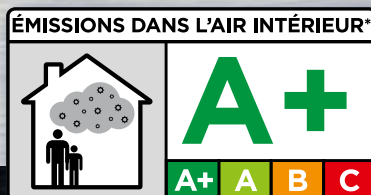

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PERFORMANCES



Conception exclusive
pour un fonctionnement
optimal

MOUSSE
POLYURÉTHANE
HAUTE ISOLATION
THERMIQUE

LES PORTES ACIER
STEELDOOR HUET
POUR UNE RÉDUCTION
DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

 ISOLATION
THERMIQUE U_w jusqu'à
0,93 W/(m².K)

La réduction de la facture énergétique est un enjeu majeur pour toutes les constructions neuves, les rénovations ou les réhabilitations. Dans ce contexte, la gamme ACIER STEELDOOR permet de bénéficier des meilleures performances du marché en offrant une isolation thermique jusqu'à 40% supérieure au standard du marché.

 ÉTANCHÉITÉ
PERFORMANCES **A.E.V.**

 À L'AIR **A*4**

 À L'EAU **E*7B**

 AU VENT **V*C2**

Jet d'eau extérieur équipé
d'un joint racler
**GARANTISSANT
UNE ÉTANCHÉITÉ
PARFAITE.**



Seuil plat aluminium 20mm
à rupture de pont thermique

Conforme à la réglementation
pour les **Personnes à Mobilité Réduite**

steeldoor

POUR SUBLIMER VOTRE ENTRÉE

DORMANT & PORTE ACIER

POUR UNE
ROBUSTESSE
& UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

SÉCURITÉ



CONCEPTION
EXCLUSIVE HUET
AVEC DORMANT
EN ACIER
GALVANISÉ

Montant bois lamellé,
collé et abouté sans nœud

STABILITÉ
&
CONFORT THERMIQUE

HUET accompagne son développement industriel d'une démarche environnementale en sélectionnant rigoureusement l'approvisionnement des bois.

Sélectionnés pour leur résistance, leur densité, leur stabilité et leurs performances démontrées lors des différents tests, les bois approvisionnés respectent les critères liés à l'origine de la filière. Les essences doivent être issues de forêts gérées durablement avec une exigence de labellisation reconnue.

TÔLE EN ACIER
DE 15/10mm

TÔLE EN ACIER
DE 75/100mm

VITRAGES RETARDATEURS D'EFFRACTION



Linea



Master Linea



Punto



Master Cairo



STANDARD

Dépoli



Tissu



Delta Clair



Delta Mat



Arena



Rosas



CÔTÉ ISOLATION


Dans le double vitrage, un gaz inerte est injecté, pour améliorer l'isolation thermique du vitrage donc de la porte d'entrée.

Une couche ultra mince transparente composée de matériaux d'origine métallique est déposée. Cette couche possède la propriété de faible émissivité. Elle réfléchit le rayonnement infrarouge, de grande longueur d'onde, caractéristique de la chaleur du chauffage.

Le double vitrage possède un intercalaire dit à « bord chaud » (Warm Edge), il limite les pertes calorifiques par les bords du vitrage.

- 1 Remplissage Gaz ARGON
- 2 Couche isolante renforcée
- 3 Intercalaire isolant Warm Edge

EXTÉRIEUR

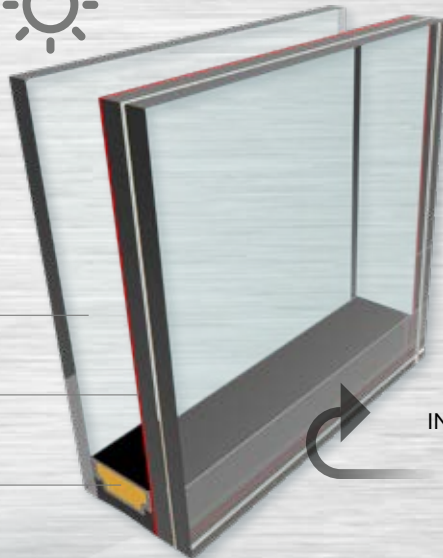

INTÉRIEUR



CÔTÉ SÉCURITÉ

2 verres de 4 mm séparés par un film PVB de 0,76 mm d'épaisseur. Cette composition mise en standard sur nos portes d'entrée donne une classe P2A* au vitrage. En option possibilité d'un vitrage équipé d'un film PVB de 2,28 mm. Celui-ci lui donne une classification P5A* au vitrage.



*Selon norme NF EN 356.

steeldoor

POUR SUBLIMER VOTRE ENTRÉE



VITRAGES EXCLUSIFS pour les portes de la gamme **LUMIÈRE** P 4 & 8



QUINCAILLERIE

OFFRE
STANDARD

Poignée rosace



Finition aluminium

OFFRE
PORTES
DE SERVICE

Plaque large 40mm




Finition aluminium

Cache-fiche



Blanc Aluminium

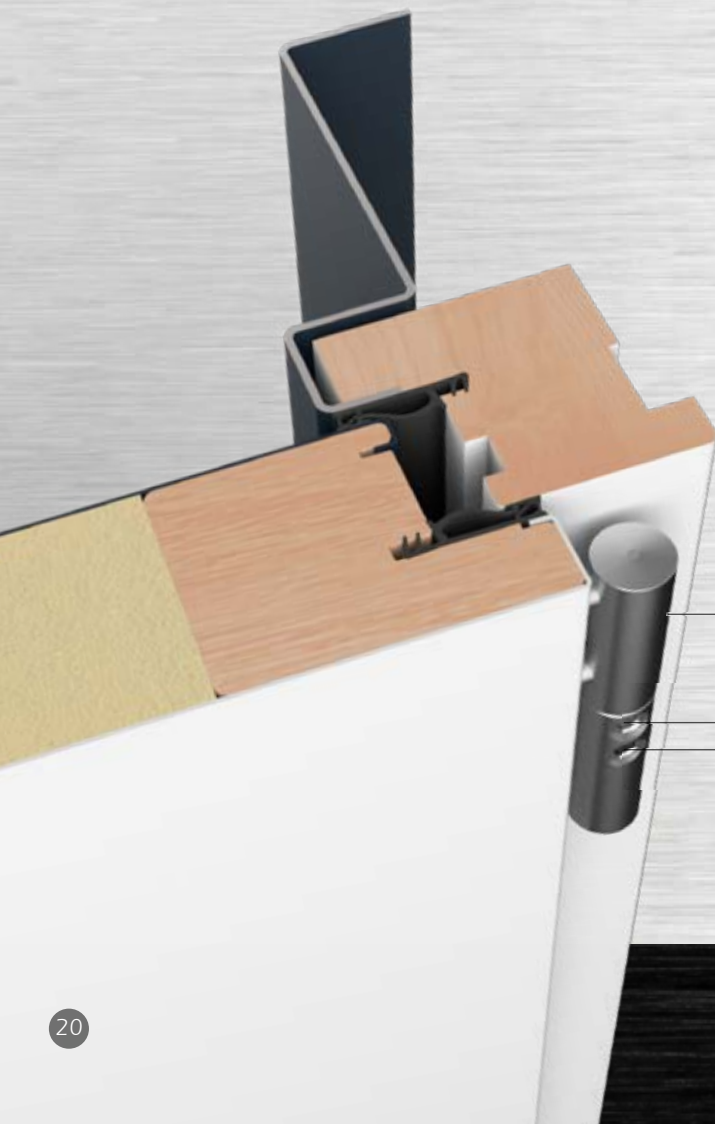

FICHE 3D RÉGLABLE AVEC CACHE

Avec cette fiche, l'ouvrant peut être réglé une fois en place dans les 3 dimensions à l'aide d'une simple clé hexagonale de 4 mm.

- ➡ RÉGLAGE EN LATÉRAL JUSQU'À 3 MM
- ⬆️ RÉGLAGE EN HAUTEUR JUSQU'À 3 MM
- ➡ RÉGLAGE EN COMPRESSION JUSQU'À 3 MM

PACK STANDARD

Nos blocs-portes d'entrée sont équipés en standard d'une serrure à fermeture automatique avec 5 points de verrouillage.

La condamnation s'effectue simplement par un tour de cylindre.



5 points de verrouillage



4 galets



2 crochets



Cylindre Standard




3 clés fournies



Cylindre Sécurité



2 galets



2 crochets

Présence d'un cylindre de sécurité à reproduction protégée grâce à une carte de propriété.

Une serrure multi-points équipée de crochets offre une sécurité supplémentaire contre l'effraction.



TABLEAU RÉCAPITULATIF

• Offre de base ○ En option

Code	Modèle	Page	S/MESURE (DIM.H-T)				PERFOR- MANCES	SERRURE			POIGNÉE		CACHE FICHE		PAR CLOSE		
			Hauteur		Largeur			Ud	A relevage 5 points	Automatique 5 pts 4 galets	Sécurité auto. 5 pts 2 crochets - Pack sécurité	F9		Aluminium F9	PVC blanc	PVC	ALU
			Mini	Maxi	Mini	Maxi						Poignée rosace	Plaque large 40mm				
LUMIÈRE <i>Portes vitrées</i>																	
15003	LOUNA	7	1975	2297	812	1092	1.1	○	•	○	•	○	•	○	*	◆	
15004	LAURA	7	1975	2297	900	1092	1.1	○	•	○	•	○	•	○	*	◆	
15005	HÉLÉNA	7	1975	2297	761	1092	1.0	○	•	○	•	○	•	○	•		
15006	ÉLISE	8	1975	2297	761	1092	1.0	○	•	○	•	○	•	○	•		
15007	MÉLINA	8	1975	2297	761	1092	1.0	○	•	○	•	○	•	○	•		
15013	MILA	8	1975	2297	856	1092	1.2	○	•	○	•	○	•	○	•		
15014	SALOMÉ	7	1975	2297	856	1092	1.0	○	•	○	•	○	•	○	•		
15015	NINA	4	1975	2297	856	1092	1.4	○	•	○	•	○	•	○	*	◆	
15016	ÉLOÏSE	5	1975	2297	856	1092	1.4	○	•	○	•	○	•	○	*	◆	
15017	SOFIA	4	1975	2297	856	1092	1.4	○	•	○	•	○	•	○	*	◆	
RELIEF <i>Portes Pleines</i>																	
15001	CLARA	11	1975	2297	854	1092	0.93	○	•	○	•	○	•	○			
15002	ANAÏS	11	1975	2297	812	1092	0.93	○	•	○	•	○	•	○			
GARDEN <i>Portes de Service</i>																	
15018	JUSTINE	12	1975	2297	761	1092	0.93	•	○	○	○	•	•	○			
15019	STELLA	12	1975	2297	761	1092	1.0	•	○	○	○	•	•	○	•		
15020	MARGAUX	12	1975	2297	761	1092	1.0	•	○	○	○	•	•	○	•		

* Pareclose uniquement sur teinte 9016

◆ Cadre Aluminium sur teintes :
9016 - 7035 - 9005
7016 Fine Texture
2100 Sablé

steeldoor

POUR SUBLIMER VOTRE ENTRÉE

PERFORMANCES A.E.V.
A*4-E*7B-V*C2

TAPÉE


POUR DOUBLAGE DE 100 À 180 mm

SEUIL PMR 

À RUPTURE DE PONT THERMIQUE



DOUBLE VITRAGE

 THERMIQUE
& SÉCURITÉ



steeldoor

POUR SUBLIMER VOTRE ENTRÉE



RESTONS CONNECTÉS



WWW.HUET.FR



Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.
Document non contractuel. Communication J.H.I. - RCS La Roche sur Yon 326 885 161. Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 02/24 - 121768



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00
Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE