MENUISERIES ALUMINIUM

UN NOUVEAU REGARD SUR L'ALUMINIUM

PORTES & FENÊTRES





Une gamme complète de baies en aluminium pour vos projets en logement individuel ou collectif, en neuf comme en rénovation.

#### HAUTE EXIGENCE

Conception optimisée pour des performances maximales

### **ESTHÉTIQUE**

Intégration parfaite, discrétion, clair de vitrage grâce à l'ouvrant caché, poignées exclusives

### GAMME COMPLÈTE

Fixe/frappe/coulissant/galandage/baie composée en fenêtre simple ou en bloc baie (avec volet roulant intégré)

### DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire disponibles sur l'ensemble de la gamme et présentes sur la base INIES













### 8,15 FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



### 16,23 COULISSANTS



### 16,23 GALANDAGES



- 28,29 PORTES D'ENTRÉE
- 30-31 SOLUTIONS DE FERMETURE ET D'OCCULTATION POUR BLOC-BAIE
- 32,33 QUINCAILLERIES VITRAGES
- 34,35 COLORIS LABELS QUALITÉ



# INSPIRATIONS


La gamme Stylium<sup>®</sup> s'adapte à tout type d'architecture : de la maison individuelle au logement collectif, en neuf comme en rénovation.







En version à frappe ou coulissante, nos fenêtres Stylium® maximisent les apports de lumière et énergie solaire pour un habitat lumineux et chaleureux.

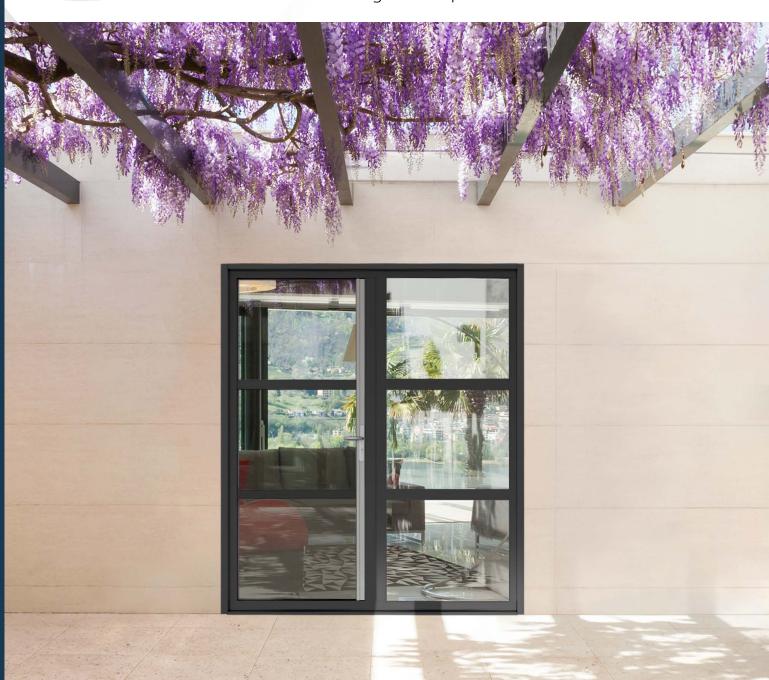

Portes-fenêtres 1 vantail + fixe avec traverses intermédiaires





# FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



## DESIGN ÉPURÉ & SOBRE












# FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

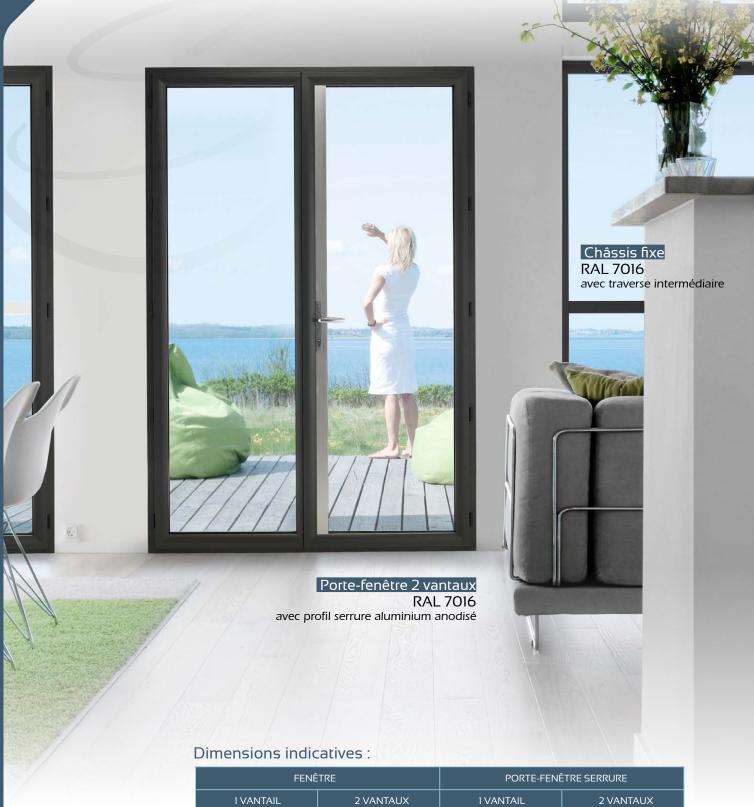

		FENÊTRE				PORTE-FENÊTRE SERRURE			
		1 VANTAIL		2 VANTAUX		1 VANTAIL		2 VANTAUX	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI
FRANÇAISE	L	300	1000	600	2000	400	1000	700	2000
	Н	450	2350	450	2350	1650	2350	1650	2350
OSCILLO- BATTANT	L	300	1300	600	2000				
	ш	550	2350	550	2350				

SOUFFLET H 550 2350

L 400 2000

H 350 1250

L 300 3800

350

3850

Au-delà des limites de ce tableau, nous consulter. L : Largeur entre tableaux finis (mm).

H : Hauteur entre tableaux finis (mm).

## **GAMME COMPLÈTE**


#### LES CONFIGURATIONS

La gamme Stylium® offre toutes les configurations possibles d'ouverture pour répondre aux choix architecturaux et aux différents cas de mises en œuvre.

#### Ouverture à la française



#### Oscillo-battant




#### Fixe & Soufflet en châssis simple ou composé







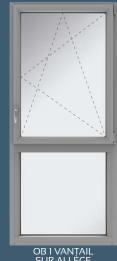

#### Porte-Fenêtre Serrure









### FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES



Excellente performance thermique

Uw 1,3 w/m<sup>2</sup>.K avec double vitrage de série Ug 1,1 w/m<sup>2</sup>.K

Jusqu'à 0,92 w/m².Kavec triple vitrage Ug 0,6 w/m².K



Permet d'atteindre de hautes valeurs acoustiques

Ra, tr 28 dB avec vitrage de série

Ra, tr  $40\,dB$  avec vitrage phonique



Étanchéité garantie dans les conditions les plus sévères









Gamme sous Avis Technique et titulaire de la marque NF













# UNE CONCEPTION ÉTUDIÉE POUR DES PERFORMANCES OPTIMISÉES

Ouvrant caché

Fenêtre fermée, l'ouvrant disparaît contre le dormant pour un clair de vitrage optimisé





2 3 joints de frappe

Pour une étanchéité maximale avec garde à l'eau de 18 mm



3 épaisseurs de vitrage jusqu'à 40 mm




28 mm double vitrage classique



double vitrage phonique/sécurité



40 mm triple vitrage

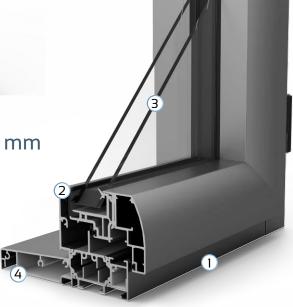


Gamme complète de dormants
Pour une mise en œuvre simple selon la configuration



Pose en neuf : Dormant monobloc

200



Pose en rénovation : avec aile de recouvrement



# FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

#### Quincailleries TITAN : confort et sécurité















#### Option traverse et meneau

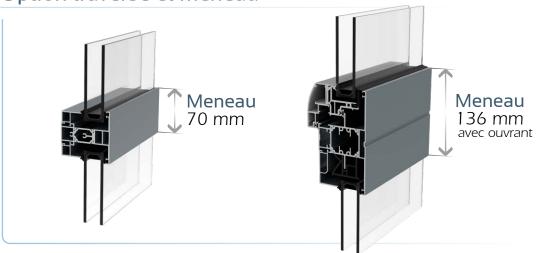

#### SEUIL PLAT: Conception PMR\* pour Portes & Fenêtres

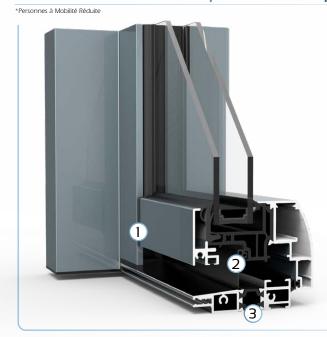

- Rejet d'eau
  En aluminium
- Joint racleur

  2ème joint racleur en option
- Seuil à rupture thermique

  Hauteur 20 mm



# DES ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME

### Poignées:







# COULISSANTS




# MANŒUVRABILITÉ OPTIMISÉE







2 chariots réglables par vantail

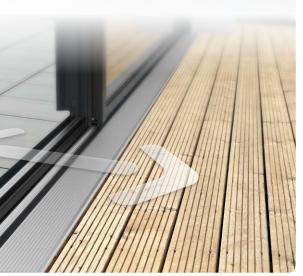







# COULISSANTS

### de 2 à 6 vantaux










## DES DIMENSIONS HORS-NORME

#### LES CONFIGURATIONS

En version fenêtre ou baie toute hauteur, Stylium® s'adapte à toutes les configurations.

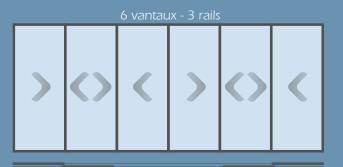

### LARGEUR MAX LARGEUR MAX

Dimensions indicatives:

	A HAUTEUR 2700 mm	A HAUTEUR 2350 mm
2 VANTAUX - 2 RAILS	2400 mm	3800 mm
3 VANTAUX - 2 RAILS	2600 mm	5600 mm
3 VANTAUX - 3 RAILS	2600 mm	5600 mm
4 VANTAUX - 2 RAILS	4700 mm	6300 mm
6 VANTAUX - 3 RAILS	6300 mm	6300 mm





### COULISSANTS



### Excellente performance thermique

Uw 1,4 w/m<sup>2</sup>.K en porte-fenêtre avec vitrage de série Ug 1,1 w/m<sup>2</sup>.K

Uw  $1,5\,\text{w/m}^2.\text{K}$  en fenêtre avec vitrage de série Ug 1,1 w/m².K



### Permet d'atteindre de hautes valeurs acoustiques

Ra, tr  $32\,dB$  avec vitrage phonique



Étanchéité garantie dans les conditions les plus sévères




# UNE CONCEPTION ÉTUDIÉE POUR DES PERFORMANCES OPTIMISÉES

- Ouvrant caché
  avec aile dormant 45 mm retardateur d'effraction
- Ouvrant à masse réduite


  Montant 40 mm et traverse 45 mm
- 3 Vitrage épaisseur 28 mm
- Patin d'étanchéité
  Bi-matière breveté
- Effet bi-lame maîtrisé
  Sur les montants d'ouvrants grâce à la barre de manœuvre toute hauteur

6 Dormants pour solutions de mise en œuvre

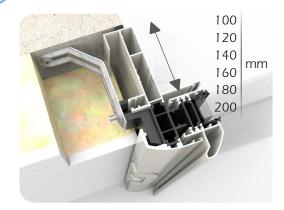

#### NEUF:

Dormant monobloc jusqu'à 200 mm

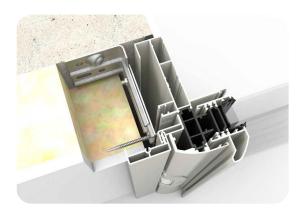

6

#### **RÉHABILITATION:**

Couvre joints de 50 mm à clipper en façade





### COULISSANTS


De par sa conception robuste qui est la combinaison de plusieurs innovations techniques, le coulissant Stylium® permet de renforcer la protection de votre habitat.





# PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE SÉRÉNITÉ



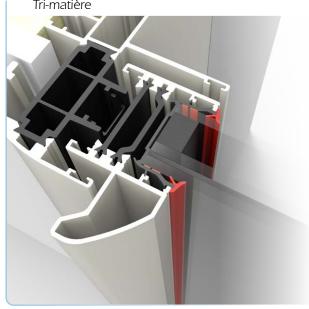



Crémone 3 crochets en base
Sur porte-fenêtre



Option Serrure Extérieure Intégrée au dormant

Fermeture à clé avec poignée de tirage





# GALANDAGES




### L'OUVERTURE TOTALE



La manœuvrabilité du coulissant Stylium® avec une largeur de passage maximale : Le vantail disparaît dans la cloison pour s'ouvrir à son maximum.

#### LES CONFIGURATIONS

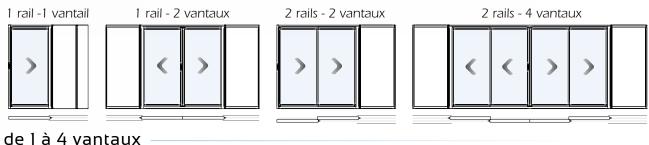

#### Dimensions indicatives :

	L/H à haute	eur max (mm)	L/H à largeur max (mm)		
	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	
1 VANTAIL - 1 RAIL	2700	1100	2250	1800	
2 VANTAUX - 1 RAIL	2700	2300	2450	3000	
2 VANTAUX - 2 RAILS	2700	2300	2350	3200	
4 VANTAUX - 2 RAILS	2550	4000	2550	4000	

Au-delà des limites de ce tableau, nous consulter.


L: Largeur entre maçonneries finies (mm).

 $\boldsymbol{\mathsf{H}}$  : Hauteur entre maçonneries finies (mm).





# GALANDAGES

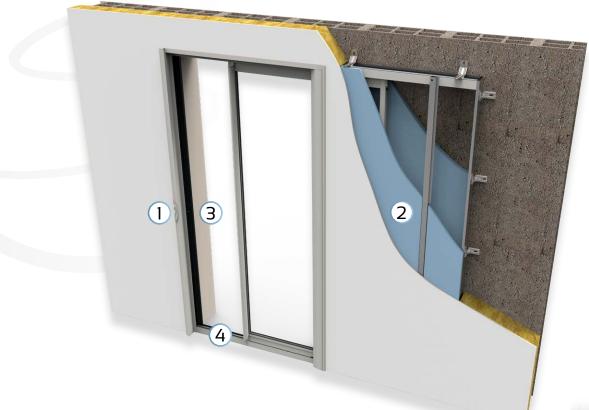

Manœuvrabilité de Stylium® pour une largeur de passage optimisée






2 Isolation du caisson en option Isolant en mousse de polyuréthane

Serrure intégrée en option
Uniquement sur 2 vantaux - 2 rails



4 Seuil encastré
Un passage facile et pratique sans différence de niveau



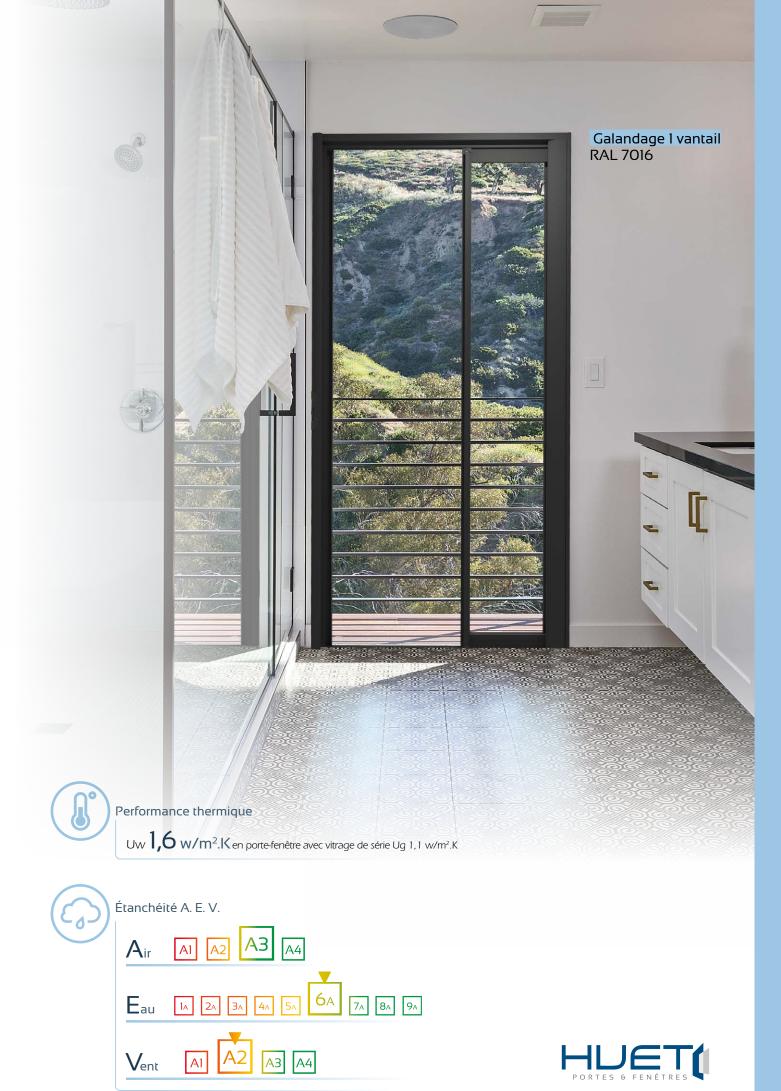



# PORTES D'ENTRÉE

Stylium<sup>®</sup> c'est aussi 3 collections de portes d'entrée. Le design s'harmonise parfaitement avec la gamme de menuiseries.











PROFIL SERRURE ANODISÉ ou COULEUR DE LA MENUISERIE





### SOLUTIONS DE FERMETURE ET D'OCCULTATION POUR BLOC-BAIE

### 2 TYPES DE COFFRE :

### THERMOBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEU























#### L'ensemble des fenêtres de la gamme STYLIUM® est disponible en version bloc-baie avec volet roulant intégré

5 coloris disponibles pour le coffre THERMOBLOC \( \)












En partenariat avec

### 2 TYPES DE MOTORISATION : SOM



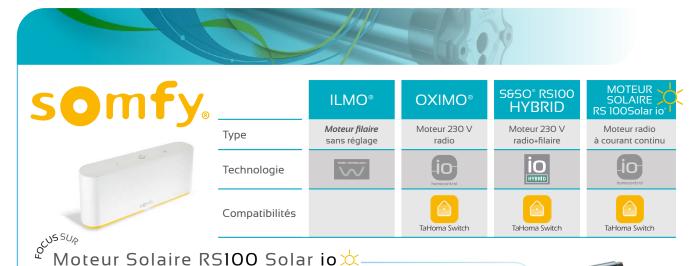

- · Pas de travaux, pas de dégradation de l'intérieur
- · Solution autonome : pas de consommation électrique (autonomie de la batterie de 45 jours minimum\*). • Moteur silencieux
- Solution écologique
- Solution intelligente pour la maison connectée (capteur d'ensoleillement)

Démarrage et arrêt en douceur



GARANTIE SOMFY : Pièces, main d'œuvre et déplacement (Moteur + panneau solaire + batterie)

\*Résultat du test effectué par un labo externe à raison de 2 remontées et descentes par jour.



#### POUR L'UTILISATEUR:

- · Moteurs à vitesse variable
- Visualisation de la position du volet roulant À partir de l'application TYDOM®
- · Consommation énergétique réduite
- Protection des personnes

#### POUR L'INSTALLATEUR:

- · Isolation classe II
- · Facilité de démontage
- Recalage automatique des butées
- · Détection automatique du sens de rotation





### POIGNÉES & ACCESSOIRES



### Coulissants & Galandages





#### SÉLECTEUR OUVERTURE/FERMETURE Concept exclusif et breveté : la fermeture est discrètement intégrée à la partie fixe. OPTION: Poignée de tirage extérieure OPTION: Blanc Gris anthracite Métallisé serrure Coloris sélecteur 9016 SAT 7016 SAT 7016 FT 2100 SAB 9005 SAT Métallisé extérieure De base sur 9005 SAT En option sur tous les coloris 9016 SAT coloris menuiserie 7016 FT 2100 SAB 7016 SAT Bicoloration Autres coloris

### GUIDE DE CHOIX VITRAGE

Notre sélection de vitrages isolants « essentiels » autour des 3 fonctions :








Ces fonctions peuvent être associées pour se cumuler : contactez-nous pour connaître l'ensemble de nos solutions techniques











Dépoli acide Imprimé 200

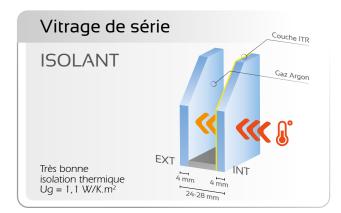


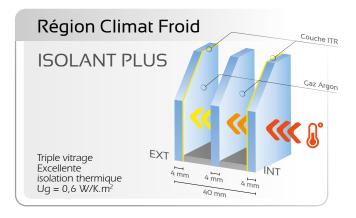


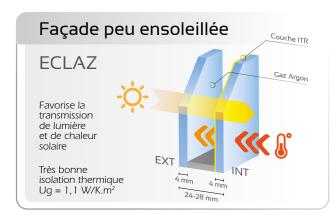


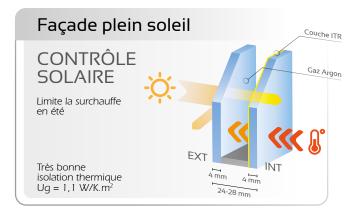

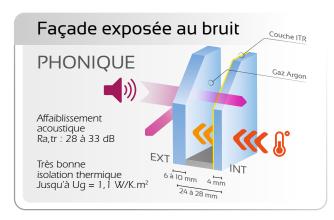

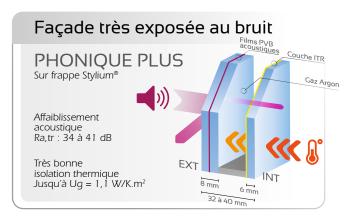

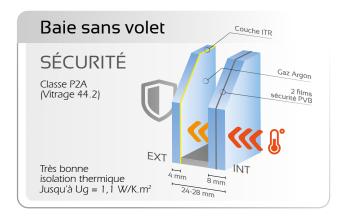

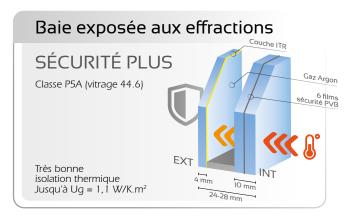



### **COLORIS**

SATINÉ

FINE TEXTURE

SABLÉ








3 FINITIONS SELON COLORIS





















5010 5AI























#### UN OUTIL DE PRODUCTION PERFORMANT

Depuis 1945, JH Industries conçoit et fabrique une large gamme de portes intérieures et menuiseries extérieures sur ses 6 sites de production situés principalement en Vendée. Notre usine de Challans dédiée à l'aluminium, avec 130 collaborateurs et une superficie de 15000 m² fabrique 100% de la gamme commercialisée sous la marque HUET.



#### "Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ?"



- 1 REPÉREZ LE QR CODE PRÉSENT SUR LE DORMANT DE CHAQUE MENUISERIE
- 2 SCANNEZ LE QR CODE OU RENSEIGNEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE SUR LE SITE TOUTSURMAMENUISERIE.COM
- 3 OBTENEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS SUR VOTRE MENUISERIE

Véritable carte d'identité numérique du produit, elle permet la traçabilité de la menuiserie à chaque étape de sa vie.

Vitrage cassé, moteur de volet roulant mal réglé ou pièce de quincaillerie à changer ? Elle simplifie le diagnostic et la commande de pièces détachées pour rendre efficace l'entretien et la réparation.

DÉCOUVREZ CE NOUVEAU SERVICE GRATUIT EN VIDÉO EN FLASHANT CE QR CODE





### NOS CERTIFICATIONS ET MARQUES DE QUALITÉ

Les menuiseries HUET bénéficient de nombreux labels qui garantissent leur qualité, durabilité et conformité avec toutes les normes en viqueur.









La marque NF est le gage d'une sécurité maximale : elle atteste de la conformité aux normes françaises par le contrôle de la certification de la qualité de fabrication, ainsi que du niveau de résistance et d'étanchéité de la menuiserie.







FDES VÉRIFIÉE Inies

La gamme Stylium bénéfice de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire vérifiées et validées par un organisme indépendant disponible sur la base de données inies.fr.



JH Industries est signataire de la charte UFME pour le recyclage des menuiseries en fin de vie.

Labels de qualité pour la finition (thermolaquage et anodisation)



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00 Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE