

### DESCRIPTIF

#### HUISSERIE

**Bois :** Feuillure – Joint acoustique (Fiche HU06) : Bois Exotique Rouge, Hêtre, Pin, lamellé collé abouté, massif

**Métallique :** Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier  
Huisserie à Bancher (Fiche HU35) : acier

#### VANTAIL

**Composition :** Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif ; 2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable ; joints intumescents en périphérie

**Largeur :** 330+330 à 930+930 mm

**Hauteur :** 1420 à 2500 mm

**Épaisseur :** 40 mm

**Poids :** 25 kg/m<sup>2</sup> (environ)

**Jonction centrale :** Feuillure tiercée

#### ÉQUIPEMENT

**Seuil :** Joint balai à double lèvres sous le vantail

**Ferrage :** 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)  
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois

**Serrure :** Sûreté 1 point axe à 50 mm  
Électrique 1 point avec passage de câble

**Verrous à bascule :** (x2) sur vantail semi-fixe

### FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

### OPTIONS

- Ferme-porte encastré (sur vantail principal uniquement)
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Installation d'un verrouillage « Issue de secours »
  - Conforme EN 179 : serrure Urgence D45
  - Conforme EN 1125 :
    - Barre anti-panique 1 pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)
    - Barre anti-panique 1 pt sur serrure à mortaiser
- Charnières invisibles Simonswerk, Cemom Moatti (Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hêtre ou Bois Exotique Rouge

### REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés  
CSTB RS14-009


AFFAIBLISSEMENT  
ACOUSTIQUE R<sub>w</sub>

32 (-1;-2) dB

FCBA 404/13/252/1 +

# CLUB 30 - 2 vantaux

## BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

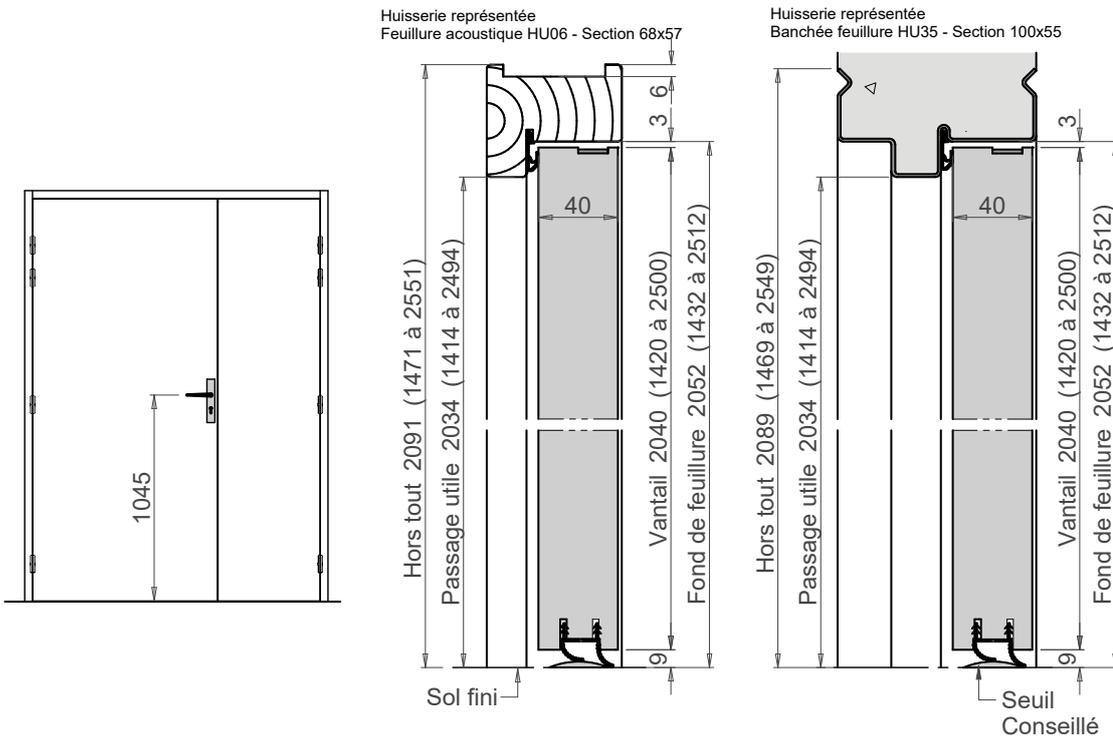

**COUPE-FEU 30**



**EI<sub>1</sub>30**

Feu des 2 côtés  
CSTB RS 14-009

**AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R<sub>w</sub>**

**32 (-;-) dB**

FCBA 404/13/252/1 +

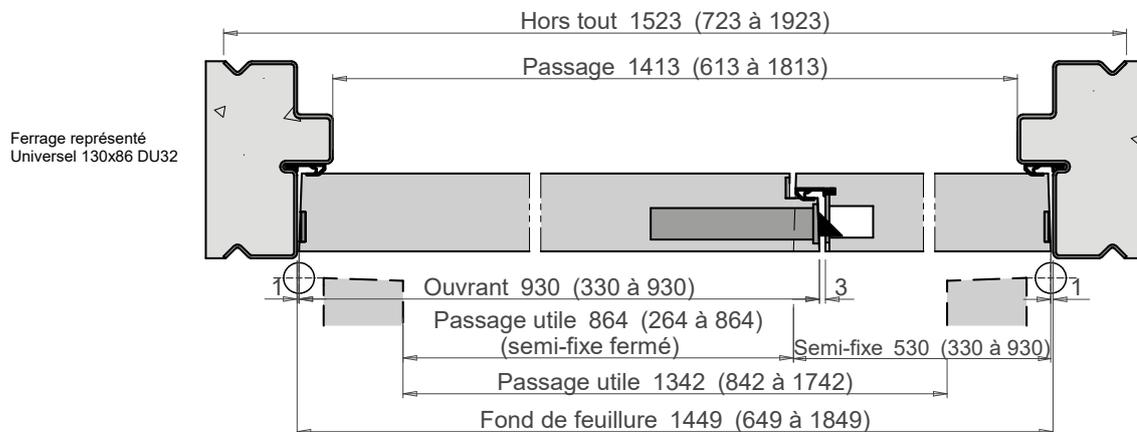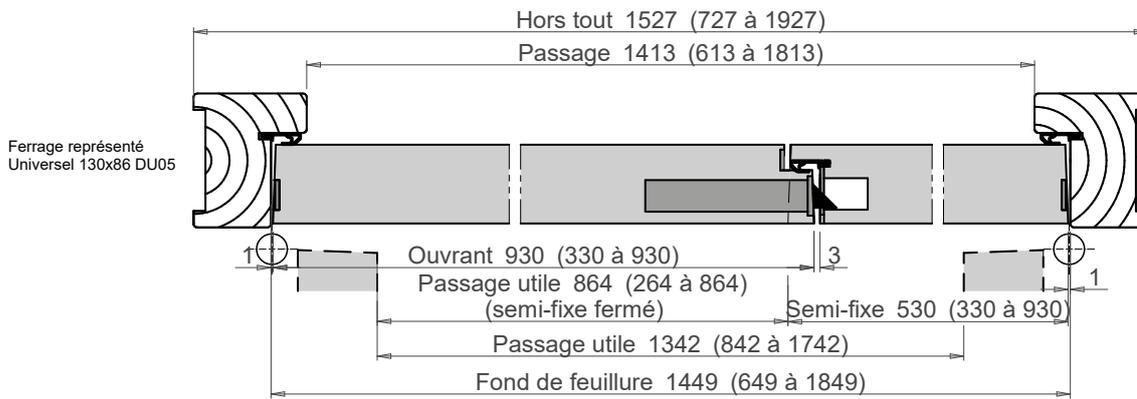

Portes  
acoustiques