

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint acoustique FA90 (Fiche HU39) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif.
Joints intumescents sur l'huissérie

VANTAIL

Composition : Deux panneaux assemblés (facilitant la manutention) ; cadre Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif ; âme composite acoustique multicouches ; tôles ; 2 parements fibres de bois

Largeur : 430 à 1230 mm

Hauteur : 1420 à 2500 mm, pour vantail hauteur de 2251 à 2500 mm largeur maxi. 1180 mm

Epaisseur : 84 mm

Poids : 84 kg/m² (environ)

EQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à triple lèvres + plinthe automatique sous le vantail (R_w 48 (-1;-5) dB)
ou deux plinthes automatiques sous le vantail (R_w 48 (-1;-5) dB)

Ferrage : 4 paumelles 190 x 80 (acier noir)

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm
Large gamme de serrures hotelières (entaillage seul)
Electrique 1 point avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Rectangulaire 368 x 268 mm

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30 x 3, 80 x 12, 95 x 15
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS14-090

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

48(-1;-5) dB

FCBA 404-14-190

STABILITÉ CLIMAT


C Flèche ≤ 1mm

ΔT = 20°C - ΔH = 50%

CTBA 96/MPX-L/187/400

CHORUS 49 - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

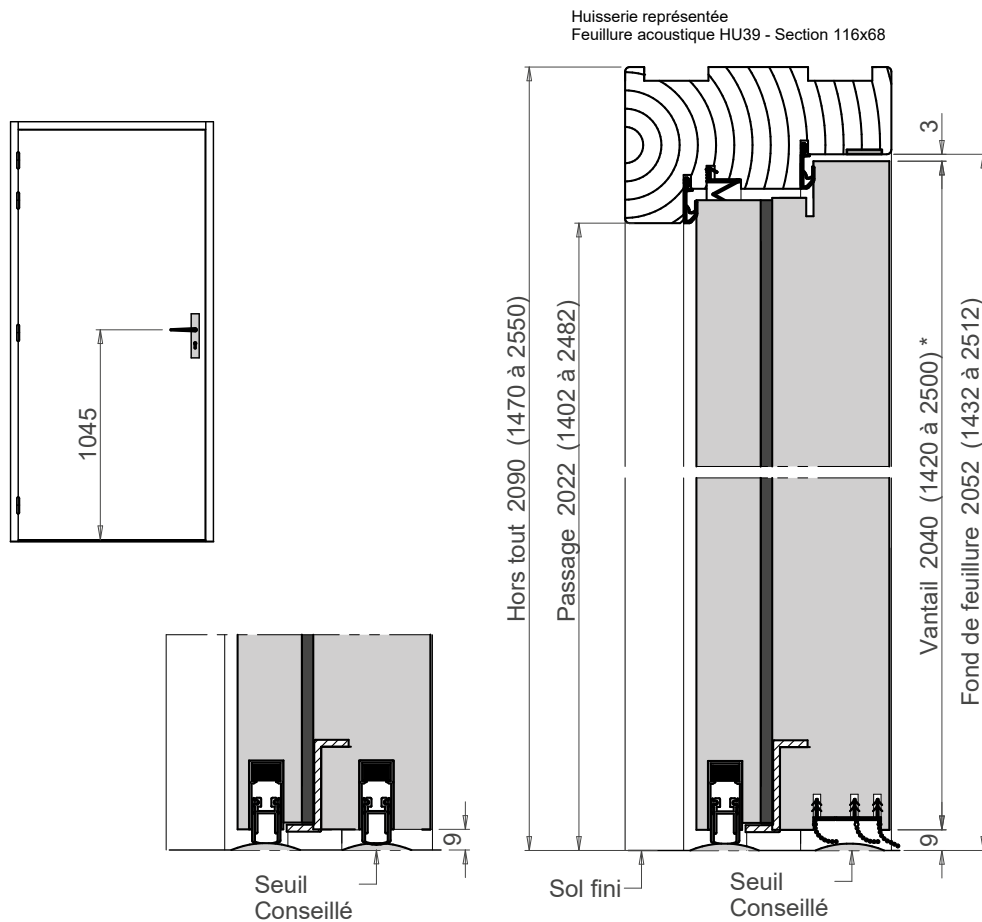


COUPE-FEU 30

EI₁30Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-090AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**48(-1;-5) dB**

FCBA 404-14-190

STABILITÉ CLIMAT

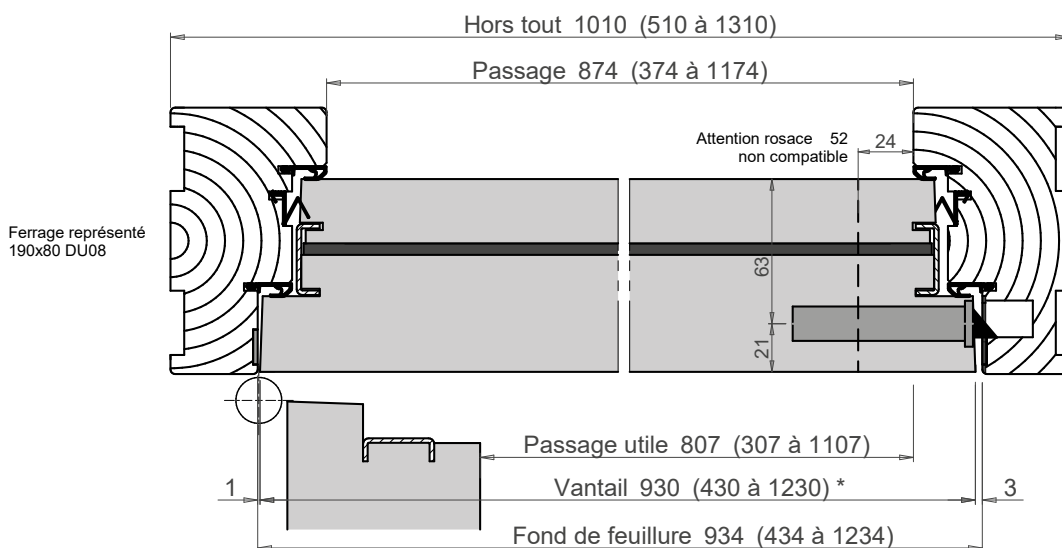CFlèche ≤ 1 mm
ΔT = 20°C - ΔH = 50%
CTBA 96/MPX-L/187/400Portes
acoustiques

* Pour vantail hauteur de 2251 à 2500, largeur maxi. 1060

SC 23