

Insensible à l'humidité avec joint périphérique - 1 vantail

DESCRIPTIF

HUISSERIE

PVC : OPTIMALE (Fiche HU22) : PVC blanc + renforts acier galvanisé et joint tubulaire

VANTAIL

Composition : Cadre polymérisé densité 1000 kg/m³ ; âme Polypropylène exclusive revêtue de 2 faces en stratifié 3 mm

Largeur : 330 mm à 1230 mm

Hauteur : 1420 à 2140 mm

Épaisseur : 40 mm

Poids : 15 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai double lèvres

Ferrage : 3 ou 4 paumelles 140x70 acier inoxydable (lame en INOX 316 L)

Serrure : Ensemble tubulaire serrure/poignées HOPPE HCS en aluminium

Bec de cane à condamnation, pêne dormant 1/2 tour, sûreté 1 point axe à 50mm

FINITIONS VANTAIL

- Placage stratifié 30/10 mm

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)


Verre disponible : Stadip Protect 33.2.

- Circulaire Ø340 mm

THALASSO LABO - Insensible à l'humidité avec joint périphérique

1 vantail

BLOC-PORTE MILIEUX SPÉCIFIQUES

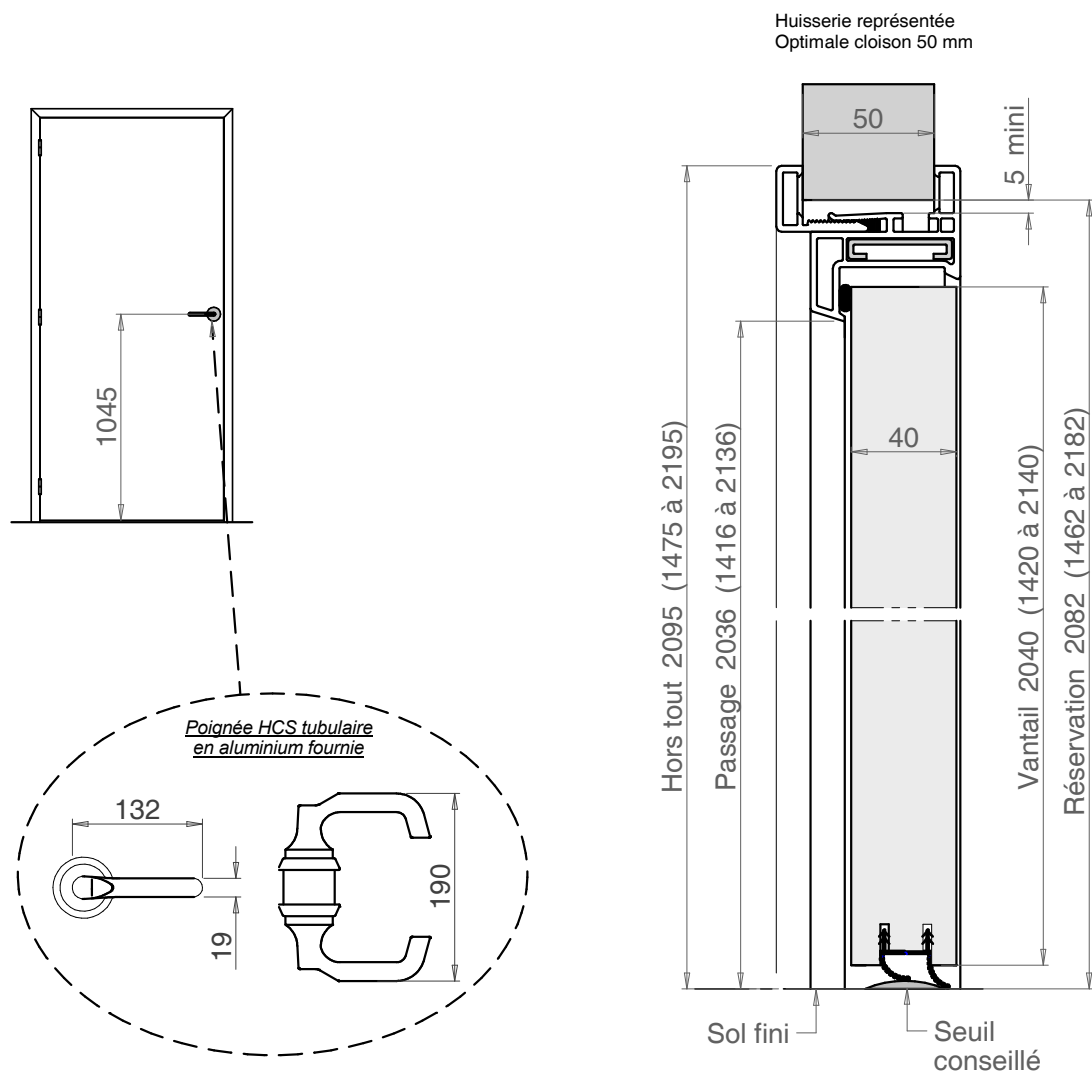

Ferrage représenté
Paumelles acier inoxydable
140x70 DU10

