

**DESCRIPTIF****HUISSERIE****Bois** : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hêtre ou Bois Exotique Rouge**Mixte** : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge.

Joints intumescents

VANTAIL**Composition** : Cadre Pin, Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents 3 côtés**Largeur** : Si jonction anti-pince doigts : vantaux égaux 730+730 à 1030+1030 mm
vantaux inégaux 730+430 à 1030+989 mmSi jonction va-et-vient : vantaux égaux 730+730 à 1100+1100 mm
vantaux inégaux 730+430 à 1100+989 mm

(largeur vantaux fabriqués = largeur théorique -2 mm)

Hauteur : Si jonction anti-pince doigts : 1840 à 2250 mmSi jonction va-et-vient : 1840 mm à 2500 mm (huisserie bois)
1840 mm à 2480 mm (huisserie métallique)**Épaisseur** : 50 mm**Poids** : 26 kg/m² (environ)**Jonction centrale** : Joints anti-pince doigts, jeu 25 mm, hauteur vantail 2250 mm maxi
Joints va-et-vient, jeu 8 mm**ÉQUIPEMENT****Ferrage** : Pivot GROOM GRL 100**Ventouses** : Montage mural, au sol ou encastrable (Fiche AT05)

Consommation :	Emission	Rupture
24/48 Vcc	6 W	1.2 W

Verrouillage (option) : (Fiche AT08)

- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 600+600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W / verrou

- Verrou électrique encastré GROOM GRS623 24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini 612+600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3 W

- Verrou électrique encastré DAE4000M

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantaux mini 600+530 mm (conforme NFS 61937) - Consommation : 12 W

- Verrou électrique en applique DAE3000-1M ou DAE3000-2M

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini 530+530 mm (conforme

NFS 61937) - Consommation : 12 W

Contact de position (option) : (Fiche AT07)

- pour détection porte fermée (contact à bille)

- pour détection porte fermée (contact à bille)

et porte ouverte (contact dans la ventouse)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Placage essences fines
- Laqué blanc
- Placage stratifié

OPTIONS

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

CERTIFIÉ NF
Portes résistant
au feu en bois



COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS05-174**Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :**les portes en va-et-vient doivent comporter
une partie vitrée à hauteur de vue

VV LINTEAU 302 - BP DAS double action pivot linteau 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huisserie représentée
Pivot Linteau HU26 - Section 116x45

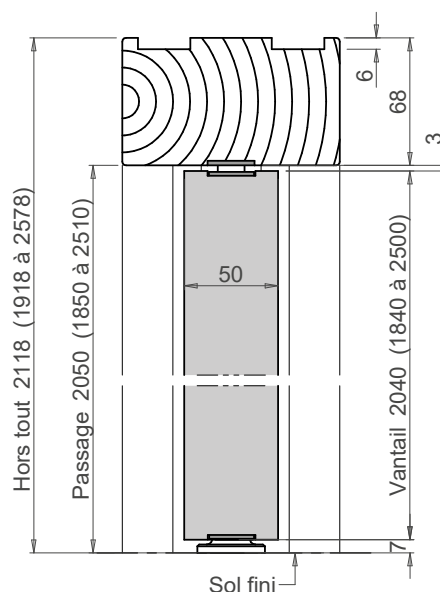

COUPE-FEU 30


EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS05-174

CERTIFIÉ NF



Portes coupe-feu EI 30

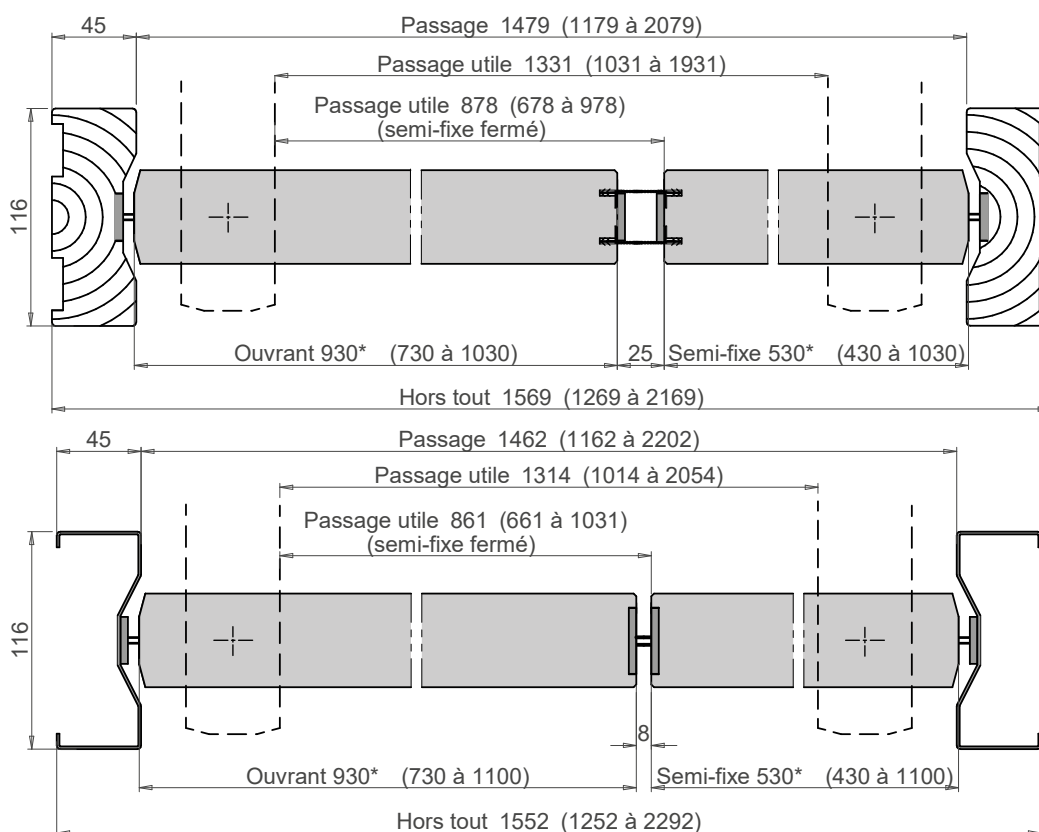

*Largeur vantail principal et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 2 mm