

**DESCRIPTIF****HUISSERIE**

**Bois :** Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hêtre ou Bois Exotique Rouge

**Mixte :** Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge.

Joint intumescent

**VANTAIL**

**Composition :** Cadre Pin, Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescent 3 côtés

**Largeur :** 730 mm à 1100 mm (largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm)

**Hauteur :** 1840 mm à 2500 mm avec huisserie bois  
1840 mm à 2480 mm avec huisserie métallique

**Épaisseur :** 50 mm

**Poids :** 26 kg/m<sup>2</sup> (environ)

**ÉQUIPEMENT**

**Ferrage :** Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension)

Consommation 2.3 W / Pivot

**Verrouillage (option) :** (Fiche AT08)

- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantail mini 628 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W

- Verrou électrique en applique DAE3000-1

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantail mini 530 mm (conforme NFS 61937) - Consommation : 12 W

**Contact de position (option) :** (Fiche AT07)

- Contact à bille pour détection porte fermée

**FINITIONS VANTAIL**

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

**OPTIONS**

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

**REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)**

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

**Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :**

les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

CERTIFIÉ NF  
Portes résistant  
au feu en bois

COUPE-FEU 30

EI,30



Feu des 2 côtés  
CSTB RS05-173



# VV LINTEAU 301 AEM - BP DAS double action pivot linteau asservi 1 vantail

## BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

Huissérie représentée  
Pivot Linteau HU26 - Section 116x45

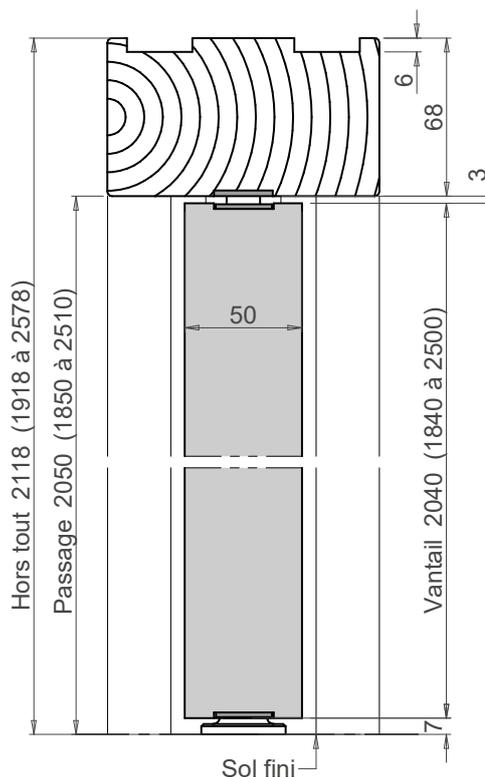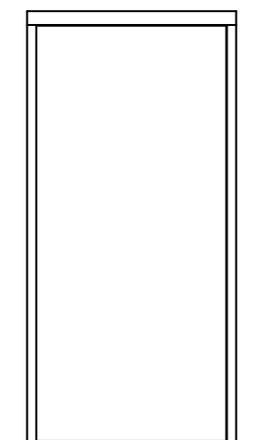

COUPE-FEU 30



**EI<sub>30</sub>**

Feu des 2 côtés  
CSTB RS05-173

CERTIFIÉ NF



Portes coupe-feu EI 30

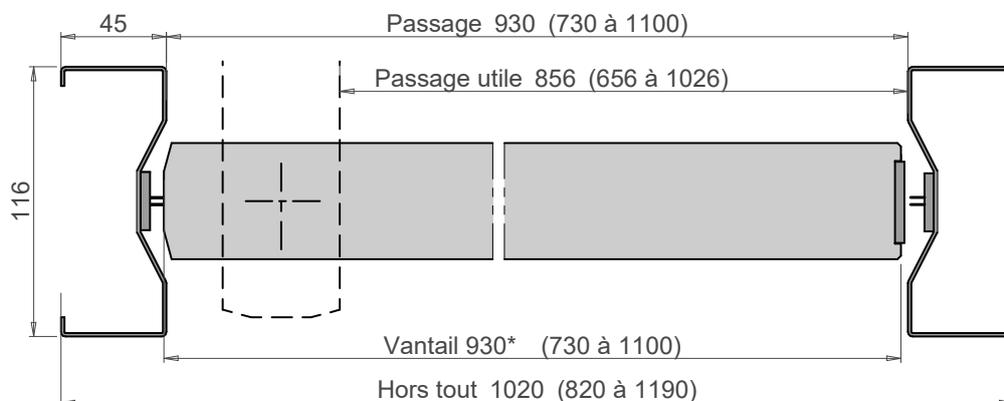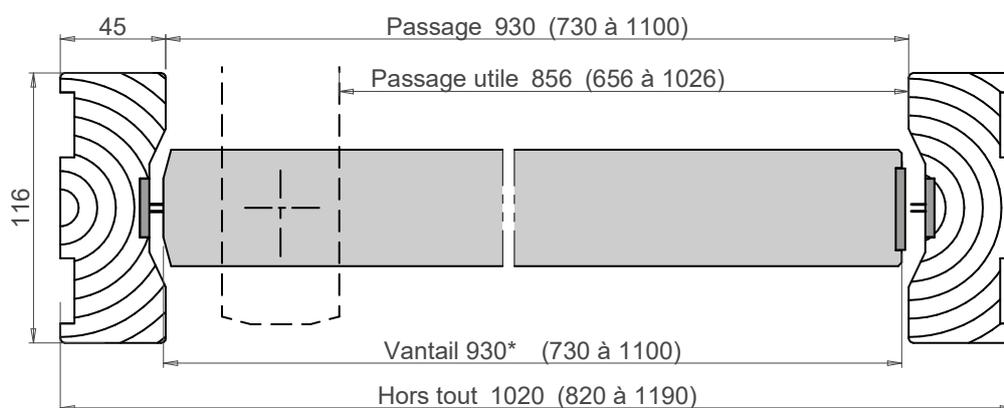

\*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm

D30 13