

**DESCRIPTIF****HUISSERIE****Bois** : Feuillure F48 (fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge**Métallique** : Huisserie Cloison (Fiche HU32) et Huisserie à Bancher (fiche HU35) : acier**VANTAIL****Composition** : Cadre Hêtre (vantail largeur maxi 1030 mm) ; Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois**Largeur** : 630 mm à 1230 mm - **Hauteur** : 1840 mm à 2500 mm - **Épaisseur** : 50 mm - **Poids** : 26 kg/m² (environ)**Contre-feuillure** : 18 x 6 mm sur chants verticaux et chant supérieur côté opposé aux paumelles**ÉQUIPEMENT****Ferrage** : 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) ou universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)**SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)****LEVASSEUR** **BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / IL305 EN2-6** - Pose côté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et IL305)

GROOM **BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5** - Pose côté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA **G93 EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5** - Pose côté paumelles

Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

G96 EMF + ITS96 EN 3-4 (Solution encastrée)

Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact (pour largeur vantail ≤ 1100mm)

Angle maximal ouverture 120°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiches AT09/AT11)**Bras compas** **IS60 EN3-4 + Ventouse** (Fiche AT05) - Pose côté paumelles
Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°**Bras glissière** **TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse** (Fiche AT05) - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
(Largeur max vantail 1100 mm si IS60 ou TS90)**Encastré** **ITS96 EN3-4 + Ventouse** (Fiche AT05) (largeur vantail max 1100 mm)
Rupture, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact**Débrayable** **GR500 FS EN3-5** (Fiche AT11) - Pose côté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 180° (type G)**FINITIONS VANTAIL**

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07)
- Serrure 1 point (sous réserve du respect des règlements sécurité incendie)
- Technidécors (Fiche AT04)
- Verrouillage conforme NF S 61-937 (Fiche AT08)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

CERTIFIÉ NF
Portes résistant
au feu en bois

COUPE-FEU NF

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS12-109/A

EUROFLAM XXL EI 301 - BP DAS simple action grande hauteur

1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

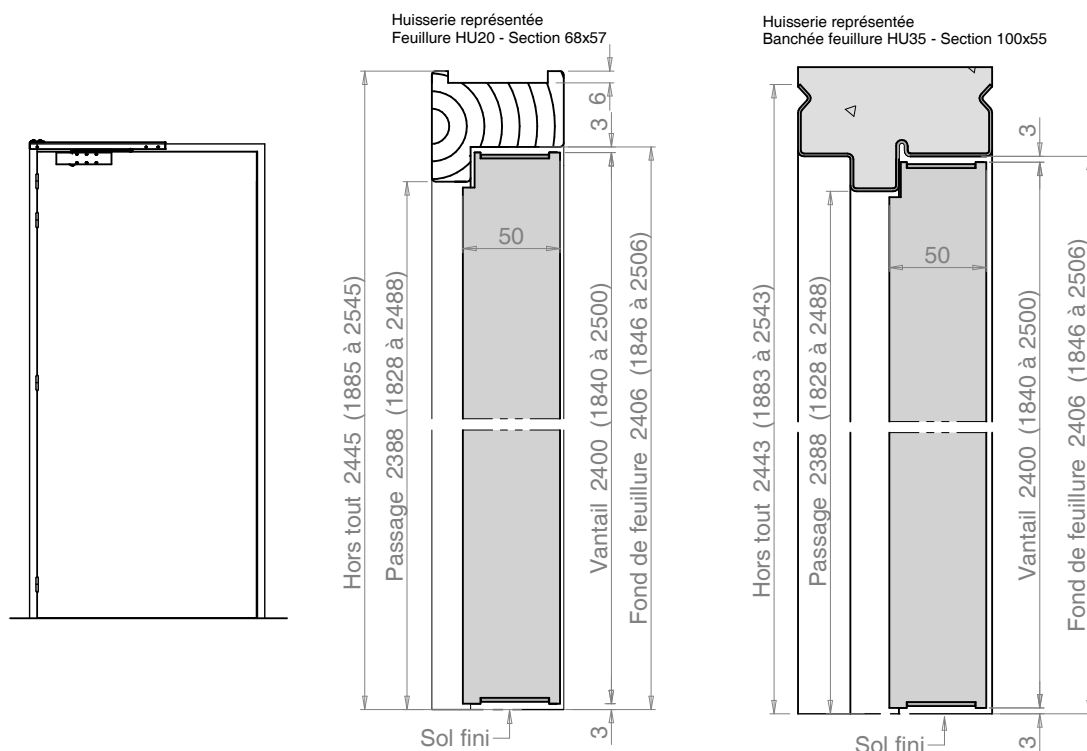
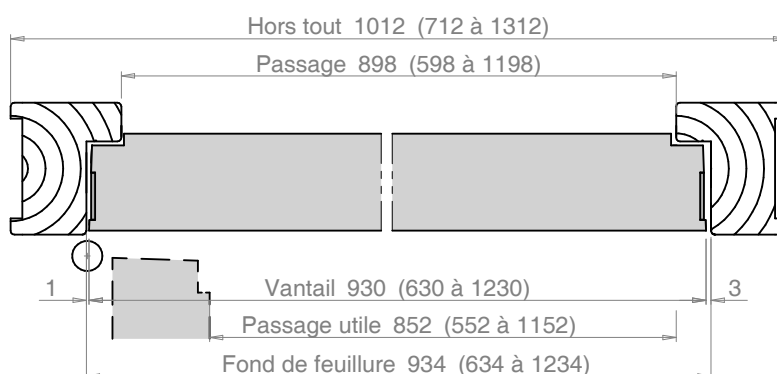
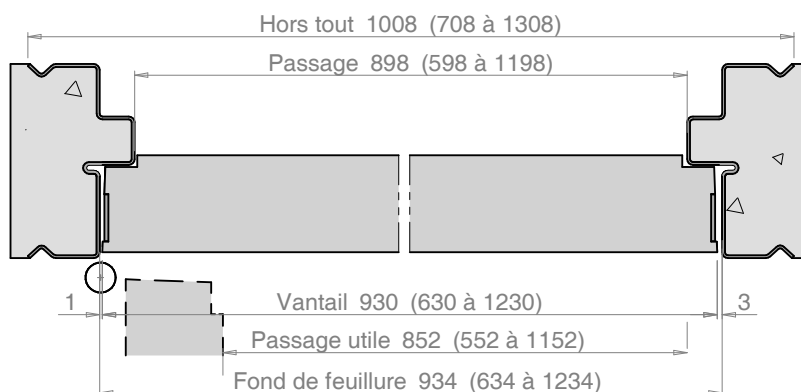
COUPE-FEU 30

EI₃₀
Feu des 2 côtés
CSTB RS12-109/A

CERTIFIÉ NF



Portes coupe-feu EI 30

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

D30 06