

**DESRIPTIF****HUISSERIE****Bois** : Feuillure F48 (fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge**Métallique** : Huisserie Cloison (Fiche HU32) et Huisserie à Bancher (fiche HU35) : acier**VANTAIL****Composition** : Cadre Hêtre, Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois**Largeur** : 515+515 à 1030+1030 mm - **Hauteur** : 1840 mm à 2500 mm - **Épaisseur** : 50 mm - **Poids** : 26 kg/m² (environ)**Jonction centrale** : Feuillure tiercée / Battement droit sans point de fermeture**Contre-feuillure** : 18 x 6 mm sur chants verticaux et chant supérieur côté opposé aux paumelles**ÉQUIPEMENT****Ferrage** : 8 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) ou universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)**SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)**

LEVASSEUR	BCS 2000/2 + HL105 EN3 / HL105 EN4 - Pose côté paumelles Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4)
GROOM	UCS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5 - Pose côté paumelles Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)
DORMA	G93 EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 - Pose côté paumelles Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110° G96 EMF + ITS96 ou G96 GSR EMF + ITS96 (Solution encastrée) Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 120°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiches AT09/AT11)

Bras compas	IS60 EN3-4 + Ventouses (Fiche AT05) - Pose côté paumelles Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°
Bras glissière	TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouses (Fiche AT05) - Pose côté paumelles Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
Encastré	ITS96 EN3-4 + Ventouses (Fiche AT05) Rupture, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Débrayable	GR500 FS EN3-5 (Fiche AT11) - Pose côté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact Angle maximal ouverture 180° (type G) Feuillure tiercée : ferme-porte débrayable sur vantail principal + ferme-porte standard GR400 ou GR500 + bandeau SLV-2 avec sélecteur intégré

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07)
- Serrure 1 point (sous réserve du respect des règlements sécurité incendie)
- Technidécors (Fiche AT04)
- Verrouillage conforme NF S 61-937 (Fiche AT08)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

CERTIFIÉ NF
Portes résistant
au feu en bois


COUPE-FEU 30

EI,30
Feu des 2 côtés
CSTB RS12-109/B

EUROFLAM XXL EI 302 - BP DAS simple action grande hauteur

2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

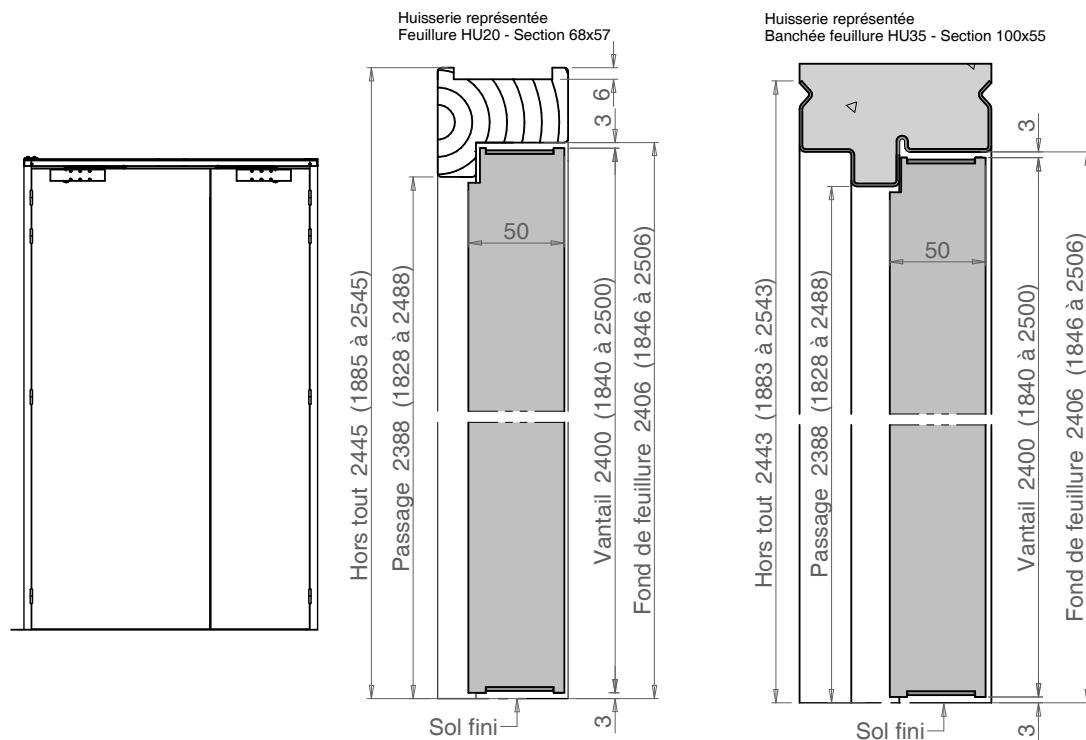

COUPE-FEU 30

EI₃₀
Feu des 2 côtés
CSTB RS12-109/B

CERTIFIÉ NF



Portes coupe-feu EI 30

