



DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL

Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois

Largeur : 630 mm à 1230 mm - **Hauteur** : 1840 mm à 2500 mm - **Epaisseur** : 40 mm - **Poids** : 22 kg/m² (environ)

EQUIPEMENT

Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

LEVASSEUR **BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / IL305 EN2-6** – Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et IL305)

GROOM **BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500EN3-5** – Pose côté paumelles

Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact

Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

DORMA **G93 EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5** – Pose côté paumelles

Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiches AT09-AT11)

Bras compas **IS60 EN3-4 + Ventouse** (Fiche AT05) - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

Bras glissière **TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse** (Fiche AT05) - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°
(Largeur max vantail 1100 mm si IS60 ou TS90)

Débrayable **GR500 FS EN3-5** (Fiche AT11) - Pose côté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 180° (type G)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Serrure 1 point
(sous réserve du respect des règlements sécurité incendie)
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Joints acoustiques 3 côtés sur huisserie
- Joint balai ou plinthe automatique

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), uniquement rectangulaire et circulaire bois, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

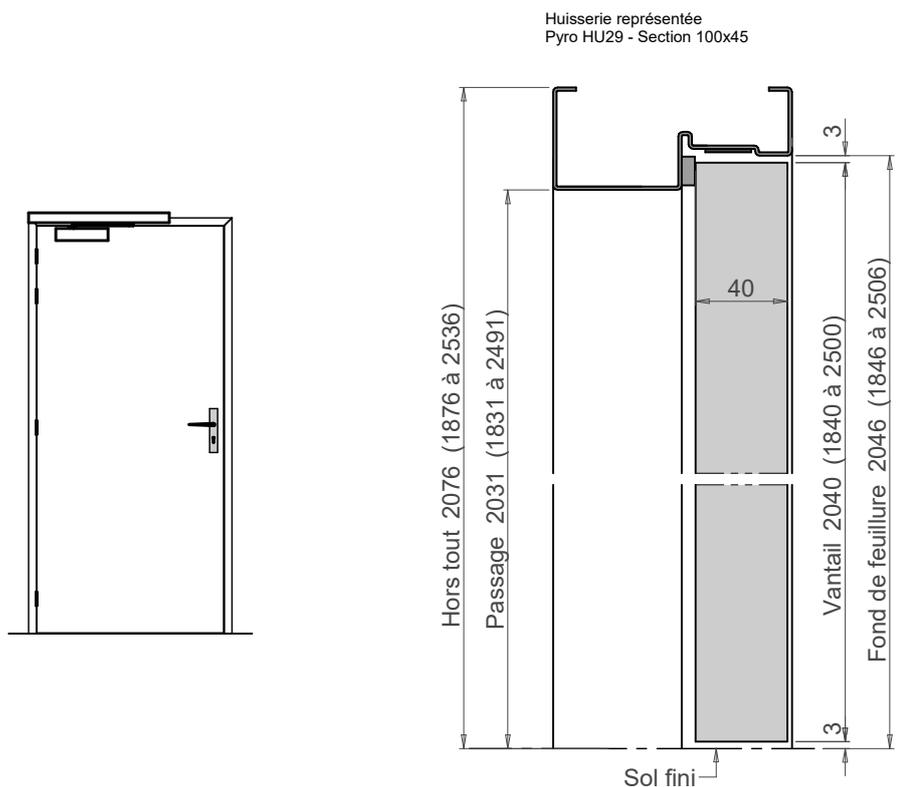
CERTIFIÉ NF
Portes résistant
au feu en bois

COUPE-FEU 30
EI,30
Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/A

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w
29 (-1;-2) dB
FCBA 404/20/54/1

EUROFLAM EI 301 PYRO - BP DAS pour cloison plaques de plâtre 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2


COUPE-FEU 30
EI₁30

 Feu des 2 côtés
CSTB R513-069/A

CERTIFIÉ NF

 PORTES RESISTANT
AU FEU EN BOIS

OPTION
**AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**
29(-1;-2) dB

FCBA 404/20/54/1

 Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32
