

### DESCRIPTIF

#### HUISSERIE

**Bois** : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif. Joints intumescents sur l'huissierie Hêtre.

**Métallique** : Huissierie Cloison (Fiche HU32) : acier  
 Huissierie à Bancher (Fiche HU35) : acier

#### VANTAIL

**Composition** : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

**Largeur** : 330 mm à 1230 mm

**Hauteur** : 1500 mm à 2250 mm

**Epaisseur** : 51 mm

**Poids** : 37 kg/m<sup>2</sup> (environ)

#### ÉQUIPEMENT

**Ferrage** : 4 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huissierie bois  
 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

**Serrure** : Sûreté 1 point axe à 50 mm  
 Electrique 1 point avec passage de câble

**Serrure pour huissierie bois avec joints acoustiques 3 côtés :**

Sûreté 1 point axe à 50 ou 120 mm

Sûreté multipoints STD, A2P\*, A2P\*\*, A2P\*\*\* axe à 50 mm

Sûreté multipoints STD, A2P\* axe à 120 mm

#### FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

#### OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Joints acoustiques 3 côtés (sur huissierie bois HU36) }  $R_A=34$  dB
- Joint balai double lèvres sous vantail
- Pions anti-dégondage
- Judas optique
- Contact de position
- Ferme-porte en applique
- Gâche électrique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
  - Conforme EN179 : Serrure Urgence D45
  - Conforme EN1125 :
    - Barre anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)
    - Barre anti-panique 1pt sur serrure à mortaiser
- Verrouillage conforme NFS 61-937 (Fiche AT08)
- Charnières invisibles Simonswerk (Fiche DU38, DU39) sur les essences Bois Exotique Rouge

#### REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm

COUPE-FEU 60

EI,60

Feu des 2 côtés  
 EFECTIS 13-A-683CSTB

AFFAIBLISSEMENT  
 ACOUSTIQUE  $R_w$

36 (0 ; -1) dB

FCBA 403-22-0341-A-3-v1

# EUROFLAM EI 601 - BP simple action 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - MODE 0 ou 1

**COUPE-FEU 60**

**EI<sub>2</sub>60**

Feu des 2 côtés  
EFFECTIS 13-A-683


**OPTION**

AFFAIBLISSEMENT  
ACOUSTIQUE R<sub>w</sub>


**36 (0;-1) dB**

403-22-0341-A-3-v1


Portes coupe-feu  
EI60

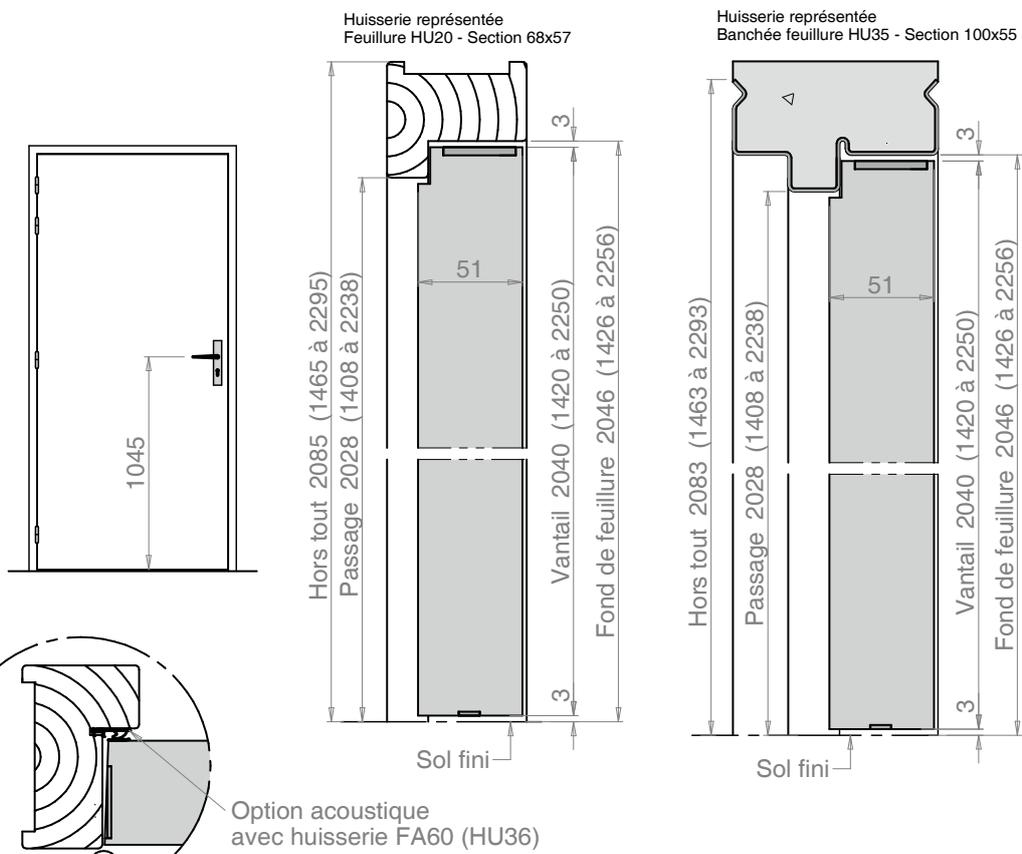

Ferrage représenté  
Universel 130x86 DU05

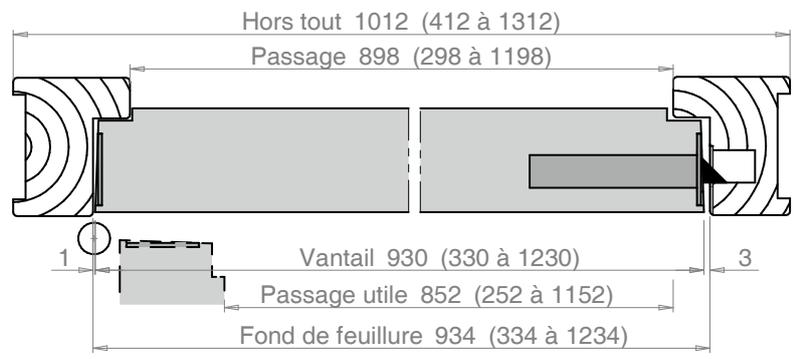

Ferrage représenté  
Universel 130x86 DU32

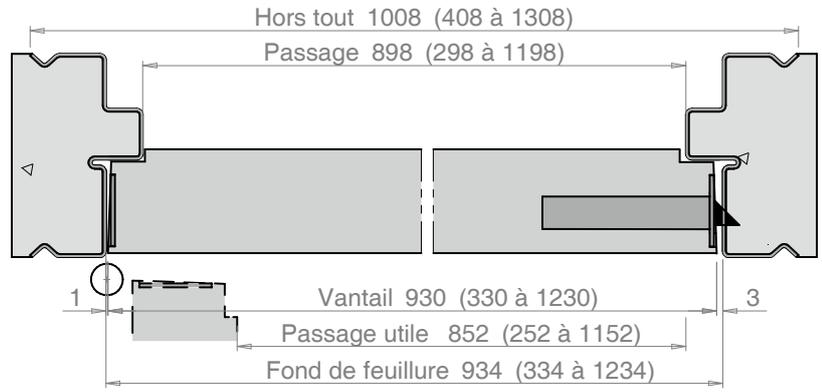

F60 05

©JH INDUSTRIES  
Toute reproduction, même partielle, est interdite.