





 BP1
Selon réf. 

 43dB (-1;-4)

 EI30

 Stable
Climat II b

 Ud= 2.4 W/m².K


 **AXIOME BP1**
BLOC PORTE PALIERE
ANTI EFFRACTION
HABITAT COLLECTIF
& INTERMÉDIAIRE 

HUET
PORTES & FENETRES

5

AXIOME BP1

UN GRAND CHOIX DE FINITIONS

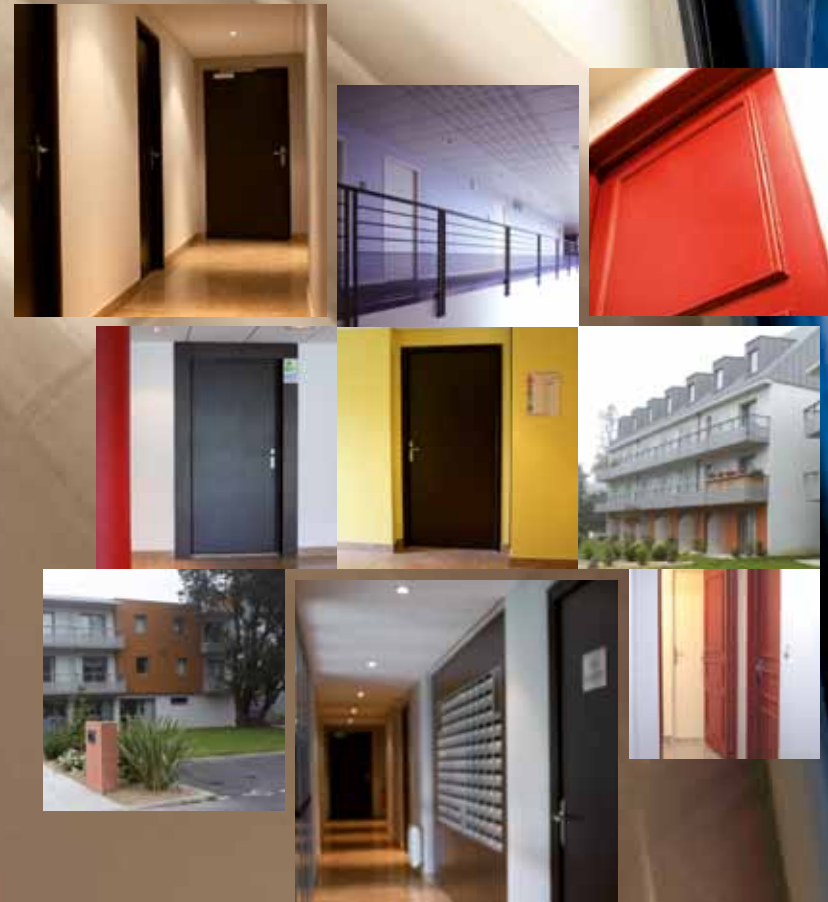

PRESCRIPTION :

Pour la réalisation des portes palières de logements de bailleurs sociaux publics ou privés

Bloc-porte palière anti effraction BP1, coupe-feu ½ heure, acoustique Rw 41 dB(mini), climat B, de chez Huet, ou de caractéristiques équivalentes.

Vantail : Vantail d'épaisseur de 40 mm, Poids : 40 kg/m²
Dimensions : suivant plans architecte dans les limites dimensionnelles de 2500x1030mm

Huisserie : Huisserie métallique type banche ou cloison avec joints acoustiques, section minimale de 68/57mm.

Ferrage : 4 paumelles universelles de 130x86mm avec pions anti-dégondable.

Serrure : sûreté 3 points AZP*:
> VACHETTE 5000 SPN I
> BRICARD 8161

Options :
- Seuil : seuil suisse 50x20mm en bois exotique rouge ou seuil suisse 35x20 Inox
- Microviseur laitonné ou chromé
- Cylindres
- Entrebailleur en applique
- Garniture

HUET
PORTES & FENETRES



HUET BP 559 85305 CHALLANS CEDEX FRANCE
TEL 00 33 (0)2 28 12 04 20 FAX 02 51 49 19 00 www.huet.fr

JH
INDUSTRIES



SECURITE DES BIENS

Bloc porte blindé classé BP1 selon certificat A2P avec une mise en œuvre sur une huisserie métallique standard de 15/10mm. Ce bloc porte intègre en particulier :

- Des serrures 3 points référencées A2P* avec 3 pènes latéraux
- Des paumelles renforcées avec pions anti dégonflables.
- Un entrebailleur en applique
- De nombreuses possibilités de cylindres
- La certification **a2p** BP1 contribue à l'obtention du label **NF** logement.



Pènes auxiliaires rectangulaires.



SECURITE DES PERSONNES

Bloc porte blindé Coupe feu 30' Domaine dimensionnel autorisé Hauteur/Largeur : 2500x1030 mm.

Marquage



ESTHETIQUE


De multiples solutions de finitions :

- La gamme stratifiée Huet Boréal
- Les placages bois ébénisterie.
- Les options Technidécors®

CONFORT ACOUSTIQUE & THERMIQUE

Avec des joints périphériques d'une conception Huet et des solutions de seuils adaptés :

- Joint triple lèvre 41 db (-1 ; 3)
- Seuil à la suisse 43 db (-1 ; -4) (conforme à la réglementation PMR)

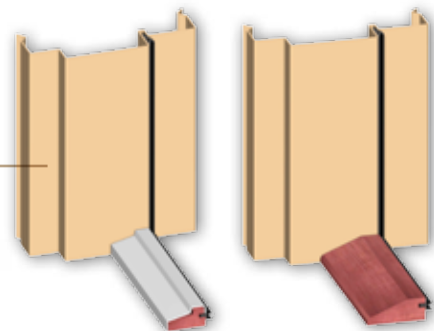

CONFORME REGLEMENTATION HANDICAPE

UNE OFFRE QUINCAILLERIE

De multiples solutions de finitions :

- Pack : garniture, entrebailleur et cylindre

OPTION CYLINDRES



- GAMME SÉLECTION : VMI, AXI HOME, RADIAL NT...



RAPPEL REGLEMENTATION **a2p**

- La marque A2P permet de certifier les performances et la qualité des produits pour la protection contre l'intrusion (protection des biens)
- Les blocs-portes certifiés A2P proviennent d'une fabrication dont la conformité et la qualité des produits sont contrôlées (système de qualité maîtrisant la production et audit organisme certificateur CNPP)
- Plusieurs niveaux de résistance à l'effraction sont répertoriés dans la réglementation A2P (H64)

Classification A2P Bloc-portes	Temps de résistance	Serrure A2P (niveau mini)
BP1	5 mn	A2P*
BP2	10 mn	A2P**
BP3	15 mn	A2P***

- Cette certification n'est valable que pour un ensemble complet composé du bloc-porte et d'un système de fermeture (serrure, sûreté et protections intumescentes) certifié A2P et référencé sur le certificat du bloc-porte.

A2P est une marque collective, créée en 1983 à la demande des compagnies d'assurances, destinée à identifier les produits certifiés.

LES + PRODUIT

Solutions sur mesure (conforme **NF** logement)

Option quincaillerie

Grand choix de finitions vantail

Judas optique

43dB (-1;-4)

EI30

Stable Climat II b

Ud= 2.4 W/m².K

RAPPEL REGLEMENTAIRE ACOUSTIQUE :

L'affaiblissement acoustique préconisé dépend de la configuration du logement et du type d'habitation.

Type de configuration en logement collectif - appartement	La porte d'entrée donne sur la pièce d'accueil	La porte d'entrée donne sur une pièce de vie
Affaiblissement acoustique préconisé	28 dB mini	38 dB mini

- L'axiome BP1 offre un standing acoustique par ses performances de 41 à 43 db (selon configuration)

RAPPEL REGLEMENTAIRE RESISTANCE AU FEU :

Les exigences réglementaires les plus courantes en logement collectif imposent des blocs-portes palières avec un degré coupe feu ½ heure.

Le bloc porte AXIOME BP1 a été testé au feu dans de multiples configurations, selon la réglementation européenne en vigueur et dans des laboratoires agréés pour garantir une classification **EI30**.

NOS PARTENAIRES :

JHIndustries s'appuie sur des partenaires reconnus

Série 5000 TRILOCK - Vachette - ASSA ABLOY
Série 8161 - Bricard - INGERSOLL RAND

PLUS QU'UN PRODUIT, AXIOME EST UNE GAMME COMPLETE AVEC AXIOME BP1, AXIOME 39 EN3 ET AXIOME 39 RENO EN3.

