



Anti  
Pince Doigts



EI30

# EUROFLAM MATERNELLE

SYSTÈME ANTI-PINCE DOIGTS

# HUET

PORTES & FENETRES

EUROFLAM MATERNELLE



### PRESCRIPTION :

Pour les établissements d'accueil petite enfance.  
Bloc-porte anti-pince doigts, coupe-feu 1/2 heure (EI30) 1 vantail de chez Huet ou équivalent

**VANTAIL :** Vantail d'épaisseur de 40mm, Poids 22kg/m<sup>2</sup>

**DIMENSIONS :** Suivant plans architectes (dans les limites dimensionnelles 2180x1070mm)

**HUISSERIE :** Huisserie bois, avec joint anti-intrusion

**FERRAGE :** 2 charnières SATHYS TECHNIQUE

**SERRURE :** Sureté 1 point avec pêne carré associé à un dispositif d'arrêt

### OPTIONS :

- > Oculus
- > Stratifié
- > Technidécor®

# HUET

PORTES & FENETRES



HUET BP 559 85305 CHALLANS CEDEX FRANCE  
TEL 00 33 (0)2 28 12 04 20 FAX 02 51 49 19 00 [www.huet.fr](http://www.huet.fr)

# JH

INDUSTRIES



### PROTECTION ANTI PINCE DOIGTS

Bloc porte muni de charnières SATHYS spécifiques Anti pince doigts, et d'une serrure à pêne carré qui stoppe la fermeture totale de la porte.

### SECURITE DES PERSONNES

Porte Coupe-feu et Pare flamme 30' (EI 30)  
 Domaine dimensionnel :  
 Hauteur / Largeur : 2180x1030

### ESTHETIQUE

De multiples solutions de finitions intégrant en particulier pour les établissements d'accueil de la petite enfance :

- > La gamme stratifiée Huet Boréal.
- > Le plaquage bois ébénisterie.
- > Les options Technidecor®
- > Prothys®


### SATHYS

Safety, Anti-Trauma, Hand System  
 En aluminium anodisé Titanium, le système SATHYS prend une cinématique axiale sans risque de pincement de doigts.

- > Sans maintenance particulière
- > Grande durée de vie



Pêne carré avec dispositif d'arrêt

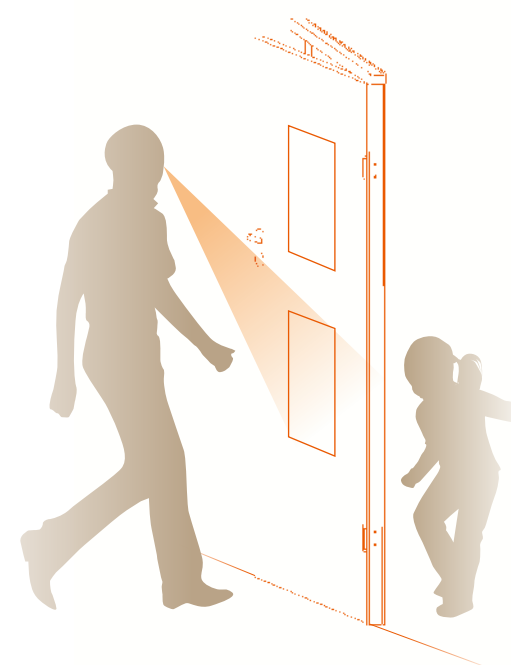

### SERRURE

- > Serrure de sûreté 1 point avec pêne carré et associé à un dispositif d'arrêt qui empêche la fermeture totale du vantail (sans activation ou contrôle de la béquille).
- > Hauteur de béquille : 1300 mm conformément aux règles d'accessibilité.

### RAPPEL REGLEMENTAIRE RESISTANCE AU FEU

Les exigences réglementaires les plus courantes en ERP imposent des blocs-portes de degré coupe feu ½ heure.  
 Ce bloc porte a été testé au feu dans de multiples configurations dans des laboratoires agréés selon la dernière réglementation européenne en vigueur pour garantir la protection des personnes.  
 Le degré coupe feu obtenu est : **EI30**

### NOS PARTENAIRES

JHIndustries s'appuie sur des partenaires reconnus



### LES + PRODUIT

Système anti pince doigts avec un design avant-gardiste intégré au bloc porte.

Bloc porte dédié aux établissements d'accueil de la petite enfance


Nombreuses finitions adaptées

### OPTIONS OCCULUS

Types de vitrage :

Type de vitrage	Classement Feu	Classement aux heurts
PYROBELITE 7EG	EW30	1B1
PYROBEL 16	E60/EI30	2B2

Types d'oculi

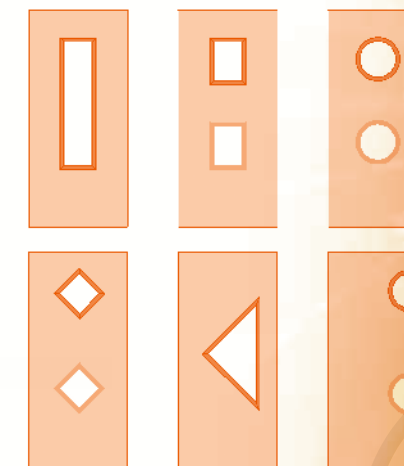

### RAPPEL REGLEMENTAIRE ERP C048

**C048 §5** - Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des circulations ou en façade, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne :

- le produit verrier à utiliser ;
- la visualisation de la porte.

Parties de l'ouvrage	Locaux accueillant du public et/ou soumis au code du travail
Tous les vantaux de portes (principales, secondaires, intérieures, extérieures) et parties attenantes	Armé : 3A3 limité à 0,50 m <sup>2</sup> Trempe : 1C3 Feuilleté : 2B2 ou 1B1

Tableau de classement aux heurts des vitrages