



CLASSE  
BP1  
Selon réf. A2P

41 dB (-1;-3)

EI30  
Feu Recto/Verso

Stable  
Climat 3c

$U_D = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

**AXIOME**  
CLASSE BP1<sup>®</sup>

BLOC-PORTE PALIÈRE  
ANTIEFFRACTION



HABITAT COLLECTIF  
& INTERMÉDIAIRE

5'

**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

## SÉCURITÉ DES BIENS

Bloc-porte blindé classé BP1 selon certificat A2P avec une mise en œuvre sur une huisserie métallique standard de 15/10mm de type banche ou cloison. Ce bloc-porte intègre en particulier :

- Des serrures 3 points référencées A2P\*, A2P\*\* et A2P\*\*\* avec 3 ou 5 pènes latéraux (Axe 50 et 120)
- Des paumelles renforcées avec pions anti dégondage.
- Un entrebâilleur en applique
- De nombreuses possibilités de cylindres

La certification  BP1 conforme au label NF habitat.




Le bloc-porte AXIOME CLASSE BP1 est compatible cloisons flexibles avec l'huisserie PYRO HUET



Pènes auxiliaires rectangulaires ou ronds

Axe à 50 ou 120 mm

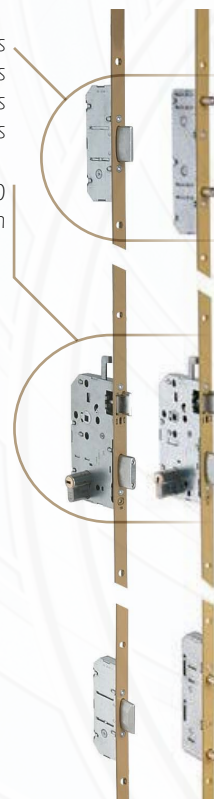

## SÉCURITÉ DES PERSONNES

Bloc-porte blindé Coupe feu EI30  
Domaine dimensionnel autorisé  
Hauteur/Largeur : maxi 2250x1030 mm.


Marquage



## ESTHÉTIQUE

De multiples solutions de finitions :


- La gamme stratifiée Huet Boréal
- Les placages bois ébénisterie.
- Les options Technidécors®

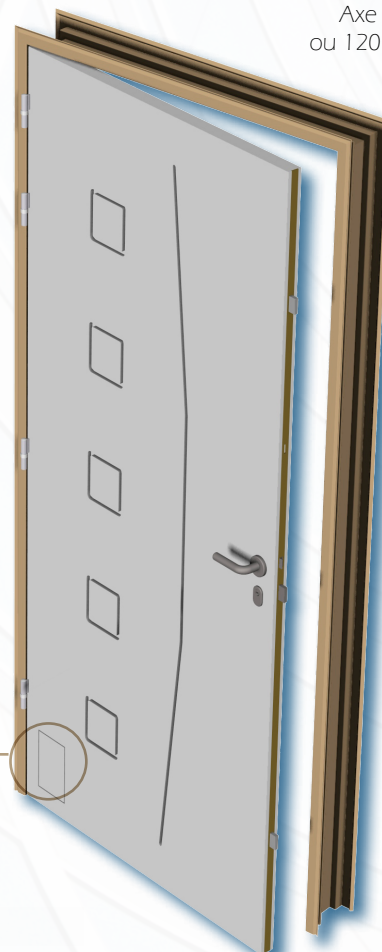

## CONFORT ACOUSTIQUE & THERMIQUE

Avec des joints d'étanchéité périphériques à grand débattement (conception Huet) :

- Solutions de seuils suisses  
Performance de 41 db (-1 ; -3)
  - Seuil 50x20 bois
  - Seuil 37x20 acier
  - Seuil 35x20 inox
- Joint balai ou plinthe automatique 40 db (-1;-2)

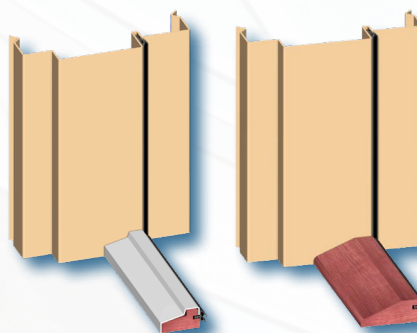

35x20 inox

50x20 bois




CONFORME RÉGLEMENTATION PMR

## UNE OFFRE QUINCAILLERIE

De multiples solutions de finitions :

- Pack : garniture, entrebâilleur et cylindre





## HABITAT COLLECTIF ET INTERMÉDIAIRE



41 dB (-1;-3)



EI30  
Feu Recto/Verso



Stable  
Climat 3c



$U_0 = 1,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$



### LES + PRODUIT

Conforme NF Habitat

Grand choix de finitions vantail

Serrures A2P\*, A2P\*\* et A2P\*\*\*

### RAPPEL RÉGLEMENTAIRE RÉSISTANCE AU FEU :

Les exigences réglementaires les plus courantes en logement collectif imposent des blocs-portes palières avec un degré coupe feu ½ heure.

Le bloc-porte AXIOME CLASSE BP1 a été testé au feu dans de multiples configurations, selon la réglementation européenne en vigueur et dans des laboratoires agréés pour garantir une classification **EI30**.

### RAPPEL RÉGLEMENTATION A2P

- La marque A2P permet de certifier les performances et la qualité des produits pour la protection contre l'intrusion (protection des biens)
- Les blocs-portes certifiés A2P proviennent d'une fabrication dont la conformité et la qualité des produits sont contrôlées (système de qualité maîtrisant la production et audit organisme certificateur CNPP)
- Plusieurs niveaux de résistance à l'effraction sont répertoriés dans le référentiel A2P (H64)

| Classification<br>A2P Bloc-portes | Temps de<br>résistance | Serrure A2P<br>(niveau mini) |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>BP1</b>                        | <b>5 mn</b>            | <b>A2P*</b>                  |
| BP2                               | 10 mn                  | A2P**                        |
| BP3                               | 15 mn                  | A2P***                       |

- Cette certification n'est valable que pour un ensemble complet composé du bloc-porte et d'un système de fermeture (serrure, sûreté et protections intumescentes) certifié A2P et référencé sur le certificat du bloc-porte.

A2P est une marque collective, créée en 1983 à la demande des compagnies d'assurances, destinée à identifier les produits certifiés.

### NOS PARTENAIRES

Huet développe ses produits en partenariat avec les plus grandes marques :

Ferme-portes

dormakaba



GROOM

ISEO

Serrures

Vachette  
ASSA ABLOY

BRICARD  
fermez en toute sécurité

FERCO

Série 5000 TRILOCK - Vachette - ASSA ABLOY  
Série 8161/8162 - Bricard  
Série SECURITY - PP Ferco GU




WWW.HUET.FR



# DES PORTES PALIÈRES INTÉRIEURES POUR LE LOGEMENT COLLECTIF ET LES RÉSIDENCES

DES FINITIONS  
HAUTE QUALITÉ

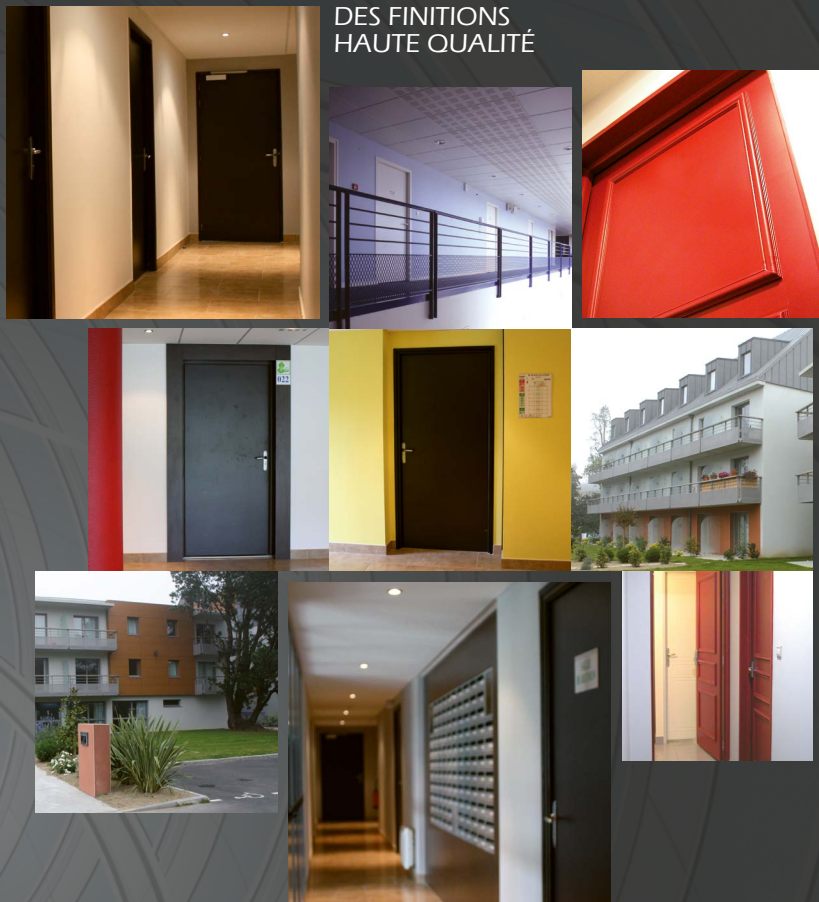

## PRESCRIPTION :

Pour la réalisation des portes palières de logements de bailleurs sociaux publics ou privés

**Bloc-porte palière anti effraction Classe BP1, coupe-feu ½ heure, acoustique Rw 41 dB(Seuil Suisse), climat 3C, de chez HUET, ou de caractéristiques équivalentes.**

VANTAIL d'épaisseur de 40 mm, Poids : 38,5 kg/m²

Dimensions : suivant plans architecte dans les limites dimensionnelles de 2250x1030mm

HUISSERIE : Huisserie métallique type banche ou cloison avec joints acoustiques à grand débattement


FERRAGE : 4 paumelles universelles de 130x86mm avec pions anti-dégondage.

SERRURE : sûreté 3/5 points A2P\*/A2P\*\*/A2P\*\*\* (axe 50 et 120 mm) :


- VACHETTE
- BRICARD
- FERCO

OPTIONS :

- Seuils Suisses :
  - 50x20mm en bois exotique rouge
  - 35x20 en bois capotage inox
  - 37x20 en acier
- Joint balai triple lèvres
- Plinthe automatique
- Microviseur laitoné ou chromé
- Cylindres
- Entrebâilleur en applique
- Garniture



Les portes et blocs-portes HUET sont fabriqués avec des matériaux et suivant des process respectueux des normes environnementales.



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

WWW.HUET.FR



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00  
Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE