HUISSERIE CLOISON FEUILLURE : HC

DESCRIPTIF

MATÉRIAU

Acier épaisseur 15/10ème laminé à chaud décapé

FINITIONS

- Pré-finition époxy (gris RAL 7040)
- Laqué
- Galvanisé
- Galvanisé + laqué

ÉQUIPEMENT

Ferrage (fiche DU57)

- Paumelles universelles soudées 130x86 mm

Gâche et éléments soudés

- Pour serrure sûreté 1 point et 3 points
- Barre d'écartement soudée (quantité 2 à partir de HC 120)
- 2 butées adhésives (livrées avec la porte)
- Talon de 0 à 200 mm

Étanchéité basse (fiche AT51)

- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil bombé inox
- Seuil suisse 50x20 en bois exotique rouge

Talon

- Talon standard de 10 mm

OPTIONS

- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Pions anti-dégondage
- Renfort ferme-porte
- Laquage palette RAL
- Acier galvanisé : acier ép. 15/10e DX 51 D + Z275 avec prépeinture
- Cache-paumelles
- Paumelles universelles à visser sur carter
- Joints anti-pince doigts (fiche AT57) côté serrure et/ou côté rotation en configuration 1 vantail et 2 vantaux

CAS D'EMPLOI

- ALVÉOLAIRE Chants droits (fiche CS01)
- CONFORT Chants droits (fiche CS03)
- POSTFORMEE Chants droits (fiche CS05)

SECTIONS PROFILS

- 70x45
- 80x45
- 92x45
- 104x45
- 120x45
- 130x45
- 140x45
- 160x45
- 170x45
- 180x45
- 200x45
- 220x45
- 240x45

FIXATIONS

Dans la cloison :

- Omégas
- Pattes à sceller
- Pattes à sceller mobiles
- Trous crevés
- Reprise de doublage

Au sol : Pattes équerres avec omégas et pattes à sceller mobiles

HUISSERIE CLOISON FEUILLURE : HC

HUISSERIE MÉTALLIQUE

A : Ep. Cloison en mm	"Section profil"	Référence
50	70 x 45	HC 50
60	80 x 45	HC 60
72	92 x 45	HC 72
84	104 x 45	HC 84
100	120 x 45	HC 100
110	130 x 45	HC 110
120	140 x 45	HC 120
140	160 x 45	HC 140
150	170 x 45	HC 150
160	180 x 45	HC 160
180	200 x 45	HC 180
200	220 x 45	HC 200
220	240 x 45	HC 220

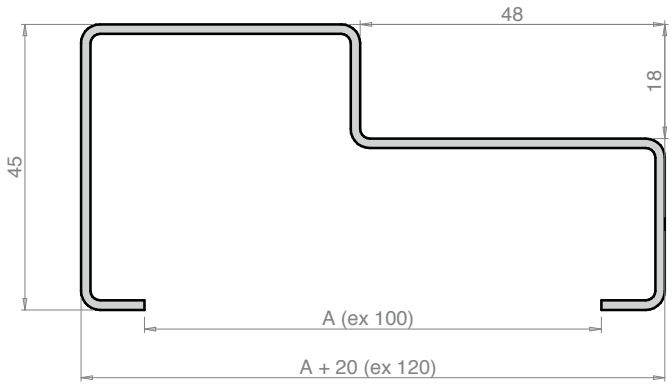

Fixations à la cloison :

Omégas | Trous crevés | Pattes à sceller | Pattes à sceller mobiles | Reprise de doublage

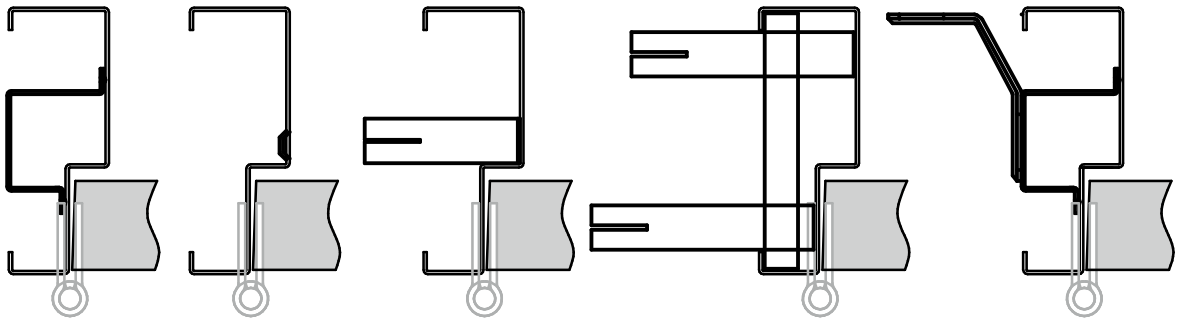

Fixation au sol : Pattes équerres

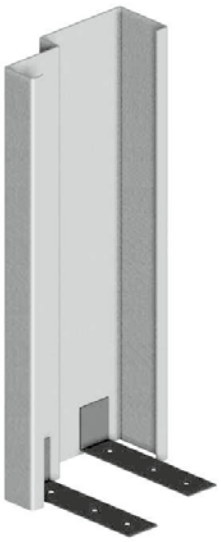

©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
TÉL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00