

DESCRIPTIF

MATERIAU

Acier épaisseur 15/10ème laminé à chaud décapé

FINITIONS

- Prépeint (RAL 7040)
- Laqué
- Galvanisé
- Galvanisé + laqué

EQUIPEMENT

Ferrage (fiche DU57)

- Paumelles universelles soudées 130x86 mm

Joint

- Joints acoustiques (livrés avec la porte)

Gâche et éléments soudés

- Pour serrure sûreté 1 point et 3 points
- Barre d'écartement soudée (quantité 2 à partir de HC 120)
- Talon de 0 à 200 mm

- Joint balai double lèvres

- Plinthe automatique

- Seuil bombé inox

- Seuil suisse 50x20 en bois exotique rouge

Talon

- Talon standard de 10 mm

Etanchéité basse (fiche AT51)

OPTIONS

- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Pions anti-dégondage
- Renfort ferme-porte
- Laquage palette RAL Acier galvanisé : acier ép. 15/10e DX 51 D + Z275 avec prépeinture

- Cache-paumelles

- Paumelles universelles à visser sur carter

- Joints anti-pince doigts (fiche AT57) côté serrure et/ou côté rotation en configuration 1 vantail et 2 vantaux

CAS D'EMPLOI

- ALVEOLAIRE Chants droits (fiche CS01)
- CONFORT Chants droits (fiche CS03)
- CONFORT MATERNELLE Chants droits (fiche CS09)
- POSTFORMEE Chants droits (fiche CS05)
- ISAD K0.9 (fiche CI01)
- ISAD K1.6 (fiche CI02)
- POSTFORMEE K1.6 (fiche CI03)
- POSTFORMEE K2.0 (fiche CI04)

SECTIONS PROFILS

- 70x45
- 80x45
- 92x45
- 104x45
- 120x45
- 130x45
- 140x45
- 160x45
- 170x45
- 180x45
- 200x45
- 220x45
- 240x45

FIXATIONS

Dans la cloison :


- Omégas
- Pattes à sceller
- Pattes à sceller mobiles
- Trous crevés
- Reprise de doublage

Au sol : Pattes équerrées avec omégas et pattes à sceller mobiles

HUISSERIE CLOISON FEUILLURE ISOPHONIQUE : HCI

HUISSERIE METALLIQUE

A : Ep. Cloison en mm	"Section profil"	Référence
50	70 x 45	HCI 50
60	80 x 45	HCI 60
72	92 x 45	HCI 72
84	104 x 45	HCI 84
100	120 x 45	HCI 100
110	130 x 45	HCI 110
120	140 x 45	HCI 120
140	160 x 45	HCI 140
150	170 x 45	HCI 150
160	180 x 45	HCI 160
180	200 x 45	HCI 180
200	220 x 45	HCI 200
220	240 x 45	HCI 220

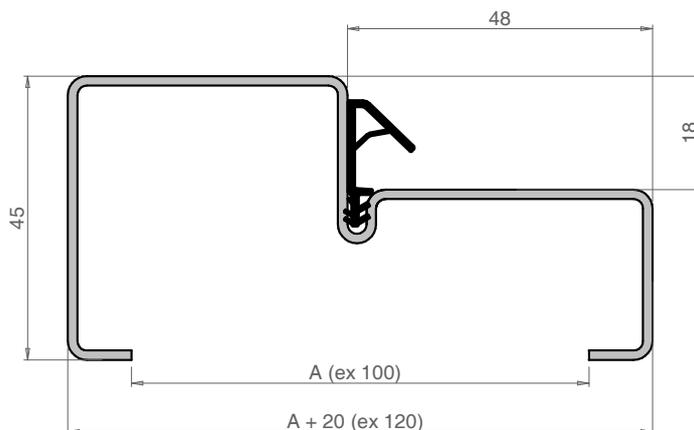

Fixations à la cloison:


Omégas

Trous crevés

Pattes à sceller

Pattes à sceller mobiles

Reprise de doublage

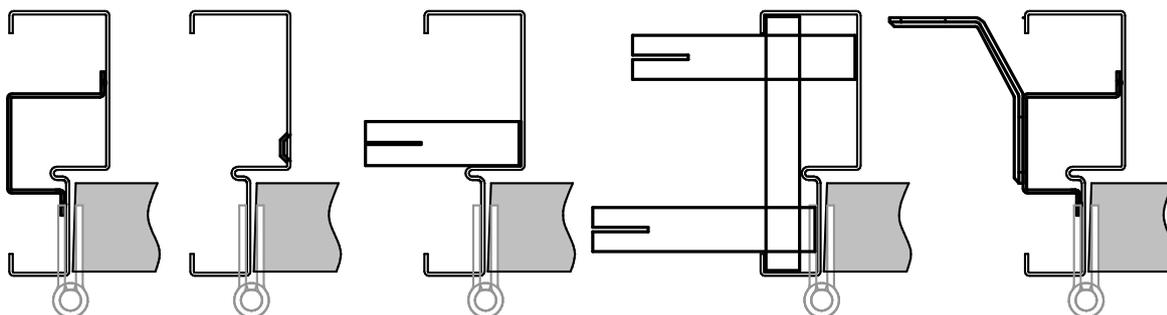

Fixation au sol:

Pattes équerre

