

DESCRIPTIF

ESSENCES

Sapin abouté

FINITIONS

- A peindre
- Prépeint

EQUIPEMENT

Ferrage (fiche DU50)

- Fiches 60x13 mm zinguées
- Fiches 36x13 mm zinguées

Joint

- Joint isothermique gris

Talon

- Talon standard de 50 mm

Etanchéité basse (fiche AT51)

- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil bombé inox
- Seuil suisse 50x20 mm en bois exotique rouge

OPTIONS

- Traitement IFH
- Talon hors-standard : 0 à 160 mm
- Couvre-joints (fiche AT53)

CAS D'EMPLOI

- ISAD K0.9 (fiche CI01)
- POSTFORMEE K1.6 (fiche CI03)
- POSTFORMEE K2.0 (fiche CI04)


SECTIONS MONOBLOC

- 68x45
- 72x45
- 90x45

CHOIX D'UNE SECTION

- Cloison épaisseur **50** → Section **68x45**
- Cloison épaisseur **68** → Section **68x45 avec couvre-joints**
- Cloison épaisseur **72** → Section **72x45 avec couvre-joints**
- Cloison épaisseur **72** → Section **90x45**

PREMIUM ISOTHERMIQUE Recouvrement HUISSERIE

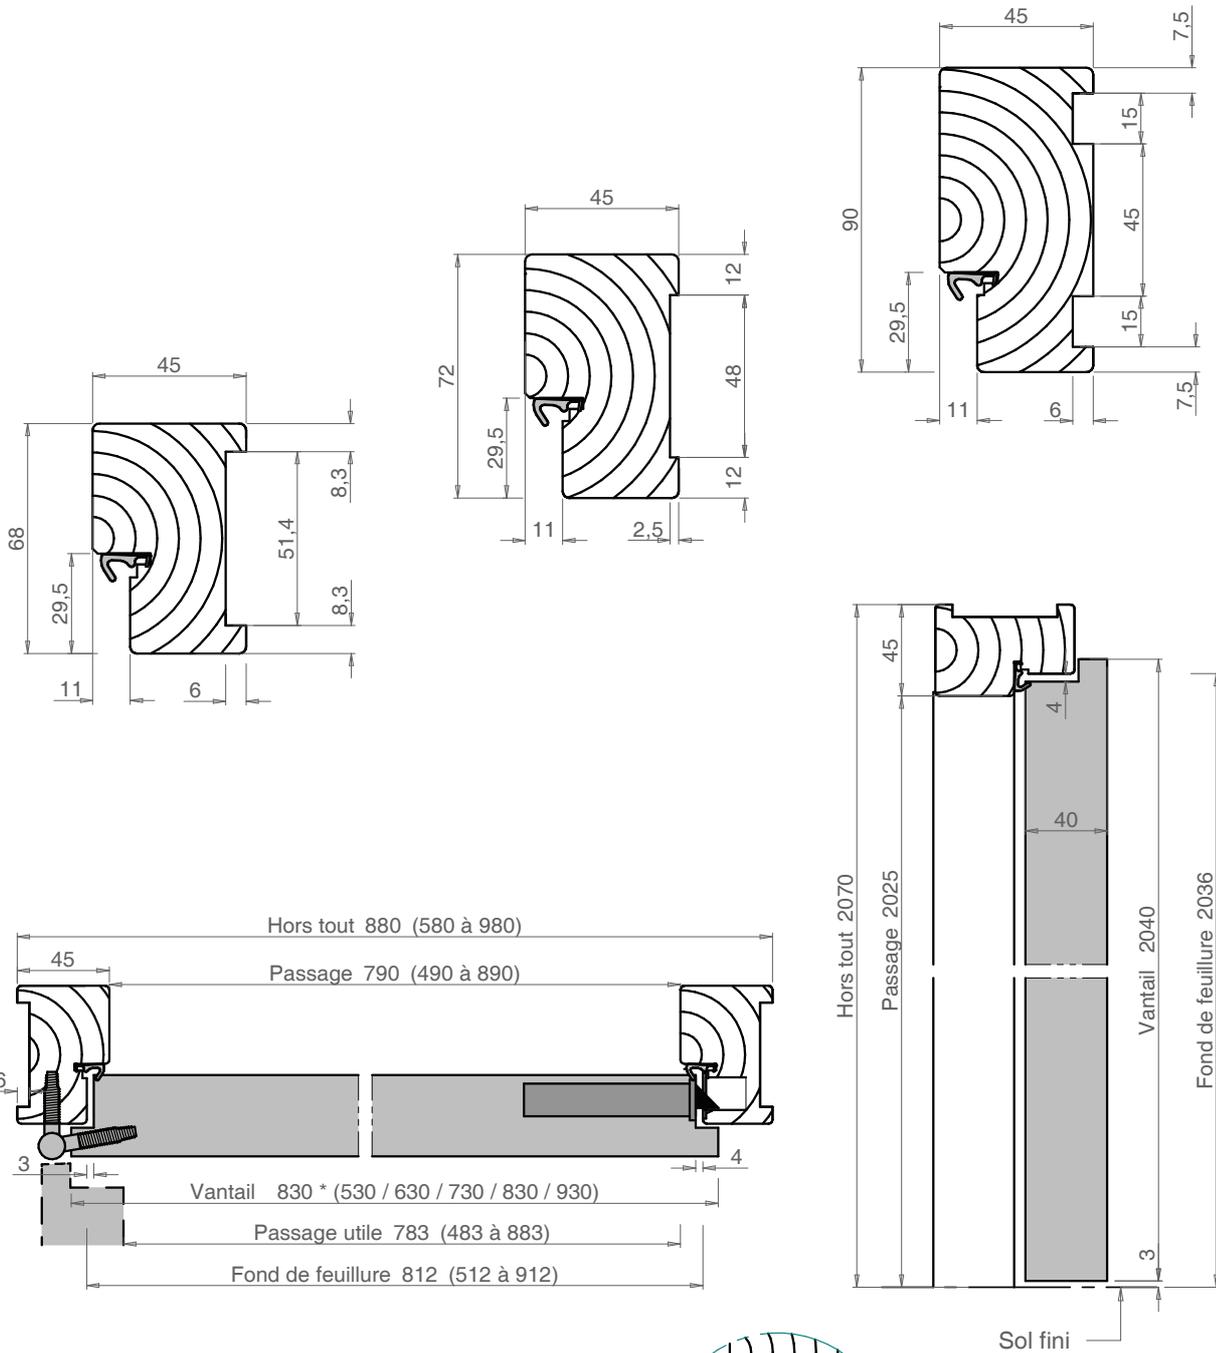

* largeur ouvrant fabriqué = largeur théorique - 3 mm