

## DESCRIPTIF

**MATERIAU**

Acier épaisseur 15/10ème laminé à chaud décapé

**FINITIONS**

- Pré-finition époxy (gris RAL 7040)
- Laqué
- Galvanisé
- Galvanisé + laqué

**EQUIPEMENT****Ferrage** (fiche DU57)

- Paumelles universelles soudées 130x86 mm

**Gâche et éléments soudés**

- Pour serrure sûreté 1 point et 3 points
- Barre d'écartement soudée (quantité 2 à partir de HC 120)
- 2 butées adhésives (livrées avec la porte)
- Talon de 0 à 200 mm

**Etanchéité basse** (fiche AT51)

- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil bombé inox
- Seuil suisse 50x20 en bois exotique rouge

**Talon**

- Talon standard de 10 mm

## OPTIONS

- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Pions anti-dégondage
- Renfort ferme-porte
- Laquage palette RAL
- Acier galvanisé : acier ép. 15/10e DX 51 D + Z275 avec prépeinture

- Cache-paumelles
- Paumelles universelles à visser sur carter
- Joints anti-pince doigts (fiche AT57) côté serrure et/ou côté rotation en configuration 1 vantail et 2 vantaux

## CAS D'EMPLOI

- ALVEOLAIRE Chants droits (fiche CS01)
- CONFORT Chants droits (fiche CS03)
- CONFORT MATERNELLE Chants droits (fiche CS09)
- POSTFORMEE Chants droits (fiche CS05)

## SECTIONS PROFILS

- 70x45
- 80x45
- 92x45
- 104x45
- 120x45
- 130x45
- 140x45
- 160x45
- 170x45
- 180x45
- 200x45
- 220x45
- 240x45

## FIXATIONS

**Dans la cloison :**


- Omégas
- Pattes à sceller
- Pattes à sceller mobiles
- Trous crevés
- Reprise de doublage

**Au sol :** Pattes équerres avec omégas et pattes à sceller mobiles

# HUISSERIE CLOISON FEUILLURE : HC

## HUISSERIE METALLIQUE

A : Ep. Cloison en mm	"Section profil"	Référence
50	70 x 45	HC 50
60	80 x 45	HC 60
72	92 x 45	HC 72
84	104 x 45	HC 84
100	120 x 45	HC 100
110	130 x 45	HC 110
120	140 x 45	HC 120
140	160 x 45	HC 140
150	170 x 45	HC 150
160	180 x 45	HC 160
180	200 x 45	HC 180
200	220 x 45	HC 200
220	240 x 45	HC 220

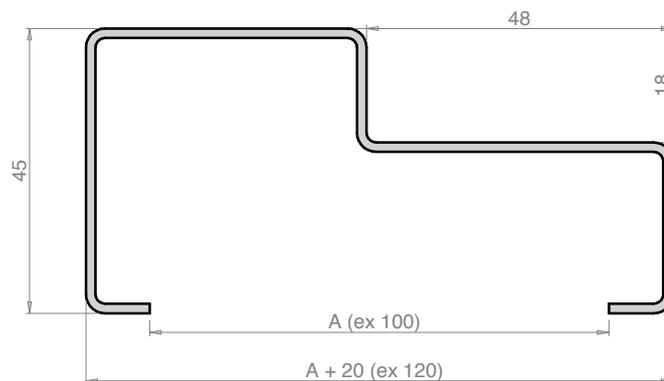

Fixations à la cloison :


Omégas

Trous crevés

Pattes à sceller

Pattes à sceller mobiles

Reprise de doublage

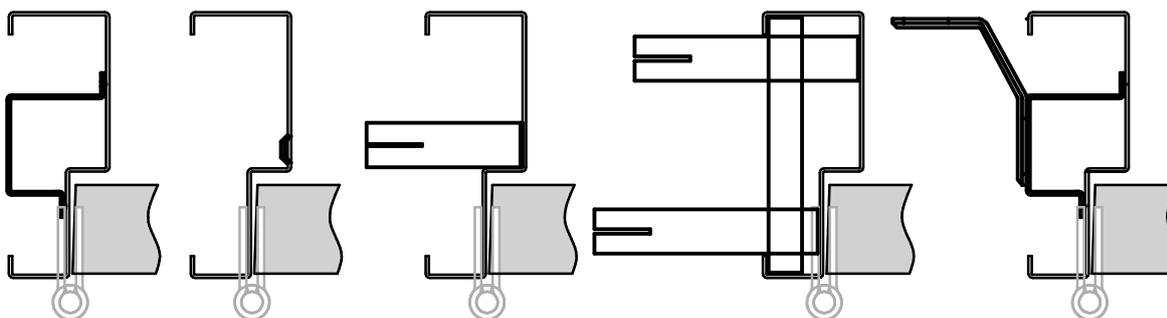

Fixation au sol : Pattes équerres

