

DESCRIPTIF

ESSENCES

Sapin

FINITIONS

- Prépeint
- Laqué Blanc (RAL 9010)

EQUIPEMENT

Ferrage (fiche DU50)

- Fiches 60x13 mm zinguées
- Fiches 36x13 mm zinguées

Joint

- Joint de confort gris avec pelable
- Joint isothermique gris pour portes isolantes
- Couvre-joints obligatoires

Etanchéité basse (fiche AT51)

- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil bombé inox
- Seuil suisse 50x20 en bois exotique rouge

Talon

- Talon standard de 0 mm

OPTIONS


- Traitement IFH
- Talon hors-standard : 5 à 20 mm

CAS D'EMPLOI

- ALVEOLAIRE Recouvrement (fiche CS02)
- CONFORT Recouvrement (fiche CS04)
- POSTFORMEE Recouvrement (fiche CS06)
- ISAD K0.9 (fiche CI01)
- ISAD K1.6 (fiche CI02)
- POSTFORMEE K1.6 (fiche CI03)
- POSTFORMEE K2.0 (fiche CI04)

CHOIX D'UNE SECTION

- Cloison de **68 à 72** → Section **72x51**

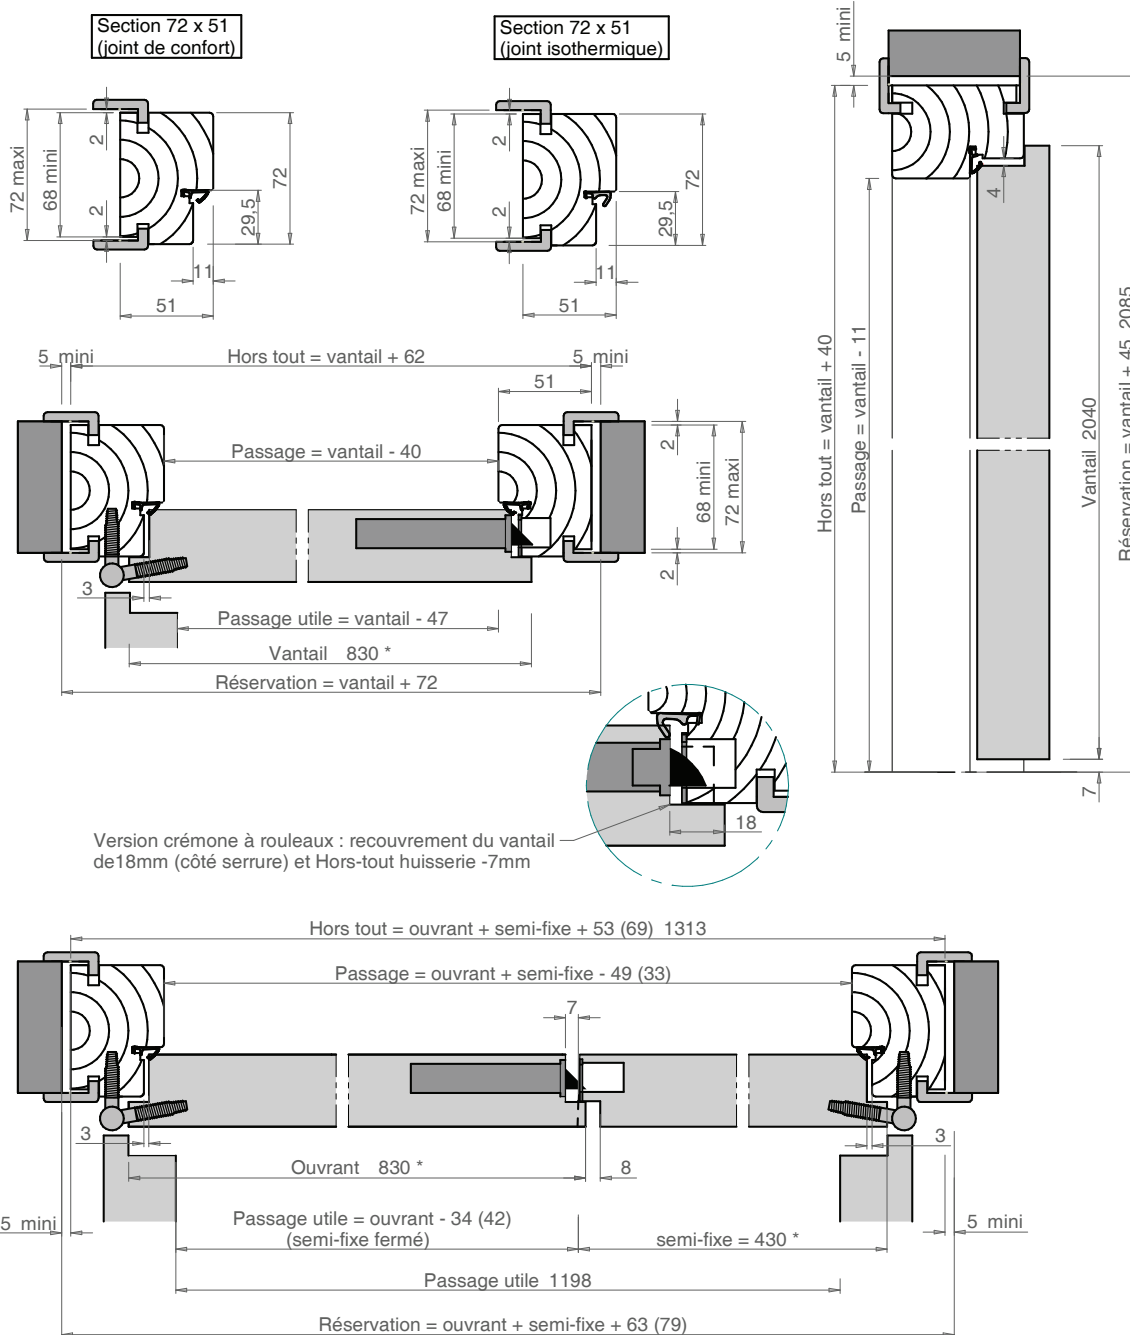

* largeur ouvrant et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 3 mm