

DESCRIPTIF

MATIÈRE PREMIÈRE

Acier épaisseur 15/10° laminé à chaud décapé

FINITIONS

Prépeinture : thermolaquage en polyester (gris RAL 7040)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : Paumelles universelles à visser sur carter 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

Gâche : Pour serrure 1 point, 3 points, 5 points, Pré-empêchage multipoints pour cloisons 180 et 200

Divers : Barre d'écartement soudée (quantité 2 à partir de HBI150)

Talon de 0 à 200 mm (selon besoin client)

Configurations suivants options : Joint acoustique : à grand débattement (livré avec la porte)

2 butées adhésives (livrées avec la porte)

Huisserie seule

CAS D'EMPLOI

EUROFLAM EI30 (Fiches F3015 et F3016 ; D3008 et D3009)

EUROFLAM E130 MATERNELLE (Fiches F3021 et F3022)

EUROFLAM XXL E130 (Fiches F3013 et F3014 ; D3006 et D3007)

EUROFLAM EI60 (Fiches F6005 et F6006 ; D6007 et D6008)

CLUB 30/36/39 (Fiches AC14, AC15, AC16, AC17, AC18 et AC19)

CLUB 36 MATERNELLE (Fiches AC27 et AC28)

ISACLUB 30/39 (Fiches SB09 et SB10)

CHORUS 39/42/43 (Fiches SC19, SC13, SC20, SC32 et SC33)

AXIOME 39/39 CR3/42/BP1 (Fiches SC14, SC15, SC28 et SC17)

THALASSO EUROFLAM EI30 (Fiche MS05)

OPTIONS


- Pions anti-dégondage
- Huisserie 4 côtés
- Laquage palette RAL
- Acier galvanisé : acier ép 15/10° DX 51 D + Z275 avec prépeinture
- Cache-paumelles

SECTIONS PROFILS

- 100 x 55
- 150 x 55
- 160 x 55
- 180 x 55
- 200 x 55
- 220 x 55

HUISSERIE BANCHÉE FEUILLURE : HBI

HUISSERIE MÉTALLIQUE

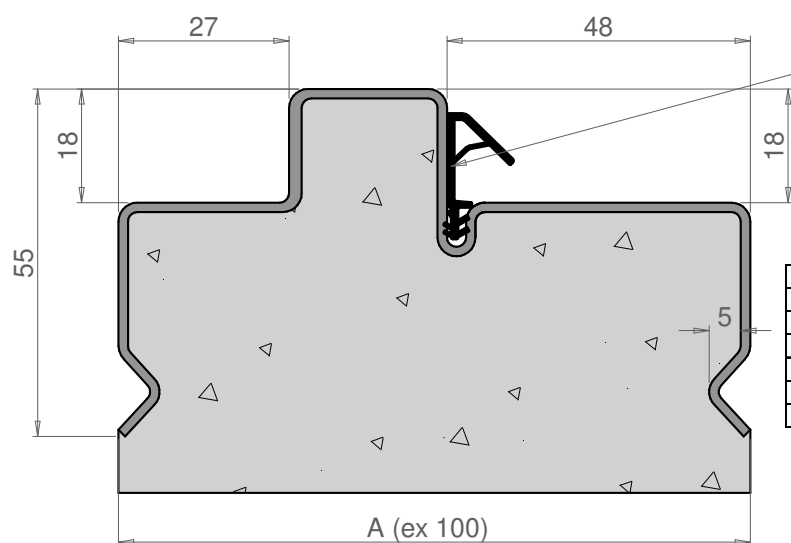

Huisserie HBI possible suivant option :
 - Avec butée adhésive
 - Seule

A : Ep. Cloison	"Section	Référence
100	100x55	HBI 100
150	150x55	HBI 150
160	160x55	HBI 160
180	180x55	HBI 180
200	200x55	HBI 200
220	220x55	HBI 220

