

### DESCRIPTIF

#### HUISSERIE

**Premium** (fiche HU50) : Sapin abouté

**Premium+** (fiche HU54) : Pin LCA

**Optimio** (fiche HU58) : Médium MDF hydrofuge

**Métallique** (fiches HU60/61) : HC/HCI (Huisserie Cloison/Huisserie Cloison Isophonique)

**Système coulissant à galandage** (fiche HU64)

#### VANTAIL (1 ou 2 vantaux)

**Composition** : cadre bois résineux ; âme alvéolaire ; parements en fibres de bois

Huisserie	Largeur - 1 vantail (mm)	Largeur - 2 vantaux (mm)	Hauteur (mm)
Premium	530/630/730/830/930	530+230 à 930+930	2040
Premium+	330 à 1230	330+230 à 1230+1230	350 à 2550
Optimio	630/730/830/930	630+330 à 930+930	2040
Métallique	330 à 1230	330+230 à 1230+1230	350 à 2460

**Épaisseur** : 40 mm

**Poids surfacique** : 10 kg/m<sup>2</sup>

**Jonction centrale si 2 vantaux** : feuillure tiercée (sauf système coulissant à galandage)

#### EQUIPEMENT

**Ferrage** (fiches DU51/52/53/54/57) :

Huisserie	Premium (2, 3, 4 ou 5)	Premium+ (2, 3, 4 ou 5)	Optimio (2, 3 ou 4)	Métallique (3 ou 4)
Paumelles	110x55 mm zinguées	110x55 mm zinguées 130x86 mm zinguées 140x70 mm zinguées ou inox	110x55 mm zinguées	130x86 mm zinguées

**Serrure (fiche AT55)** : bec de cane, bec de cane condamnation, pêne dormant ½ tour, sûreté 1 point. Axe à 50 mm

**Joint de confort** (huisserie bois ou Optimio)

**Vantail semi-fixe** : 2 verrous 160 mm (fiche AT56) et gâches

#### FINITIONS VANTAIL

- Prépeint ou laqué selon nuancier
- Technidécor (fiche DC50)
- Inserts finition aluminium (fiche DC51)
- Décor matricé (fiche DC52)  
avec contraintes dimensionnelles

#### REGARDS VITRÉS (FICHE AT50)

- Rectangle « grand clair », parclose en BEJ
- Rectangle « GOE », parclose en BEJ
- Cadre rectangulaire en ABS (3 ou 6 grands carreaux)
- Pas de regard vitré disponible avec décor  
« Inserts finition aluminium »

#### OPTIONS

- Cadre de porte en Pin LCA, Hêtre LCA, BER, BEJ
- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Imposte uniquement sur Premium+ (fiche AT54) : feuillurée ou avec traverse intermédiaire
- Habillage (fiches AT52/53) : frises, couvre-joints
- Parements en contre-plaqué extérieur
- Serrure avec axe à 40 mm

PERFORMANCE  
ENVIRONNEMENTALE  
Impact CO<sub>2</sub>  
**18,0 kg eq.CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>**  
FDES n° 10382 sur INIES

# ÂME ALVÉOLAIRE


Porte chants droits  
BLOC-PORTE DE COMMUNICATION

PERFORMANCE  
ENVIRONNEMENTALE


18,0 kg eq.CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

FDES n° 10382 sur INIES

Huisserie représentée  
PREMIUM HU50 - Section 68x45

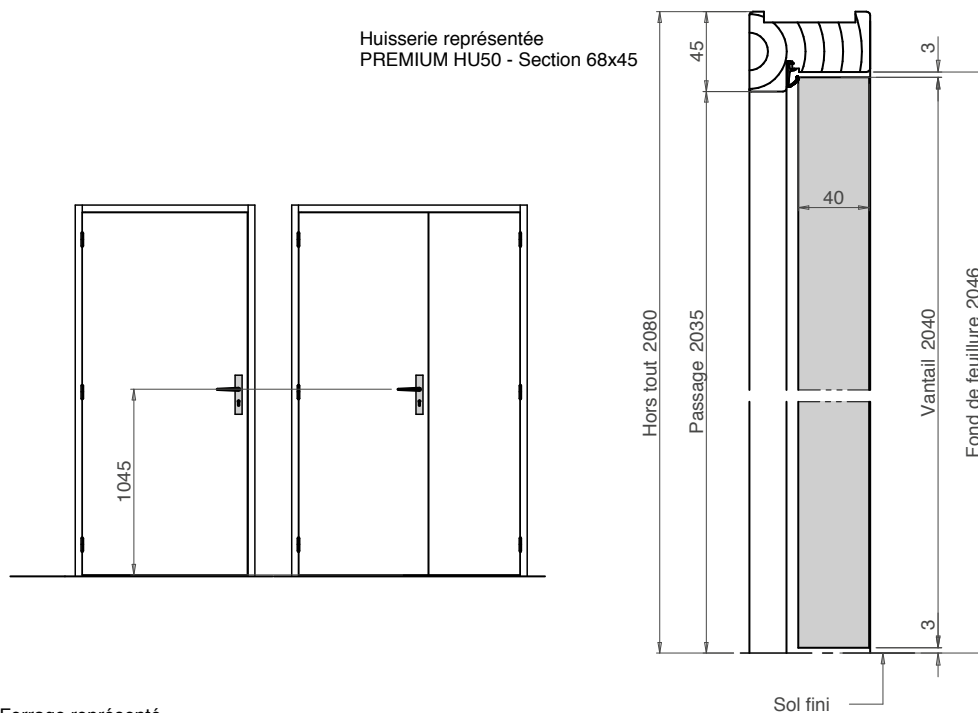

Ferrage représenté  
Paumelles 110x55 DU51

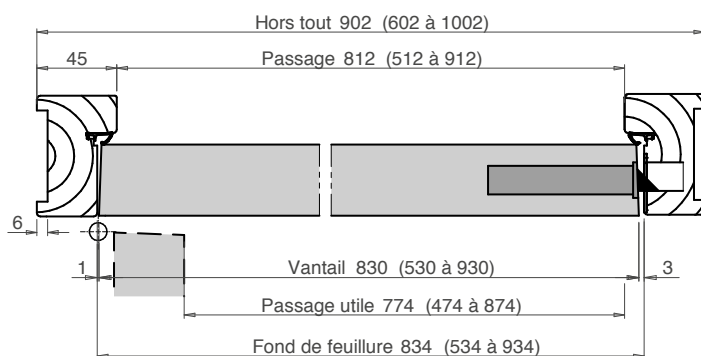

Ferrage représenté  
Paumelles 110x55 DU51

