ÂME ALVÉOLAIRE
Porte recouvrement

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Premium (fiche HU52) : Sapin abouté
Premium+ (fiche HU56) : Pin LCA / **Basique** (fiche HU 67) : Sapin abouté
Optimio (fiche HU59) : Médium MDF hydrofuge
Finalis (fiche HU63) : Sapin abouté
Chambranle contre chambranle (fiche HU62) : Médium MDF
H3 (fiche HU65) : Médium MDF
Compatible avec huisserie métallique à recouvrement

VANTAIL

Composition : cadre bois résineux ; âme alvéolaire ; parements en fibres de bois

Huisserie	Largeur - 1 vantail (mm)	Largeur - 2 vantaux (mm)	Hauteur (mm)
Premium	530/630/730/830/930	530+230 à 930+930	2040
Premium+ / Basique	330 à 1230	330+230 à 1230+1230	350 à 2550
Optimio	630/730/830/930	630+330 à 930+930	2040
Finalis	530 à 1230	630+330 à 1230+1230	1420 à 2300
Chambranle c. Ch	330 à 1230	330+230 à 1030+1030	1420 à 2040
H3	730 / 830 / 930		2040

Épaisseur : 40 mm
Poids surfacique : 10 kg/m²
Jonction centrale si 2 vantaux : Feuillure tiercée

ÉQUIPEMENT

Ferrage (fiches DU50/55/56/58) :

Huisserie	Premium (2, 3, 4 ou 5)	Premium+ / Basique (2, 3, 4 ou 5)	Optimio (3 ou 4)	Finalis (2, 3, 4 ou 5)	Chambranle contre chambranle (3)	Métallique (2,3 ou 4)	H3 (3)
Fiches	60x13 et 36x13 mm zinguées	60x13 et 36x13 mm zinguées	Fiches 36x13 mm zinguées ou 2 fiches 36x13 mm "Naxio" + 1 fiche 36x13mm zinguée	60x13 et 36x13 mm zinguées	60x13 mm platine	Universelles zinguées Ø13	60x13 mm zinguées

Serrure (fiche AT55) : bec de cane, bec de cane condamnation, pêne dormant ½ tour, sûreté 1 point. Axe à 50 mm
Joint de confort (huisserie bois, Optimio, chambranle c. ch ou H3)
Vantail semi-fixe : 2 verrous 160 mm (fiche AT56) et gâches

FINITIONS VANTAIL

- Prépeint ou laqué selon nuancier
- Technidécor (fiche DC50)
- Inserts finition aluminium (fiche DC51)
- Décor matricé (fiche DC52) avec contraintes dimensionnelles

REGARDS VITRÉS (FICHE AT50)

- Rectangle « grand clair », parclose en BEJ
- Rectangle « GOE », parclose en BEJ
- Cadre rectangulaire en ABS (3 ou 6 grands carreaux)
- Pas de regard vitré disponible avec décor «Insert finition aluminium»

OPTIONS

- Cadre de porte en Pin LCA, Hêtre LCA, BER
- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Imposte uniquement sur Premium+ (fiche AT54) : feuillurée ou avec traverse intermédiaire
- Habillage (fiches AT52/53) : frises, couvre-joints
- Parements en contre-plaqué extérieur
- Serrure avec axe à 40 mm

ÂME ALVÉOLAIRE Porte recouvrement
BLOC-PORTE DE COMMUNICATION

Huisserie représentée
PREMIUM HU52 - Section 68x45

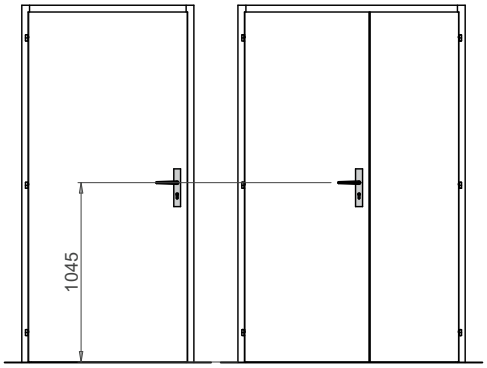

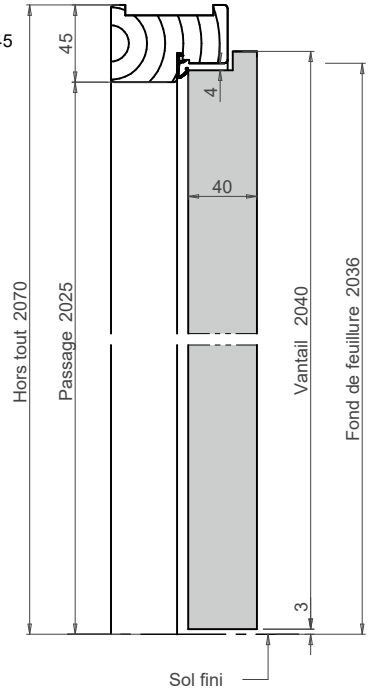

Ferrage représenté
Fiches 60x13 DU50

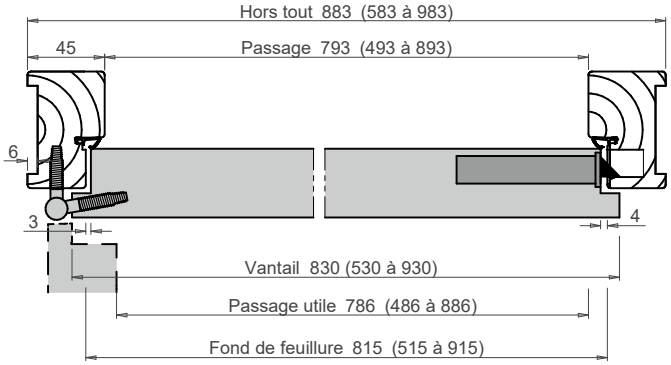

Attention : Dimensions hors-tout pour huisserie PREMIUM 68x45
=> Pour PREMIUM+ 68x57, voir fiche HU56

Ferrage représenté
Fiches 60x13 DU50

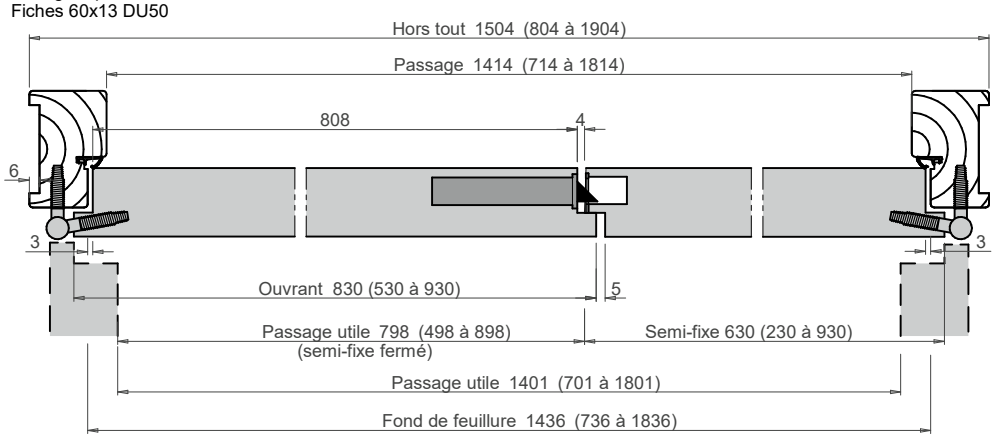

©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
TÉL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00