ISAD K0.9
Porte chants droits ou recouvrement

BLOC-PORTE DE COMMUNICATION
ISOLANT, CLIMAT B

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Feuillure :
- **Premium Iso** (fiche HU51) : bois résineux
- **Premium+ Iso** (fiche HU55) : Pin LCA
- **Optimio** (fiche HU58) : MDF hydrofuge
- **Métallique** (fiche HU61) : HCI

Recouvrement :
- **Premium Iso** (fiche HU53) : bois résineux
- **Premium+ Iso** (fiche HU57) : Pin LCA
- **Optimio** (fiche HU59) : MDF hydrofuge
- **Chambranle** (fiche HU62) : Médium MDF
- **Finalis** (fiche HU63) : bois résineux
- **H3** (fiche HU65) : Médium MDF

VANTAIL

Composition : cadre bois résineux ; âme en polyuréthane et panneau aggloméré ; raidisseurs intégrés

Huisserie	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Premium	530/630/730/830/930	2040
Premium+	430 à 1030	1420 à 2500
Optimio	630/730/830/930	2040
Métallique	430 à 1030	1420 à 2460
Chambranle	430 à 1030	1420 à 2040
Finalis	530 à 1030	1420 à 2300
H3	730/830/930	2040

Épaisseur : 40 mm

Poids surfacique : 17 kg/m²

ÉQUIPEMENT

Ferrage (fiches DU50/51/52/53/54/57/58)

Huisserie	Premium (4 ou 5)	Premium+ (4 ou 5)	Optimio (4)	Métallique (3 ou 4)	Chambranle (4)	Finalis (4 ou 5)	H3 (4)
Fiches (Recouvrement)	60x13 et 36x13 mm zinguées	60x13 et 36x13 mm zinguées	36x13 mm zinguées	Universelles zinguées Ø13	60x13 mm platine	60x13 et 36x13 mm zinguées	60x13mm zinguées
Paumelles (Chants droits)	110x55 mm zinguées	110x55 mm zinguées 130x86 mm zinguées 140x70 mm zinguées ou inox	110x55 mm zinguées	130x86 mm zinguées	-	-	-

Serrure (fiche AT55) : bec de cane, bec de cane condamnation, pêne dormant ½ tour, sûreté 1 point, sûreté 3 points. Axe à 50 mm

Joint : isothermique gris, ou joint de confort pour chambranle contre chambranle

Gâche : standard ou électrique

FINITIONS VANTAIL

- Prépeint ou laqué selon nuancier
- Technidécor (fiche DC50)
- Inserts finition aluminium (fiche DC51)
- Décor matricé (fiche DC52) avec contraintes dimensionnelles
- Placage stratifié/ébénisterie (sauf cadre bois résineux et BER)

OPTIONS

- Cadre de porte en Pin LCA, Hêtre LCA, BER
- Étanchéité basse (fiche AT51) : joint balai double lèvres, plinthe automatique
- Seuil (fiche AT51) : bombé inox, suisse 50x20 BER, seuil suisse 35x20
- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Décors inserts portes stratifiées (hors porte recouvrement) (fiche DC54)
- Habillage (fiches AT52/53) : frises, moulures rapportées, couvre-joints
- Serrure avec axe à 40 mm
- Charnières invisibles Simonswerk, Cemom Moatti (fiches DU61, DU62, DU63, DU64) uniquement sur Premium + Iso Chants droits

STABILITÉ CLIMAT

B Flèche ≤2mm
T ± 10°C – H ± 35%
CTBACO-85-111

COEFFICIENT THERMIQUE U_D

Huisserie bois

1,0 W/(m².K)

ISAD K0.9 Porte chants droits ou recouvrement
BLOC-PORTE DE COMMUNICATION ISOLANT, CLIMAT B

STABILITÉ CLIMAT

B

Flèche ≤ 2 mm
T ± 10°C – H ± 35%
CTBACO-85-111

COEFFICIENT THERMIQUE U_D

Huisserie bois

1,0W/(m².K)

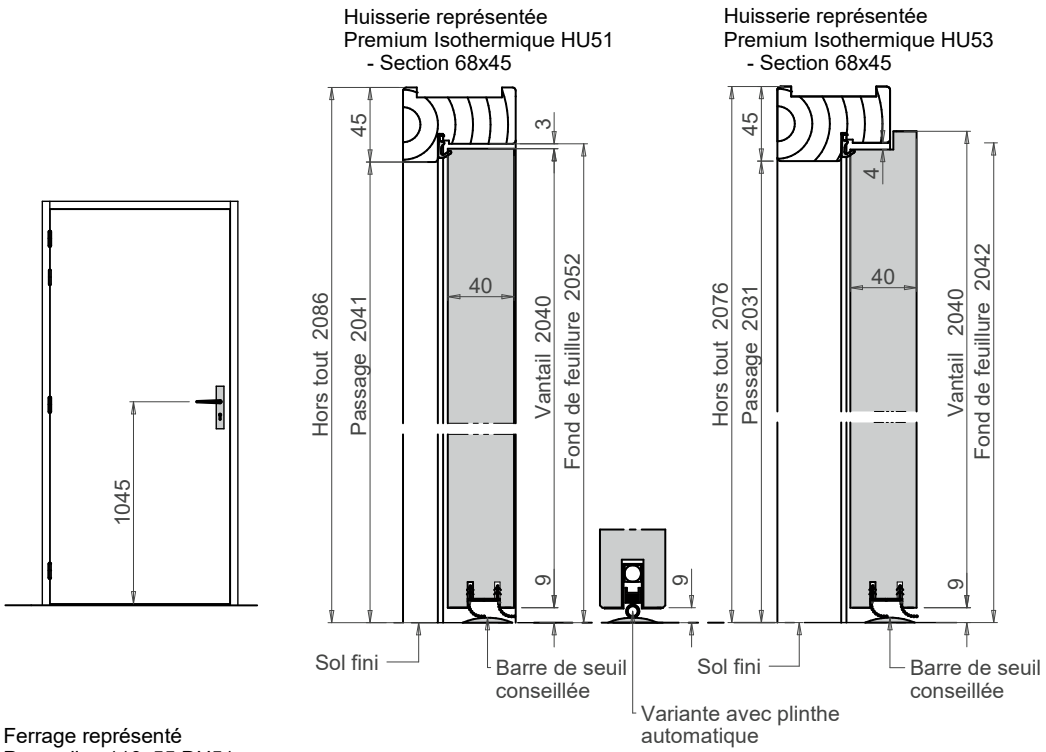

Ferrage représenté
Paumelles 110x55 DU51

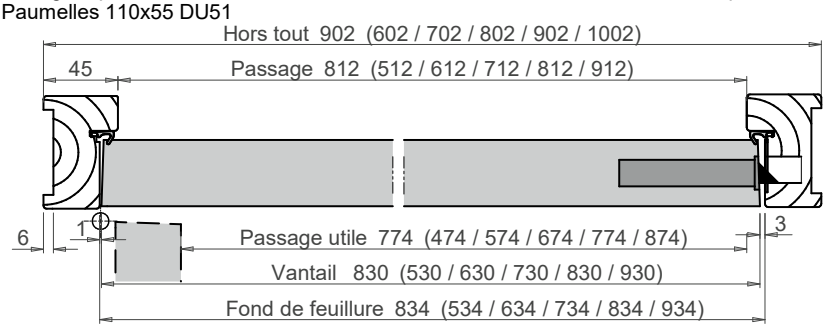

Ferrage représenté
Fiches 60x13 DU50

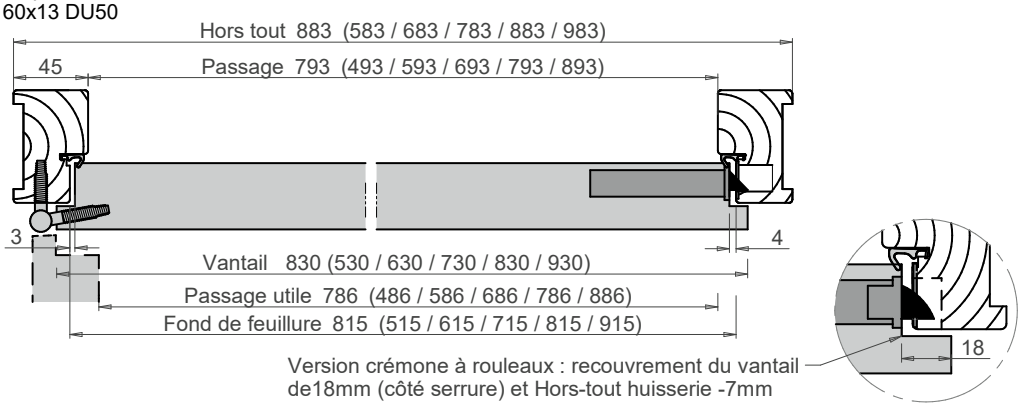

Version crémone à rouleaux : recouvrement du vantail de18mm (côté serrure) et Hors-tout huisserie -7mm

Attention : Dimensions hors-tout pour huisserie PREMIUM 68x45
=> Pour PREMIUM+ 68x57, voir fiche HU55 ou HU57

©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
TÉL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00