CONFORT ÂME PLEINE

Porte chants droits

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Premium (fiche HU50): Sapin abouté

Premium+ (fiche HU54): Pin LCA / Basique (fiche HU 66): Sapin abouté

Optimio (fiche HU58): Médium MDF hydrofuge

Métallique (fiches HU60/61): HC/HCI (Huisserie Cloison/Huisserie Cloison Isophonique)

Système coulissant à galandage : (fiche HU64)

VANTAIL

Composition : cadre bois résineux ; âme en panneau aggloméré ; parements en fibres de bois

Huisserie	Largeur - 1 vantail (mm)	Largeur - 2 vantaux (mm)	Hauteur (mm)
Premium	530/630/730/830/930	530+430 à 930+930	2040
Premium+ / Basique	330 à 1230	330+230 à 1230+1230	350 à 2550
Optimio	630/730/830/930	630+330 à 930+930	2040
Métallique	330 à 1230	230 +230 à 1230+1230	350 à 2460

Épaisseur: 40 mm

Poids surfacique: 17,5 kg/m²

Jonction centrale si 2 vantaux : feuillure tiercée (sauf système coulissant à galandage)

EQUIPEMENT

Ferrage (fiches DU51/52/53/54/57):

Huisserie	Premium (4 ou 5)	Premium + / Basique (3, 4 ou 5)	Optimio (4)	Métallique (3 ou 4)
Paumelles	110x55 mm zinguées	110x55 mm zinguées 130x86 mm zinguées 140x70mm zinguées ou inox	110x55 mm zinguées	130x86 mm zinguées

Serrure (fiche AT55): bec de cane, bec de cane condamnation, pêne dormant ½ tour, sûreté 1 point. Axe à 50 mm

Joint de confort (huisserie bois ou Optimio)

Vantail semi-fixe: 2 verrous 160 mm (fiche AT56) et gâches

FINITIONS VANTAIL

- · Prépeint ou laqué selon nuancier
- · Technidécor (fiche DC50)
- ·Inserts finition aluminium (fiche DC51)
- · Décor matricé (fiche DC52) avec contraintes dimensionnelles
- ·Placage stratifié/ébénisterie (sauf cadre bois résineux et BER)

REGARDS VITRÉS

Gamme MODULIGHT (fiche DC53)

Classiques (fiche AT50)


- ·Rectangle « grand clair », parclose en BEJ
- · Rectangle GOE, parclose en BEJ
- ·Cadre rectangulaire en ABS (3 ou 6 grands carreaux)
- · Grand rectangle, rectangle, losange, triangle, circulaire Ø340, carrés 300x300
- · Possibilité ajout regard vitré supplémentaire

OPTIONS


- · Cadre de porte en Pin LCA, Hêtre LCA, BER
- · Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- · Imposte uniquement sur Premium+ (fiche AT54) : feuillurée ou avec traverse intermédiaire
- · Décors inserts portes stratifiées (fiche DC54)
- · Habillage (fiches AT52/53): frises, moulures rapportées, couvre-joints
- · Alaises bois sur montants du vantail
- · Parements en contre-plaqué extérieur
- · Joints anti-pince doigts (fiche AT57)
- · Serrure avec axe à 40 mm
- · Charnières invisibles Simonswerk, Cemom Moatti (fiche DU61, DU62, DU63, DU64) uniquement sur Premium +



CONFORT ÂME PLEINE Porte chants droits **BLOC-PORTE DE COMMUNICATION**

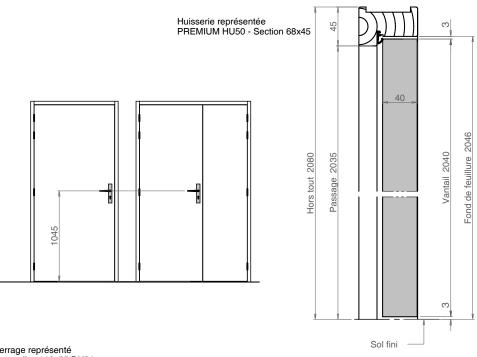


Ferrage représenté Paumelles 110x55 DU51

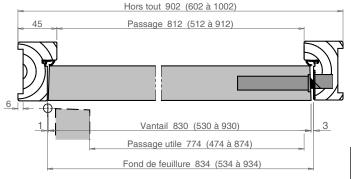

Attention: Dimensions hors-tout pour huisserie PREMIUM 68x45

> Pour PREMIUM+ 68x57, voir fiche HU54

Ferrage représenté Paumelles 110x55 DU51

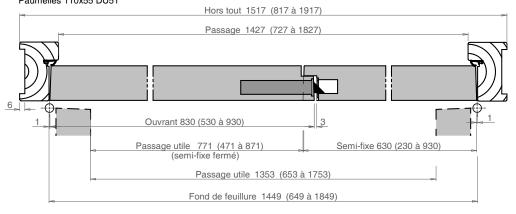

©JH INDUSTRIES

