

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés et joints acoustiques fournis.

VANTAIL

Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif ; 2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable

Largeur : 330 à 1230 mm

Hauteur : 1420 à 2500 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86

Serrure : Axe à 50 : sûreté 1 point, multipoints A2P* ou A2P**

Axe à 120 : sûreté 1 point, multipoints A2P*

Electromagnétique (entaillage seulement)

Electrique avec passage de câble

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19 = R_A 36 dB
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique ou joint balais = R_A 35 dB
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Gâche électrique
- Pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm


COUPE-FEU 30
EI,30
Feu des 2 côtés
CSTB RS14-010

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w
37 (-1 ; -3) dB
FCBA 403-22-0341-A-1-v1

COEFFICIENT
THERMIQUE U_b
2,3W/(m².K)
FCBA 02/PC.CERT/02/07

CLUB 36 PYRO - Pour cloison plaques de plâtre

1 vantail
BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

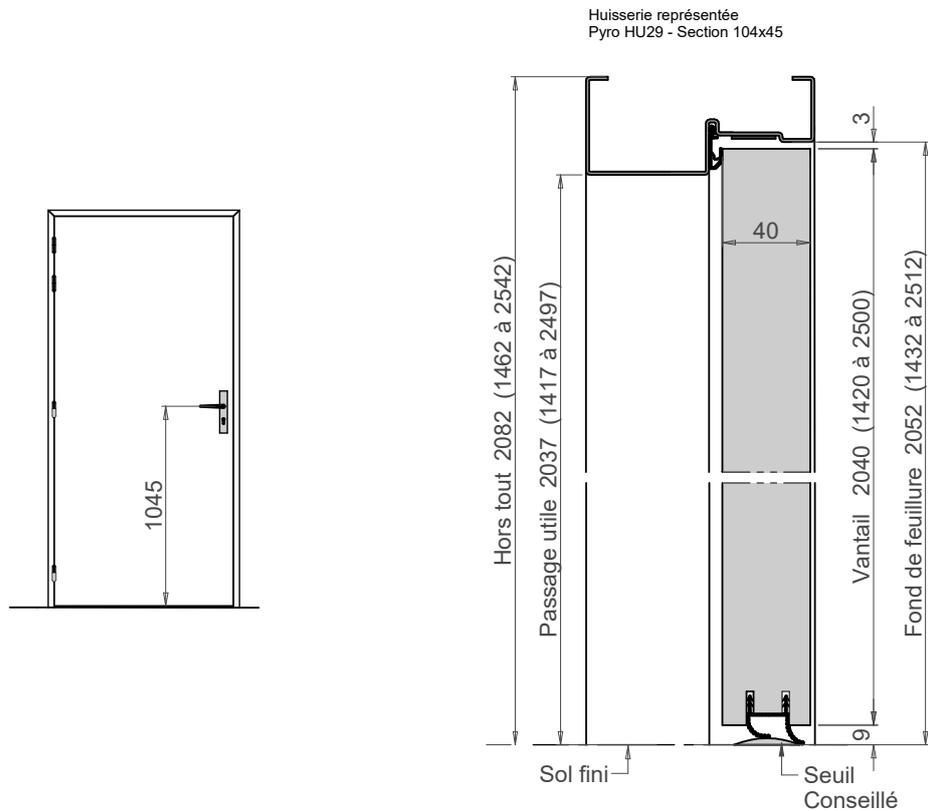

COUPE-FEU 30

EI₁30Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-010AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**37 (-1;-3) dB**

FCBA 403-22-0341-A-1-v1

COEFFICIENT
THERMIQUE U_D**2,3W/(m².K)**

FCBA 02/PC.CERT/02/07

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32