CHORUS 43
2 vantaux

BLOC-PORTE PALIÈRE
ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint Acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge
Joints intumescents sur l'huisserie
Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hêtre, Bois Exotique Rouge ; âme acoustique multicouches ; tôles ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie (sur huisserie métallique)
Largeur : 330+330 mm à 930+930 mm (différentiel maxi de 400 mm en vantaux inégaux)
Hauteur : 1420 à 2250 mm
Épaisseur : 40 mm
Poids : 37 kg/m^2 (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée

ÉQUIPEMENT

Seuil : Seuil suisse filant avec capotage INOX 35x20 (R_w 42 (-1;-4) dB)
Sans seuil avec joint triple lèvres sous vantail (R_w 42 (-1;-4) dB)
Ferrage : 8 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail ≤ 2250 x 930 mm pour huisserie bois
8 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois
8 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)
Serrure : Sûreté 1 point Axe à 50 mm
Large gamme de serrures hôtelières (entaillage seul)
Électrique 1 point avec passage de câble
Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobel 16 (EI30)
ou Pyrobel 25 (EI60), sauf circulaire inox.

- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm ou inox Ø290 mm

OPTIONS

- Ferme-porte encastré
(sur vantail principal uniquement)
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique (R_A 40 dB)
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Charnières invisibles Simonswerk, Cemom Moatti
(Fiche DU38, DU39, DU40, DU41) sur les essences Hêtre ou Bois Exotique Rouge

COUPE-FEU 30
EI$_1$30
Feu des 2 côtés
CSTB RS14-032

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_w
42 (-1;-4) dB
FCBA 403-23-0045-A-8-v1 +

STABILITÉ CLIMAT
3c Flèche ≤ 2mm
ΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA 403-22-0674-A-3A-V2

COEFFICIENTS THERMIQUES U_D
Huisserie bois
1,7W/(m².K)
Huisserie métallique
2,0W/(m².K)

CHORUS 43 - 2 vantaux

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

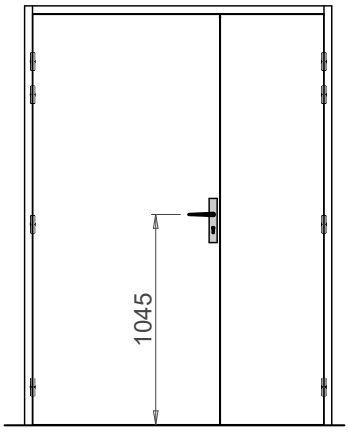

Huisserie représentée
Feuillure acoustique HU37 - Section 68x57

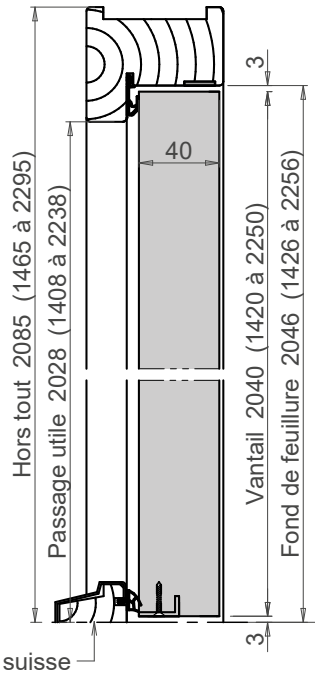

Huisserie représentée
Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

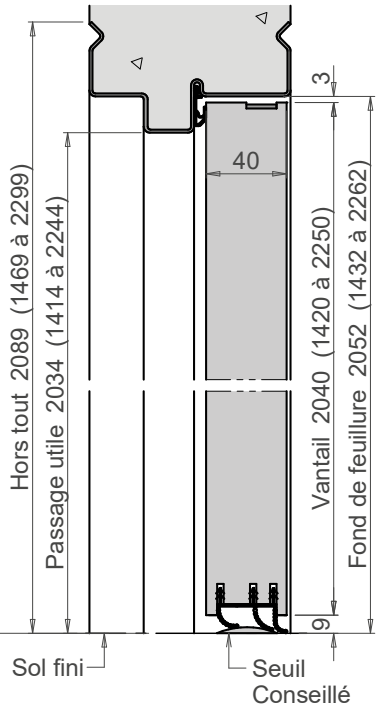

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

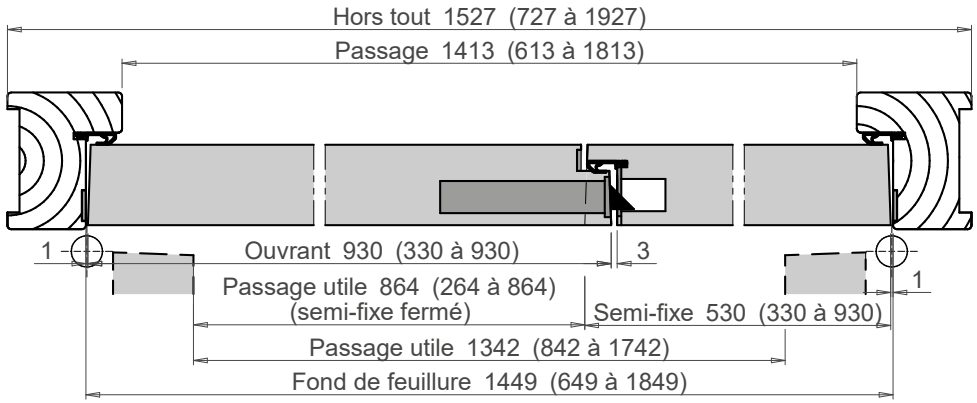

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

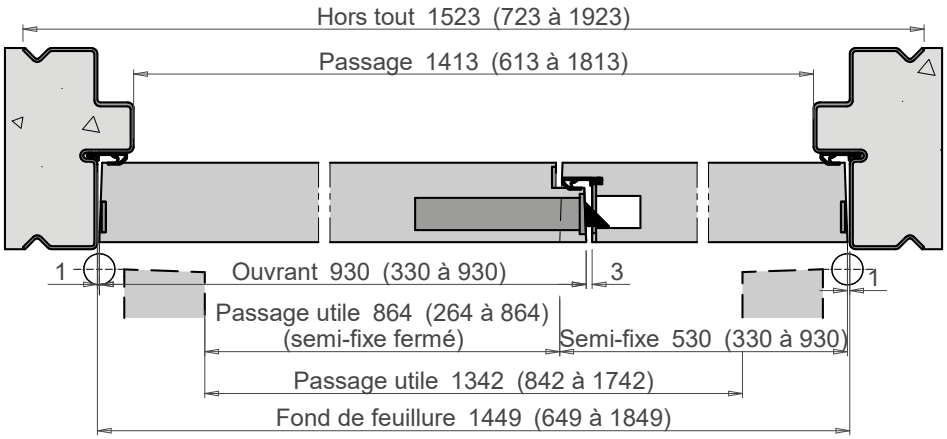

COUPE-FEU 30

$EI_1 30$

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-032

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_w

42 (-1;-4) dB

FCBA 403-23-0045-A-8-v1

STABILITÉ CLIMAT

3c

Flèche ≤ 2mm
ΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA 403-22-0674-A-3A-V2

COEFFICIENTS THERMIQUES U_D

Huisserie bois
1,7 W/(m².K)
Huisserie métallique
2,0 W/(m².K)

©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
TÉL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00