EUROFLAM EI 302
BP simple action - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 30 - MODE 0 ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure (Fiche HU04) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge
Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie
Largeur : 330+330 à 930+930 mm
Hauteur : 1420 mm à 2500 mm
Épaisseur : 40 mm
Poids : 22 kg/m² (environ)
Jonction centrale : Feuillure tiercée
Battement droit

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 8 paumelles 110 x 55 (vantail hauteur ≤ 2250 mm) pour huisserie bois
8 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisseries bois
8 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
Serrure : 1 point axe à 50 mm
Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), uniquement rectangulaire et circulaire bois, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Joints acoustiques 3 côtés sur huisserie
- Feuillure tiercée acoustique
- Joint balai = R_A 29 dB
- Plinthe automatique = R_A 28 dB
- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Huisserie 4 côtés
- Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
  - Conforme EN 179 : serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2 pts
  - Conforme EN 1125 : barre anti-panique 1pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Gâche électrique
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Charnières invisibles Simonswerk, Cemom Moatti (Fiche DU38, DU40, DU41) sur les essences Hêtre ou Bois Exotique Rouge

COUPE-FEU 30
$EI_1$30
Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/B

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_A
R_A 29 dB
FCBA 403-23-0045-A-4-v2

COEFFICIENT THERMIQUE U_D
Huisserie bois
1,5W/(m².K)
Huisserie métallique
1,8W/(m².K)

EUROFLAM EI 302 - BP simple action - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1

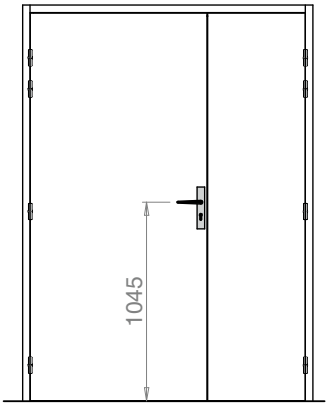

Huisserie représentée
Feuillure HU04 - Section 68x57

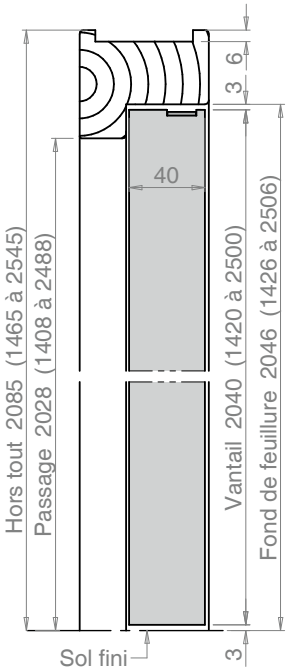

Huisserie représentée
Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

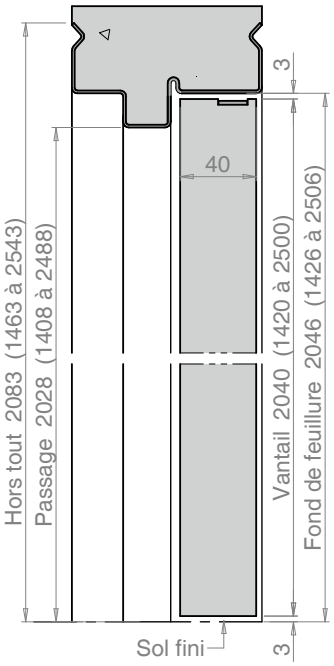

COUPE-FEU 30

$EI_1 30$

Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/B

OPTION

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_A

R_A 29 dB

FCBA 403-23-0045-A-4-v2

OPTION

COEFFICIENT THERMIQUE U_D

Huisserie bois

1,5 W/(m².K)

Huisserie métallique

1,8 W/(m².K)

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

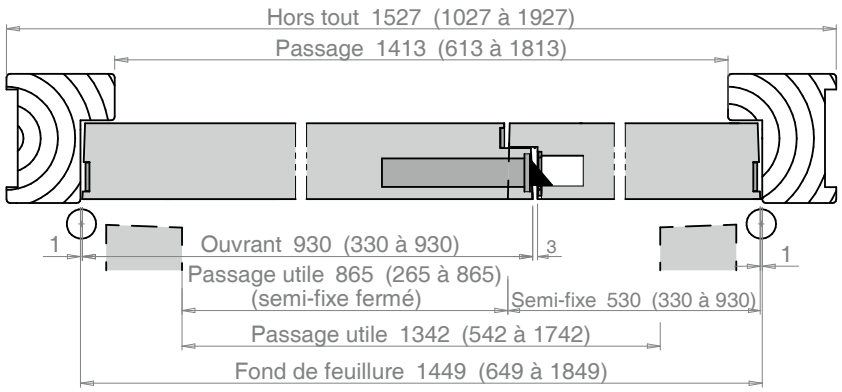

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

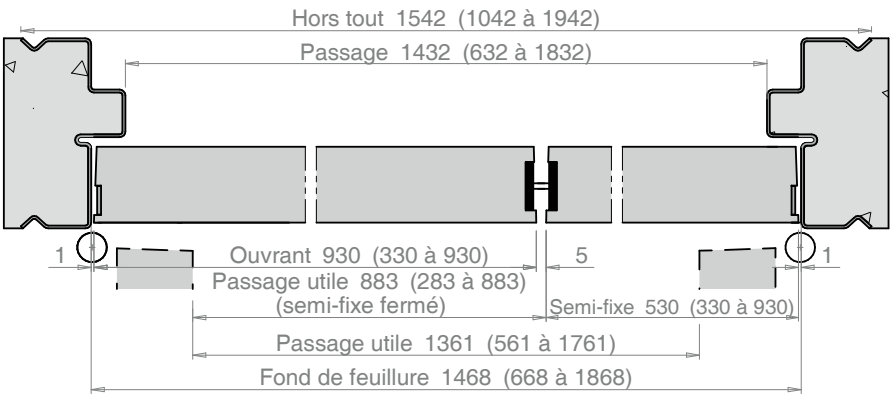

©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
TÉL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00