

VV LINTEAU 301 sans montants

BP DAS double action pivot linteau - 1 vantail

BLOC-PORTE
COUPE-FEU
EI 30
DAS - MODE 2



DESCRIPTIF

HUISSERIE

Traverse seule en bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hêtre ou Bois Exotique Rouge

Option : Fileurs en MDF (Fiche HU26). Pièces plates de finition remplaçant les montants d'huissérie.

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents 3 côtés

Largeur : 730 mm à 1100 mm (largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm)

Hauteur : 1840 mm à 2500 mm

Épaisseur : 50 mm

Poids : 26 kg/m² (environ)

EQUIPEMENT

Ferrage : Version non asservie : Pivot GROOM GRL 100

Version asservie (AEM) : Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension) – Consommation 2,3 W / Pivot

Ventouse pour version non-asservie : Montage mural, au sol ou encastrable (Fiche AT05)

Consommation :	Emission	Rupture
24/48 Vcc	3 W	0,6 W

Verrouillage (option) : (Fiche AT08)

- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.

Largeur vantail mini 628 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3,5 W

- Verrou électrique en applique DAE3000-1

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantail mini 530 mm (conforme NFS 61937) - Consommation : 12 W

Contact de position (option) : (Fiche AT07)

- Pour détection porte fermée (contact à bille)

- Pour détection porte fermée (contact à bille) et porte ouverte (contact dans la ventouse)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Version asservie ou non-asservie
- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

CERTIFIÉ NF
Portes résistant
au feu en bois

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS05-173




Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :

les portes en va-et-vient doivent comporter
une partie vitrée à hauteur de vue

VV LINTEAU 301 sans montants - BP DAS double action pivot linteau

1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

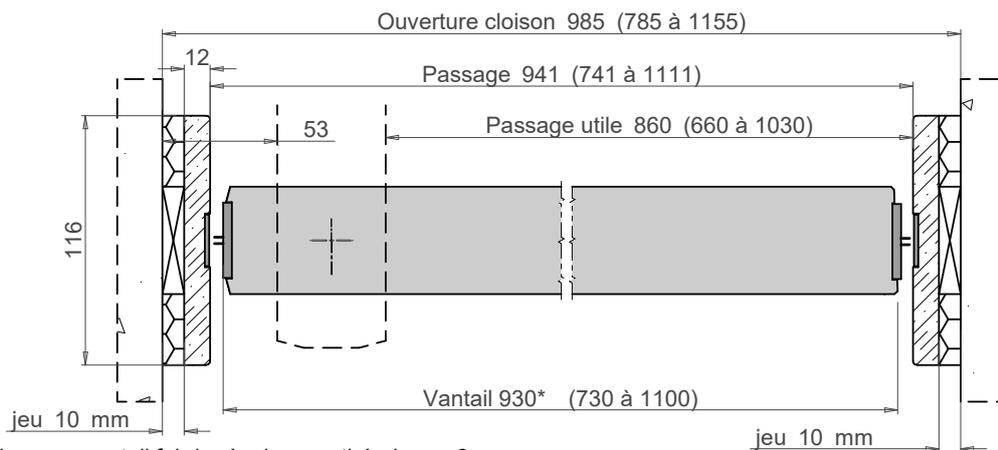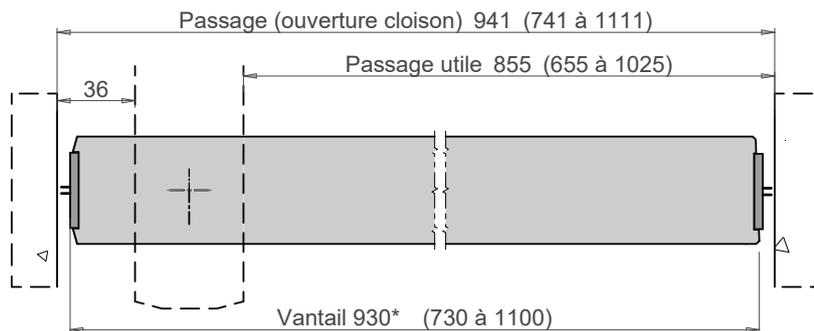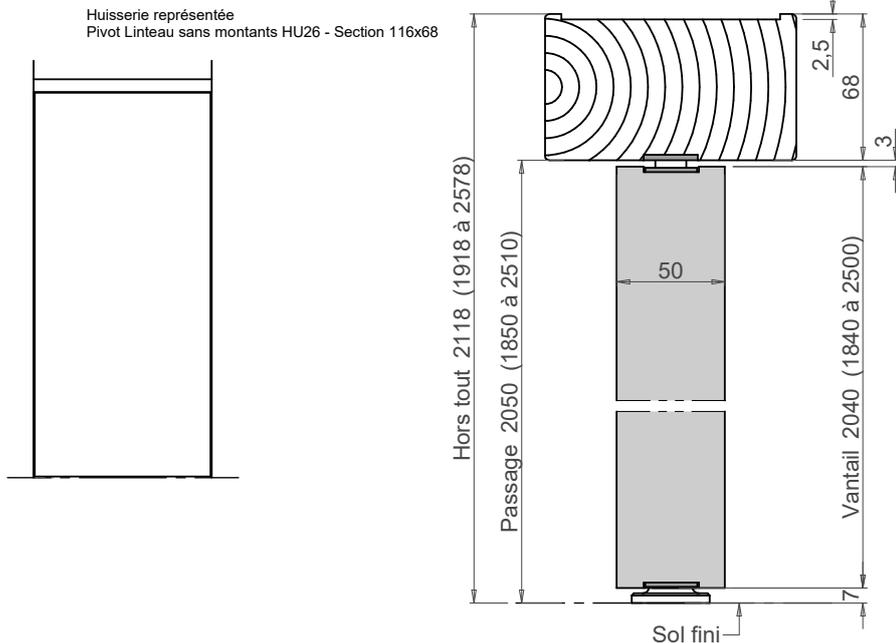

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm

COUPE-FEU 30

EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS05-173

CERTIFIÉ NF



Portes coupe-feu EI 30