



### DESCRIPTIF

#### HUISSERIE

**Bois** : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif. Joints intumescents sur l'huissierie Hêtre.

**Métallique** : Huissierie Cloison (Fiche HU32) et Huissierie à Bancher (fiche HU35) : acier

#### VANTAIL

**Composition** : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

**Largeur** : 630 mm à 1230 mm

**Hauteur** : 1840 mm à 2250 mm

**Épaisseur** : 51 mm

**Poids** : 37 kg/m<sup>2</sup> (environ)

#### ÉQUIPEMENT

**Ferrage** : 4 paumelles 160x70 (acier noir ou chromé) pour huissierie bois ou universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

### SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

**LEVASSEUR** **BCS 2000/1 + HL105 EN3 / HL105 EN4 / IL305 EN2-6** - Pose côté paumelles  
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact  
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4 et IL305)

**GROOM** **BEMS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5** - Pose côté paumelles  
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact  
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)

**DORMA** **G93 EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4 / TS93 EN2-5** - Pose côté paumelles  
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

### SOLUTION FERME-PORTE (Fiches AT09-AT11)

**Bras compas** **IS60 EN3-4 + Ventouse** (Fiche AT05) - Pose côté paumelles  
Rupture ou Émission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°

**Bras glissière** **TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouse** (Fiche AT05) - Pose côté paumelles  
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°  
(Largeur max vantail 1100 mm si IS60 ou TS90)

**Débrayable** **GR500 FS EN3-5** (Fiche AT11) - Pose côté paumelles - Rupture 24 ou 48 Volts avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180° (type G)

### FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

### OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07)
- Serrure de sûreté 1 point
- Verrouillage conforme NF S 61-937 (Fiche AT08)

### REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm

CERTIFIÉ NF  
Portes résistant  
au feu en bois

COUPE-FEU 60

EI,60

Feu des 2 côtés  
EFFECTIS 13-A-683

# EUROFLAM EI 601 - BP DAS simple action

1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

COUPE-FEU 60


**EI<sub>2</sub>60**

Feu des 2 côtés  
EFFECTIS 13-A-683


CERTIFIÉ NF



PORTES RESISTANT  
AU FEU EN BOIS

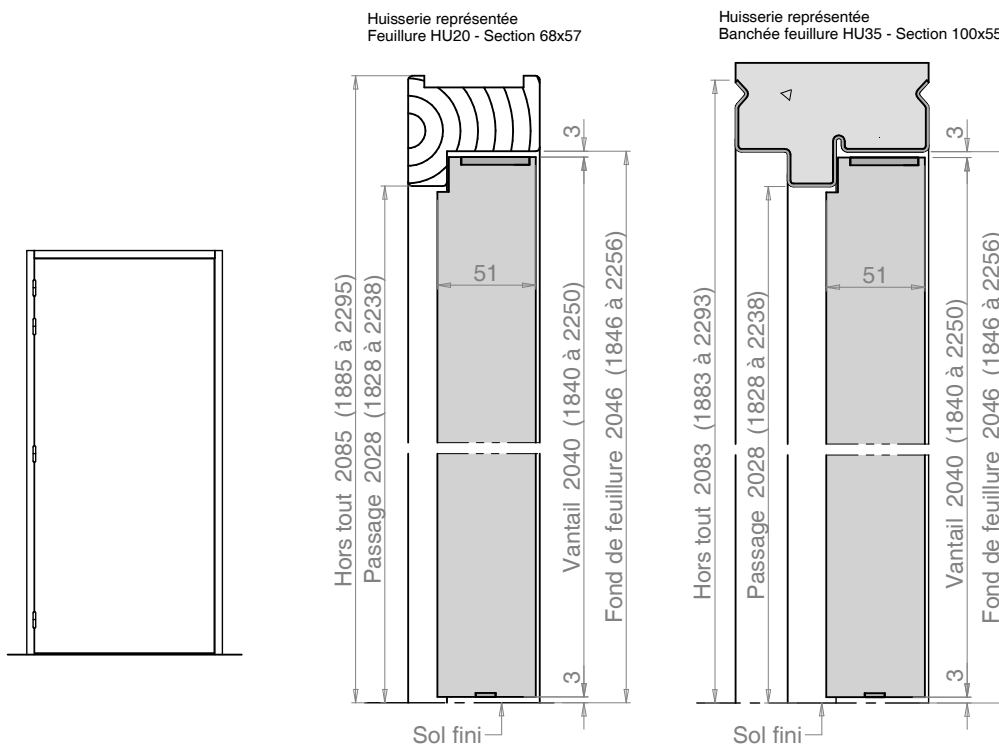

Ferrage représenté  
Universel 130x86 DU05

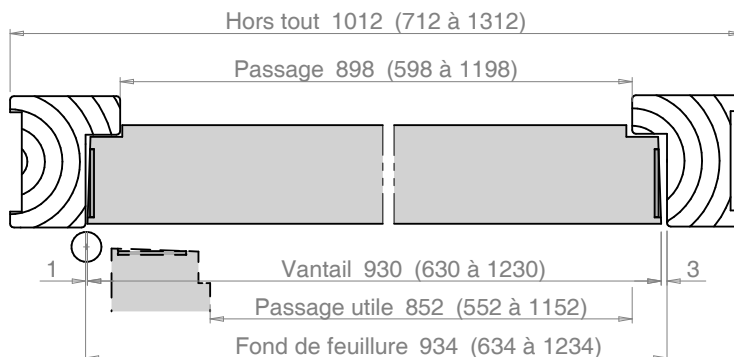

Ferrage représenté  
Universel 130x86 DU32

