

### DESCRIPTIF

#### HUISSERIE

**Bois :** Feuillure F56 (Fiche HU40) : Hêtre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur l'huissierie Hêtre

#### VANTAIL

**Composition :** Cadre Bois Exotique Rouge ; âme acoustique multicouches ; tôles ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents et joints acoustiques en périphérie.

**Largeur :** 515+515 mm à 1030+1030 mm

**Hauteur :** 1420 à 2250 mm

**Épaisseur :** 64 mm

**Poids :** 46 kg/m<sup>2</sup> (environ)

#### ÉQUIPEMENT

**Seuil :** Joint à triple lèvres sous le vantail, reposant sur un seuil suisse 67x19 bois/inox posé en traverse (R<sub>w</sub> 39 (-1;-3) dB)

**Ferrage :** 8 paumelles 160 x 90 (acier noir ou chromé)

8 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable) (vantail ≤ 2040 x 930 mm)

**Serrure :** Sûreté 1 point axe à 50 mm

Large gamme de serrures hôtelières (entaillage seul) feu côté paumelles

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

#### FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

#### OPTIONS

- Ferme-porte encastré (sur vantail principal uniquement)
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuil suisse (Fiche AT02) : 67x27
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 67x15 (R<sub>w</sub> 38 (-1;-3) dB)
- Plinthe automatique
- Technidécors (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Charnières invisibles Simonswerk (Fiche DU39) sur Bois Exotique Rouge

#### REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verre disponible : Pyrobel 25 (E160).

- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm

COUPE-FEU 60

**E1,60**

Feu des 2 côtés

EFFECTIS EFR-15-000522/A

AFFAIBLISSEMENT

ACOUSTIQUE R<sub>w</sub>

**39 (-1;-3) dB**

FCBA 403-23-0045-A-10-v1

STABILITÉ CLIMAT


**3c** Flèche ≤ 1mm

ΔT = 20°C - ΔH = 50%

CTBA

# ISADX 3962 - 2 vantaux

## BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

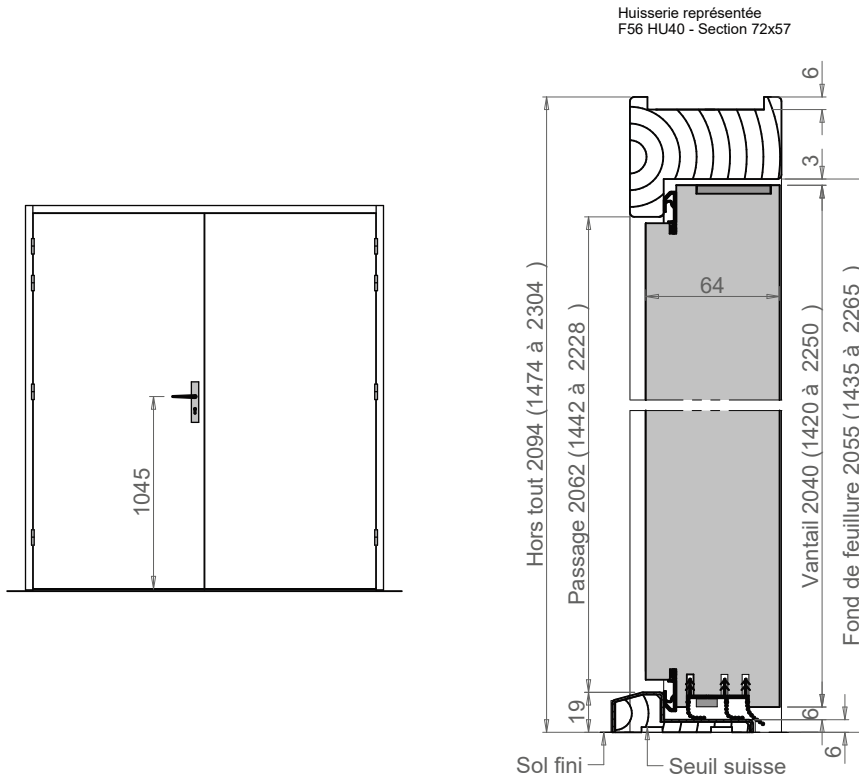

**COUPE-FEU 60**

**EI<sub>1</sub>60**

Feu des 2 côtés  
EFFECTIS EFR-15-000522/A

**AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R<sub>w</sub>**

**39 (-1;-3) dB**

FCBA 403-23-0045-A-10-v1

**STABILITÉ CLIMAT**

**3c**

Flèche ≤ 1mm  
ΔT = 20°C - ΔH = 50%  
CTBA

Portes  
acoustiques

