

### DESCRIPTIF

#### HUISSERIE

**Bois** : Feuillure – Joint Acoustique (Fiche HU06) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté.

**Métallique** : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : Acier

Huisserie à Bancher (Fiche HU35) : Acier

#### VANTAIL

**Composition** : Cadre avec montants élargis Hêtre (pour vantail dimensions max 2040 x 930+930 mm) ou Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté ; 2 Parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable ; joints intumescents en périphérie ; joint anti-pince doigt à section tubulaire carrée fixé en partie basse du chant de la porte côté rotation (hauteur 1400 mm\*) et en jonction centrale à section tubulaire feuillure tiercée fixé en partie basse du chant de la porte (hauteur 1140 mm).

**Largeur** : 330+330 mm à 930+930 mm

**Hauteur** : 1840 mm à 2250 mm

**Jonction centrale** : Feuillure tiercée acoustique

**Epaisseur** : 40 mm

**Poids** : 25 kg/m<sup>2</sup> (environ)

#### ÉQUIPEMENT

**Seuil** : Joint balai à double lèvres sous le vantail

**Ferrage** : 1 ou 2 paumelles universelles 130 x 86 + 2 paumelles universelles contre-coudées

**Serrure** : Sûreté 1 point axe à 50 mm

**Verrous sur semi-fixe** : à bascule encastré sur chant haut et en applique sur la face en partie basse (en fourniture)

### FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

### OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Contact de position
- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Installation d'un verrouillage (issue de secours)
- Conforme EN 179 : serrure Urgence D45

### REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),  
sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

COUPE-FEU 30  
**EI,30**  
Feu des 2 côtés  
CSTB RS13-069/A


AFFAIBLISSEMENT  
ACOUSTIQUE R<sub>w</sub>  
**34 (0;-2) dB**

FCBA 403-23-0045-A-13-v1

\* Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des établissements collectifs d'accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF.

# CLUB 36 MATERNELLE - 2 vantaux

## BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

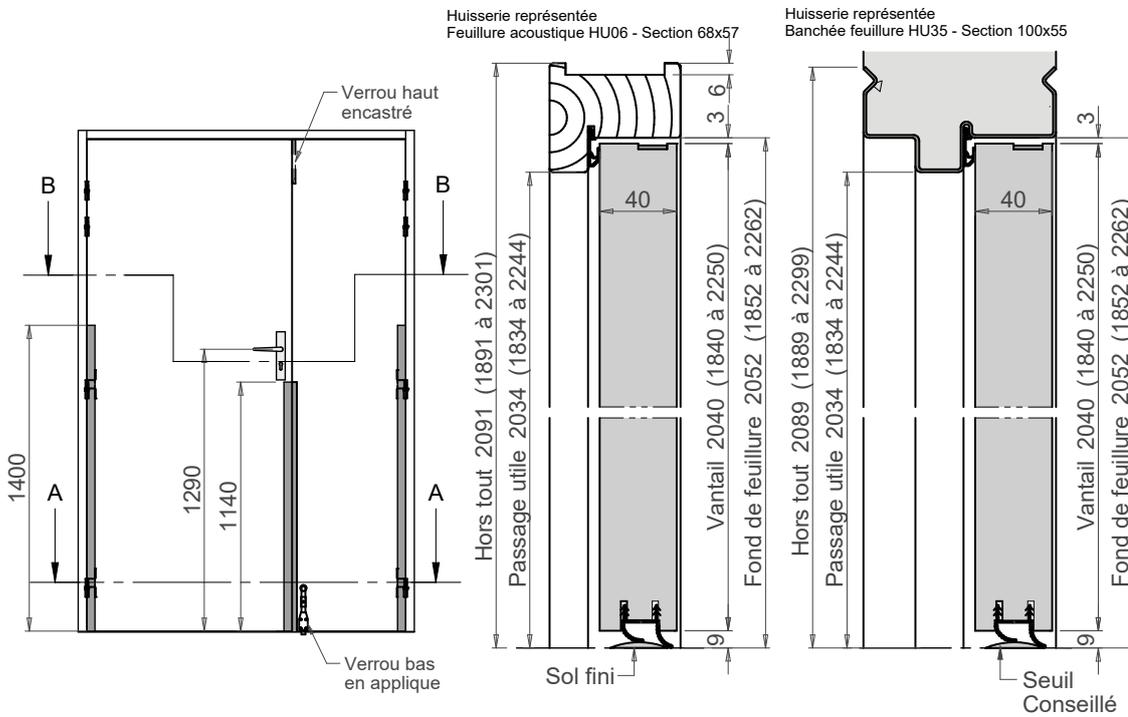

**COUPE-FEU 30**

**EI<sub>130</sub>**

Feu des 2 côtés  
CSTB RS 14-010

**AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R<sub>w</sub>**

**34 (0;-2) dB**

FCBA 403-23-0045-A-13-v1

