

DESCRIPTIF

- Principe :** système coulissant pvc
- Profils :** coloris de base : blanc 9016
possibilité d'autres coloris : beige RAL 1015, plaxé chêne doré 2 faces
- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|---------|
| dormant de base : | 70 x 50 | ouvrant fenêtre : | 48 x 68 |
| dormant rénovation 27 : | 70 x 75 | ouvrant porte-fenêtre : | 48 x 82 |
| dormant rénovation 42 : | 70 x 90 | | |
| doublage de 100 : | 105 x 60 | | |
| doublage de 120 : | 125 x 60 | | |
| doublage de 140 : | 145 x 60 | | |
| doublage de 160 : | 165 x 60 | | |
- rail aluminium sur traverse basse
- Parcloses :** intérieures galbées, joint co-extrudé, clipsées en continu
- Vitrage de base :** 4 – 20 – 4 certifié CEKAL
épaisseur 28 mm maxi admissible ;
- Etanchéité :** 2 joints brosse au niveau de la chicane, joint brosse périphérique sur ouvrant
- Quincaillerie :** poignée de verrouillage laquée blanc
galets de roulements
crémone en acier zingué passivé
possibilité de fermeture à clé
- Autres éléments :** renforts en acier galvanisé dans les profilés suivant avis technique
- Pièces complémentaires :** tapées, bavettes
poignée filante centrale en aluminium
- Rénovation :** fixation par vérins ; recouvrement de 27 mm ou 42 mm
- Options :** croisillons intégrés 10 x 8 ou 26 x 8 blanc, gris métal et aspect laiton
blocs-baies avec volets roulants

PERFORMANCES**Avis technique n° 6/04-1575**

Type de menuiserie	Dimensions maximales H x L
Coulissant	2350 x 3000


GARANTIES

- Garantie décennale
Garantie de bon fonctionnement

Ces informations ne sont pas contractuelles. JHI se réserve le droit de modification sans préavis dans l'intérêt de l'évolution.

VUE DE FACE, COUPES HORIZONTALE ET VERTICALE D'UN COULISSANT PVC

COULISSANT PVC FENETRE

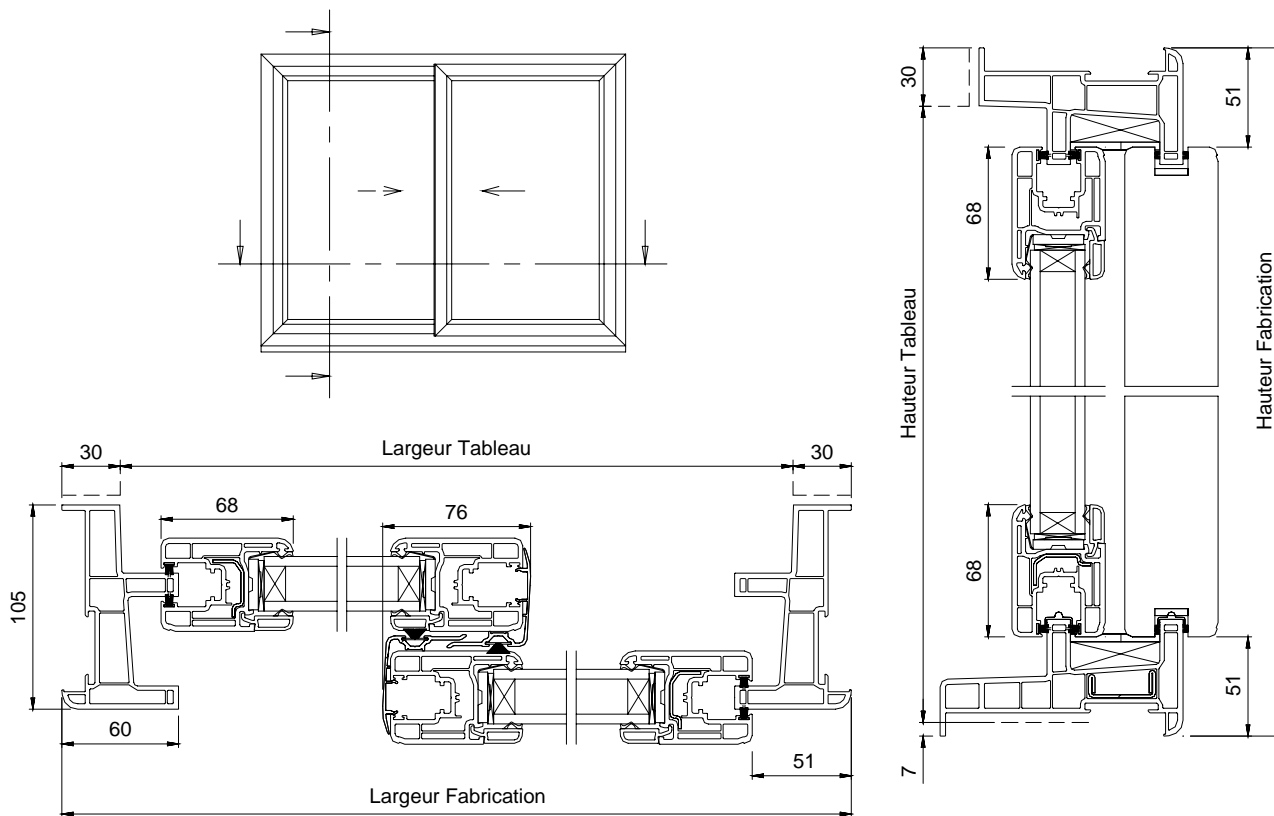

COULISSANT PVC PORTE

