

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL

Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ;
2 parements fibres de bois

Largeur : 330+330 à 930+930 mm

Hauteur : 1420 mm à 2500 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 22 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée
Battement droit

EQUIPEMENT

Ferrage : 3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86

Serrures : 1 point axe à 50 mm

Verrous à bascule : (x 2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Technidécor (Fiche AT04),
Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Joints acoustiques 3 côtés sur huisserie
- Feuillure tiercée acoustique
- Joint balai = R_A 29 dB
- Plinthe automatique = R_A 28 dB
- Ferme-porte en applique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Gâche électrique
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Huisserie 4 côtés
- Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
 - Conforme EN 179 :
Serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2 pts
 - Conforme EN 1125 :
Barre anti-panique 1 pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30),
uniquement rectangulaire et circulaire bois,
ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm


COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/BAFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_A**R_A 29 dB**


FCBA 403-23-0045-A-4-v2

EUROFLAM EI 302 PYRO - Pour cloison plaques de plâtre 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1

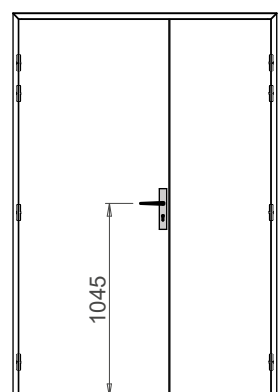

Huissierie représentée
Pyro HU29 - Section 100x45

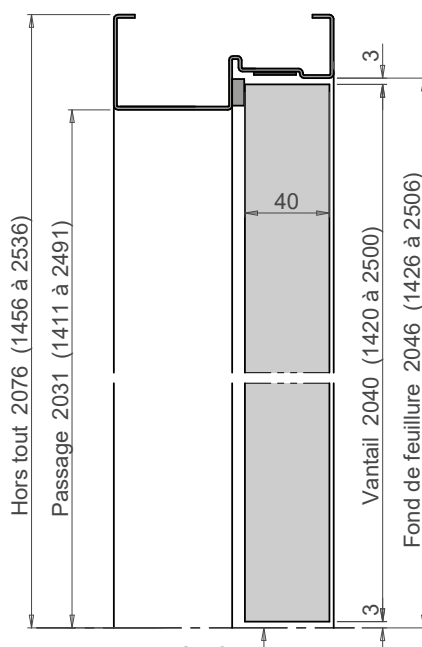

COUPE-FEU 30

EI₃₀

Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/B

OPTION


AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_A

R_A 29 dB

FCBA 403-23-0045-A-4-v2

Portes coupe-feu EI 30

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

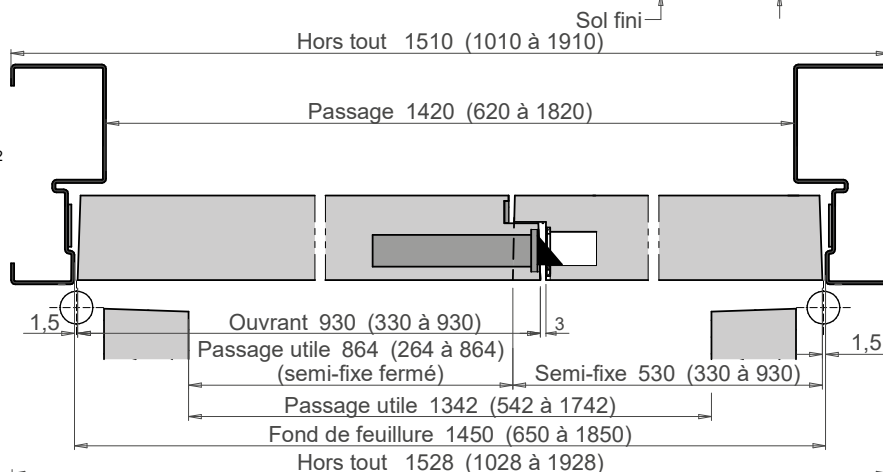

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

