EUROFLAM EI 301
BP simple action - 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 30 - MODE 0 ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure (Fiche HU04) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge
Métallique : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Pin (pour vantail dimensions max 2250 x 930 mm), Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie ; sans joint intumescent sur montants vantail si ≤ 2040 x 930 mm sur huisserie métallique
Largeur : 330 mm à 1230 mm
Hauteur : 1420 mm à 2500 mm
Épaisseur : 40 mm
Poids : 22 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 4 paumelles 110 x 55 (vantail ≤ à 2250 x 930 mm) pour huisserie bois
3 ou 4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) pour huisserie bois
3 ou 4 paumelles universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)
Serrures : 1 point axe à 50 mm ou axe à 120 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Joints acoustiques 3 côtés sur huisserie } R_A=28 dB
- Joint balai ou plinthe automatique } R_A=28 dB
- Gâche électrique
- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Huisserie 4 côtés
- Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
  - Conforme EN 179 : serrure Urgence D45
  - Conforme EN 1125 :
    Barre anti-panique 1pt, 2 pts ou 3 pts (en applique)
    Barre anti-panique 1 pt sur serrure à mortaiser
- Charnières invisibles Simonswerk, Cemom Moatti
  (Fiche DU38, DU40, DU41) sur les essences Hêtre ou Bois Exotique Rouge

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), uniquement rectangulaire et circulaire bois, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

COUPE-FEU 30
$EI_1$30
Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/A

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_w
29 (-1;-2) dB
FCBA 404/20/54/1

COEFFICIENT THERMIQUE U_D
Huisserie bois
1,5W/(m².K)
Huisserie métallique
1,8W/(m².K)

EUROFLAM EI 301 BP simple action 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - MODE 0 ou 1

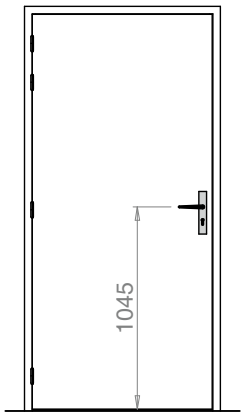

Huisserie représentée
Feuillure HU04 - Section 68x57

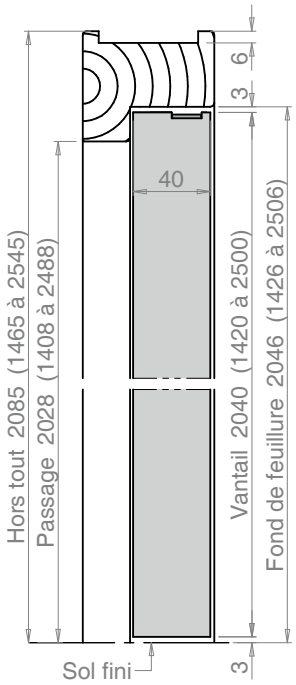

Huisserie représentée
Banchée feuillure HU35 - Section 100x55

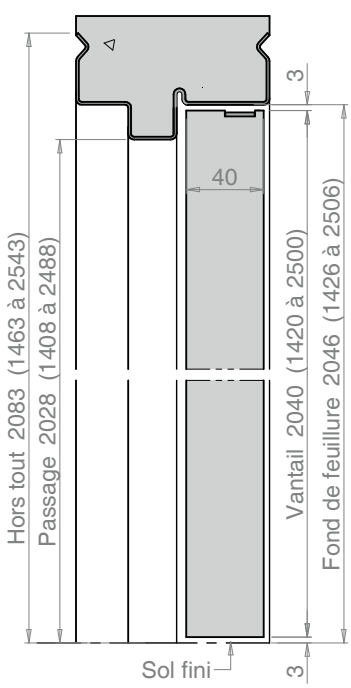

COUPE-FEU 30

$EI_1$30

Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/A

OPTION

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_w

29 (-1;-2) dB

FCBA 404/20/54/1

OPTION

COEFFICIENT THERMIQUE U_D

Huisserie bois

1,5W/(m².K)

Huisserie métallique

1,8W/(m².K)

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU05

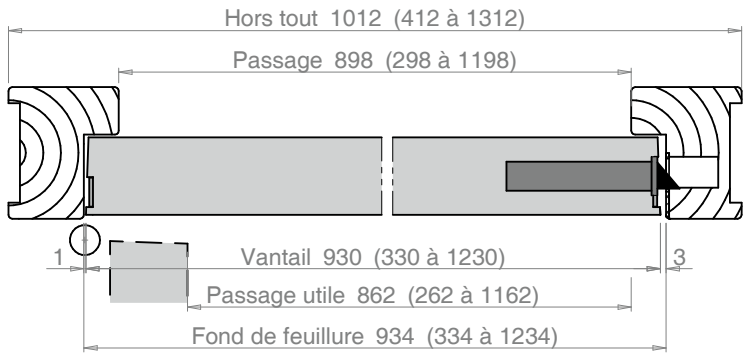

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

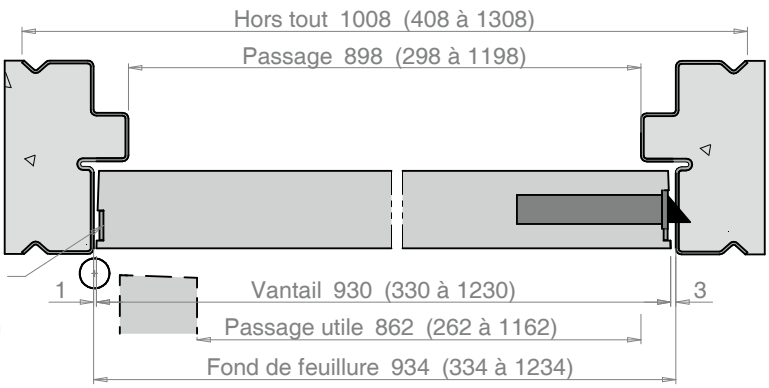

F30 15

©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
TÉL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00