

DESCRIPTIF

HUISSERIE

- Bois** : Feuillure (Fiche HU04) : Bois Exotique Rouge
- Métallique** : Huisserie Cloison (Fiche HU32) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU35) : acier

VANTAIL

- Composition** : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; placage 2 faces et 4 chants ACROVYN 10/10 ; joints intumescents sous placage
- Largeur** : 630 à 1230 mm
- Hauteur** : 1640 à 2250 mm
- Épaisseur** : 40 mm
- Poids** : 22 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

- Ferrage** : 3 ou 4 paumelles 130 x 86 universelles (acier inoxydable)
4 paumelles 140 x 70 acier inoxydable
- Serrure** : Sûreté 1 point
BRICARD Série 900
VACHETTE URGENCE D458-D459

FINITIONS VANTAIL

- Coloris revêtement ACROVYN : 15 couleurs

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

- Verre disponible : Pyrobel 16 (EI30).
- Circulaire Ø290 mm avec pareclose inox

OPTIONS

- Huisserie métallique galvanisée
- Ferme-porte en applique

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS13-069/A


THALASSO EUROFLAM EI301 - Résistant à l'humidité et résistant au feu 1 vantail

BLOC-PORTE MILIEUX SPÉCIFIQUES


COUPE-FEU 30

EI₁30

Feu des 2 côtés
Feu côté paumelles
pour huisserie métal
CSTB RS13-069/A

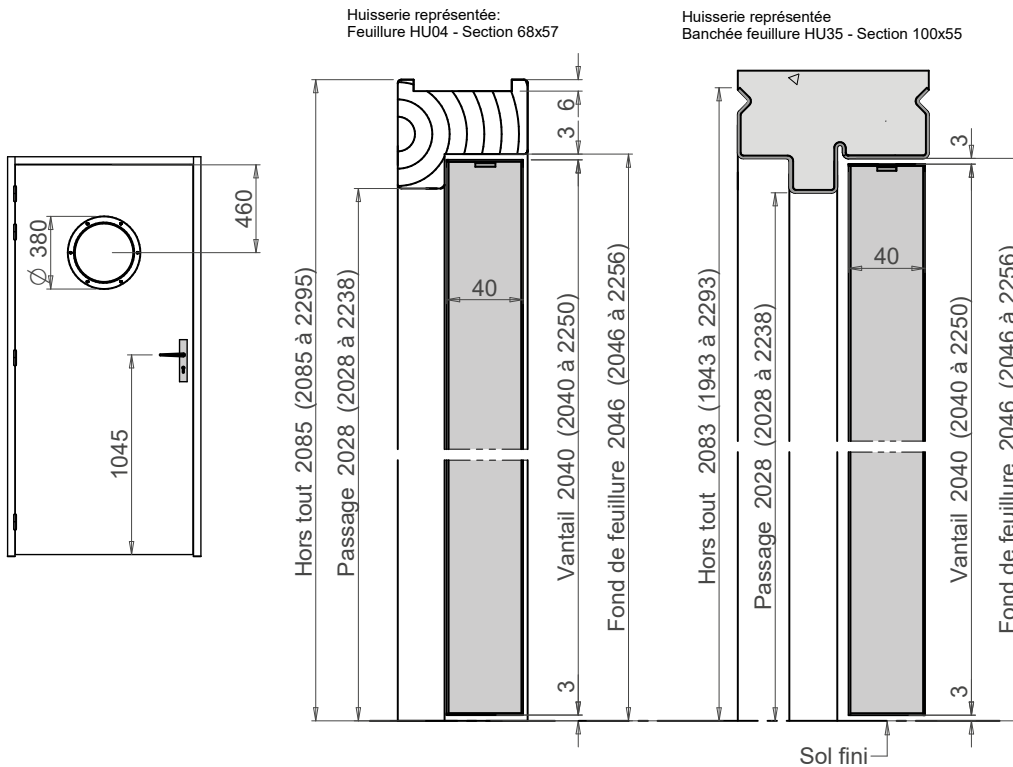

Ferrage représenté
Paumelles Acier inoxydable
140x70 DU06

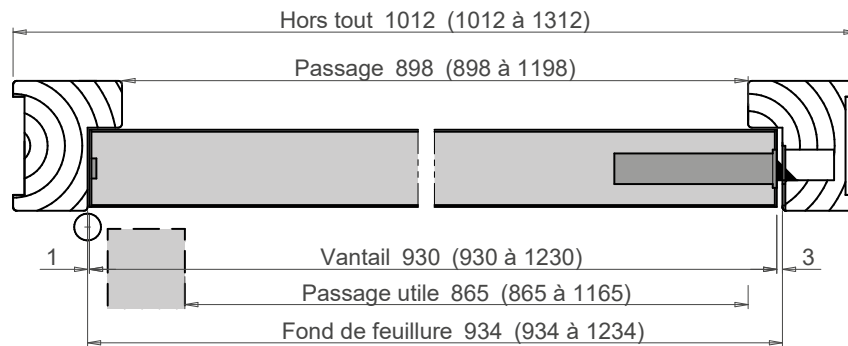

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

