

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés et joints acoustiques fournis.

VANTAIL

Composition : Cadre Pin (pour vantail hauteur max 2250 mm), Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif ; 2 parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable

Largeur : 330+330 à 930+930 mm

Hauteur : 1420 à 2500 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée ; joints intumescents

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : 3 ou 4 Paumelles universelles 130 x 86

Serrure : 1 point

Electrique avec passage de câble

Verrous à bascule : (x2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisses (Fiche AT02) : 50x20, 35x20, 67x27, 37x20, 67x19 = R_A 36 dB
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 35x12, 67x15
- Plinthe automatique ou joint balais = R_A 35 dB
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Gâche électrique
- Plot et pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

COUPE-FEU 30

EI,30Feu des 2 côtés
CSTB RS14-010AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**37 (-1 ; -4) dB**

FCBA 403-23-0045-A-2-v1


COEFFICIENT
THERMIQUE U₀**2,2W/(m².K)**

FCBA 02/PC.CERT/02/08


CLUB 36 PYRO - Pour cloison plaques de plâtre

2 vantaux

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

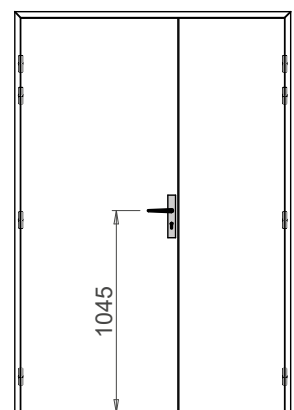

Huisserie représentée
Pyro HU29 - Section 104x45

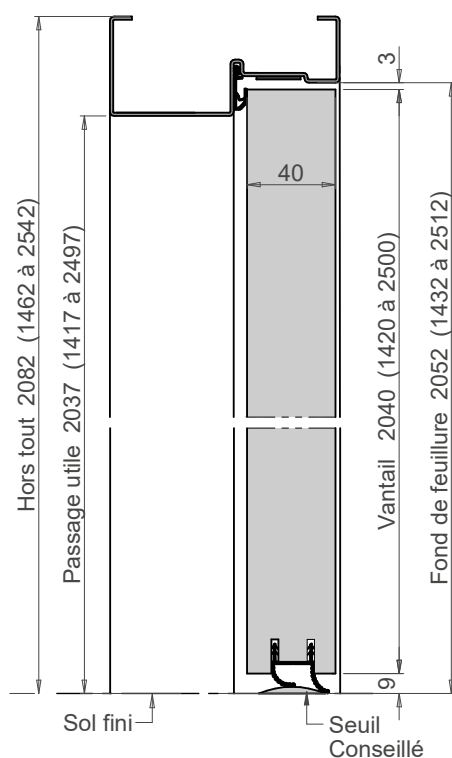

COUPE-FEU 30

EL₁30

Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-010

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_w

37(-1;-4) dB

FCBA 403-23-0045-A-2-v1

COEFFICIENT THERMIQUE U_D

2,2W/(m².K)

FCBA 02/PC.CERT/02/08

Ferrage représenté
Universel 130x86 DU32

