VV LINTEAU 602

BP double action pivot linteau - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois: Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27): Bois Exotique Rouge

Mixte: Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27): montants acier + traverse Bois Exotique Rouge

(avec huisserie mixte classement El₂60)

Joints intumescents

VANTAIL

Composition: Cadre Bois Exotique Rouge; âme composite; 2 parements fibres de bois;

joints intumescents en périphérie

Largeur: Vantaux égaux: 730 à 930 mm; Hauteur maxi 2180 mm

931 à 1030 mm ; Hauteur maxi 2040 mm

Vantaux inégaux : 730+430 mm à 1100+890 mm

Hauteur maxi 2500 mm

Surface maxi: 4.07 m²

(largeur vantail fabriqué = largeur théorique -2 mm)

Epaisseur: 51 mm

Poids: 37 kg/m² (environ)

EQUIPEMENT

Ferrage: Pivot GROOM GRL 100

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verre disponible: Pyrobel 25 (EI60).

- Rectangulaire 1170x170 mm
- Rectangulaire 1170x270 mm
- Rectangulaire 1170x370 mm
- Rectangulaire 368x268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Losange 268x268 mm

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :

les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

COUPE-FEU 60

El₁60

Feu des 2 côtés

EFECTIS RS06-A-331




COUPE-FEU 60

EI₁60

Feu des 2 côtés EFECTIS 06-A-331

VV LINTEAU 602 - BP double action pivot linteau

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - MODE 1

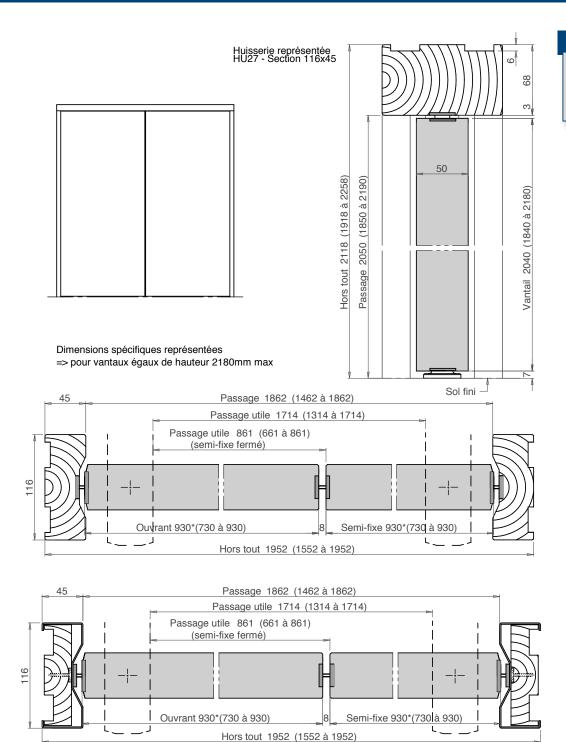

*Largeur vantail principal et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 2 mm

F61 03