

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint Acoustique (Fiche HU06) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté.

Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : Acier

Huisserie à Bancher (Fiche HU35) : Acier

VANTAIL

Composition : Cadre avec montants élargis Hêtre ou Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté ;

2 Parements fibres de bois ; âme composite exclusive à densité variable ; joints intumescents en périphérie ; joint anti-pince doigt à section tubulaire carrée fixé en partie basse du chant de porte côté rotation (hauteur 1400 mm*) et côté serrure (hauteur 1140 mm).

Largeur : 330 mm à 1030 mm

Hauteur : 1840 mm à 2250 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 25 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint balai à double lèvres sous le vantail

Ferrage : 1 ou 2 paumelles universelles 130 x 86 + 2 paumelles universelles contre-coudées

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm ou axe à 120 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Gâche électrique
- Contact de position
- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Installation d'un verrouillage (issue de secours)
 - Conforme EN 179 : serrure Urgence D45

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

* Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des établissements collectifs d'accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF.

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS14-010


AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

36(-1 ; -2) dB

FCBA 403-21-0448-A-2-v1

CLUB 36 MATERNELLE - 1 vantail

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

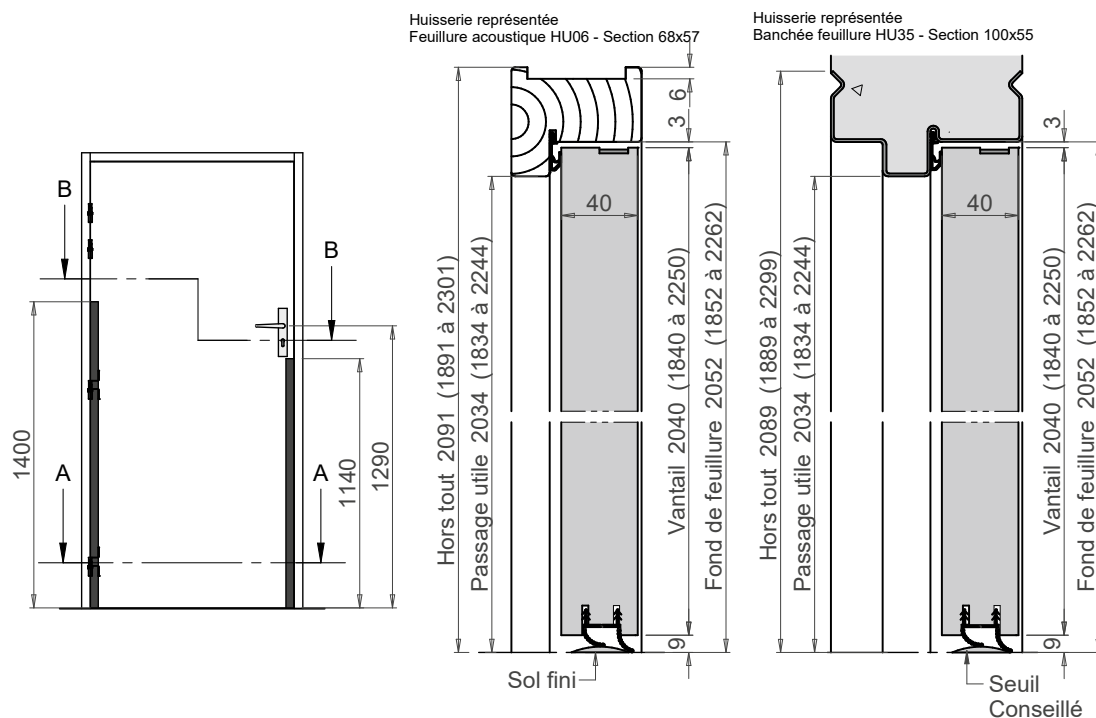

COUPE-FEU 30

EI₁30Feu des 2 côtés
CSTB RS 14-010AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w**36 (-1;-2) dB**

FCBA 403-21-0448-A-2-v1

